
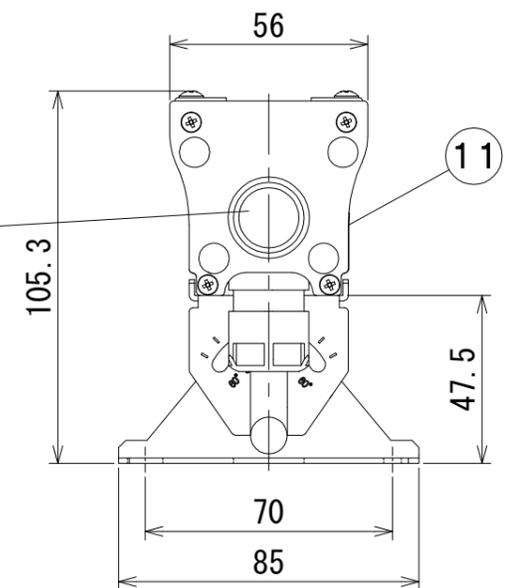
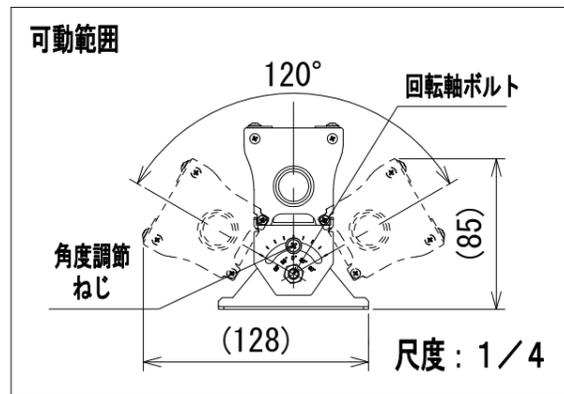


納入仕様図面

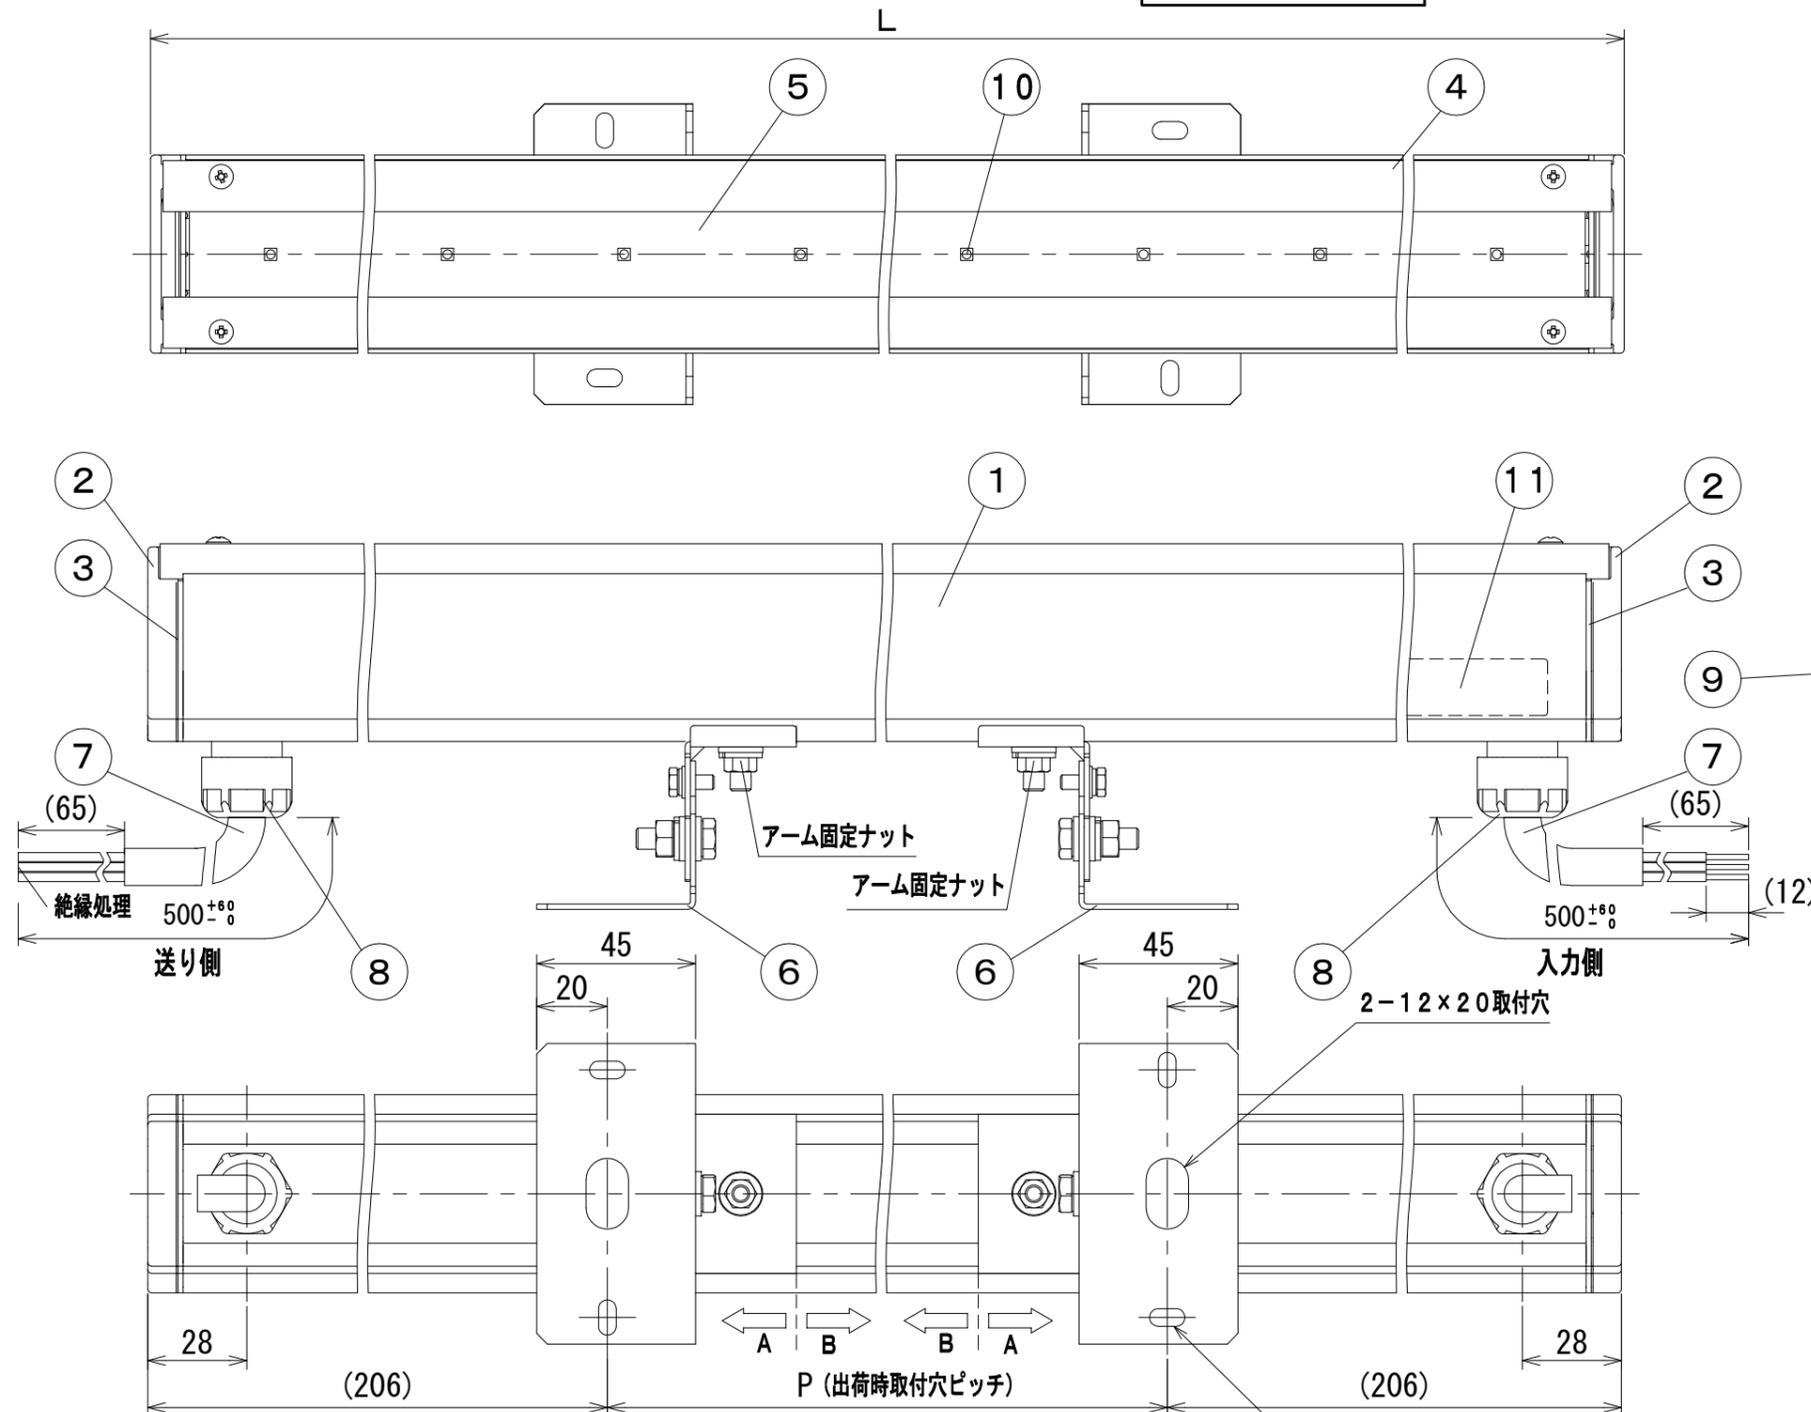

取付穴ピッチは調節可能です。アーム固定ナットをゆるめるとアームを移動できます。ボルト固定専用器具です。M10アンカーボルトで確実に取付けてください。

●付属品●
取扱説明書 (H02-LED標準) 1枚

電源 | 入力電圧AC100/200V 周波数50/60Hz | 使用場所 | 屋外用

電源送り | 100V: 25灯以内、200V: 50灯以内

器具形式	器具全長 L (mm)	納入時取付穴ピッチ P (mm)	調節可能範囲		入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
			A方向 (mm) 以内	B方向 (mm) 以内			
H02-LEDW 612F- (L28・L30・WW・W40・N)-S2	612	200	100	0	0.16/0.09	16	2.5
H02-LEDW 912F- (L28・L30・WW・W40・N)-S2	912	500	100	100	0.23/0.12	23	3.4
H02-LEDW1212F- (L28・L30・WW・W40・N)-S2	1212	800	100	200	0.30/0.15	30	4.3
H02-LEDW1512F- (L28・L30・WW・W40・N)-S2	1512	1100	100	300	0.37/0.19	37	5.2

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L28/2800K	電球色	84
L30/3000K	電球色	84
WW/3500K	温白色	84
W40/4000K	白色	84
N/5000K	昼白色	84

11	銘板	1	シルバーネーマ	
10	LED	—		
9	呼吸シート	1		黒色
8	防水型ケーブルクランプ	2	ナイロン66 耐候性タイプ	
7	電源電線	2	2PNCT 1.25mm ² 3心	黒色
6	取付固定金具	2	SUS304	
5	ガラスカバー	1	強化ガラス t4.0	拡散仕様
4	L金具	2	SUS304	
3	サイドパッキン	2	シリコン	
2	サイドプレート	1組	ADC12	灰色塗装
1	本体	1	AI	アルマイトクリア

名 屋外用ハイパワー型LED照明器具 (ワイド配光タイプ)
称 H02-LEDW0000F- (L28・L30・WW・W40・N)-S2

単位		尺度	
mm	1/2 (A3)		

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
疋田	疋田	平野	20C30A-2BL