

マグネット受け金具

MUMG

DNライティング株式会社

営業本部

〒141-0031

東京都品川区西五反田1-13-5

Tel.03-3492-4460




安全に関するご注意

- 適合LEDモジュールの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

適合LEDモジュール

・MU-LED


構成部品



本体3個

サラタッピングねじ
3×12mm 6ヶ

寸法



材質:鉄(ユニクロメッキ)

単位:mm

(Made in China)

取付方法

〈取付前の確認〉

- ・本体をLEDモジュールの磁石の個数に合わせて準備してください。
- ・LEDモジュールの磁石の位置と個数は、適合LEDモジュールの取扱説明書をご覧ください。

〈本体の取り付け〉


- ① LEDモジュールの磁石取付位置より造営材へ磁石部分の墨だしをおこなってください。

【注意】位置決めは一直線上に精度良くおこなってください。

- ② 本体を付属の取付ねじ（サラタッピングねじ3×12mm）で取付穴を使用して確実に固定してください。

【注意】本体には表裏があります。付属のサラねじでねじ頭がでないようにまっすぐに取り付けてください。


【注意】取付ねじはまっすぐに取り付け
てください。(LEDモジュール浮
きの原因)




完全設置



不完全設置



不完全設置

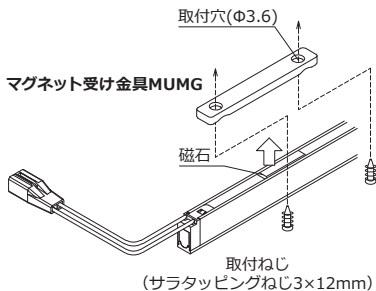

- ③ LEDモジュールを縦向き、横向きで取り付ける場合には、ねじ（別途必要）で滑り止めを施してください。

縦向き取付時

滑り止めねじ
(別途必要)



横向き取付時

滑り止めねじ
(別途必要)

