
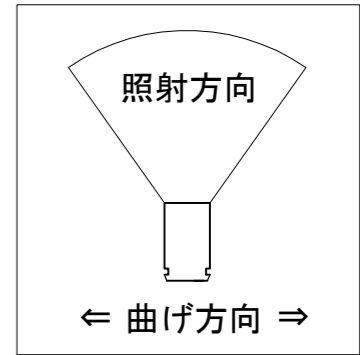


# 納入仕様図面

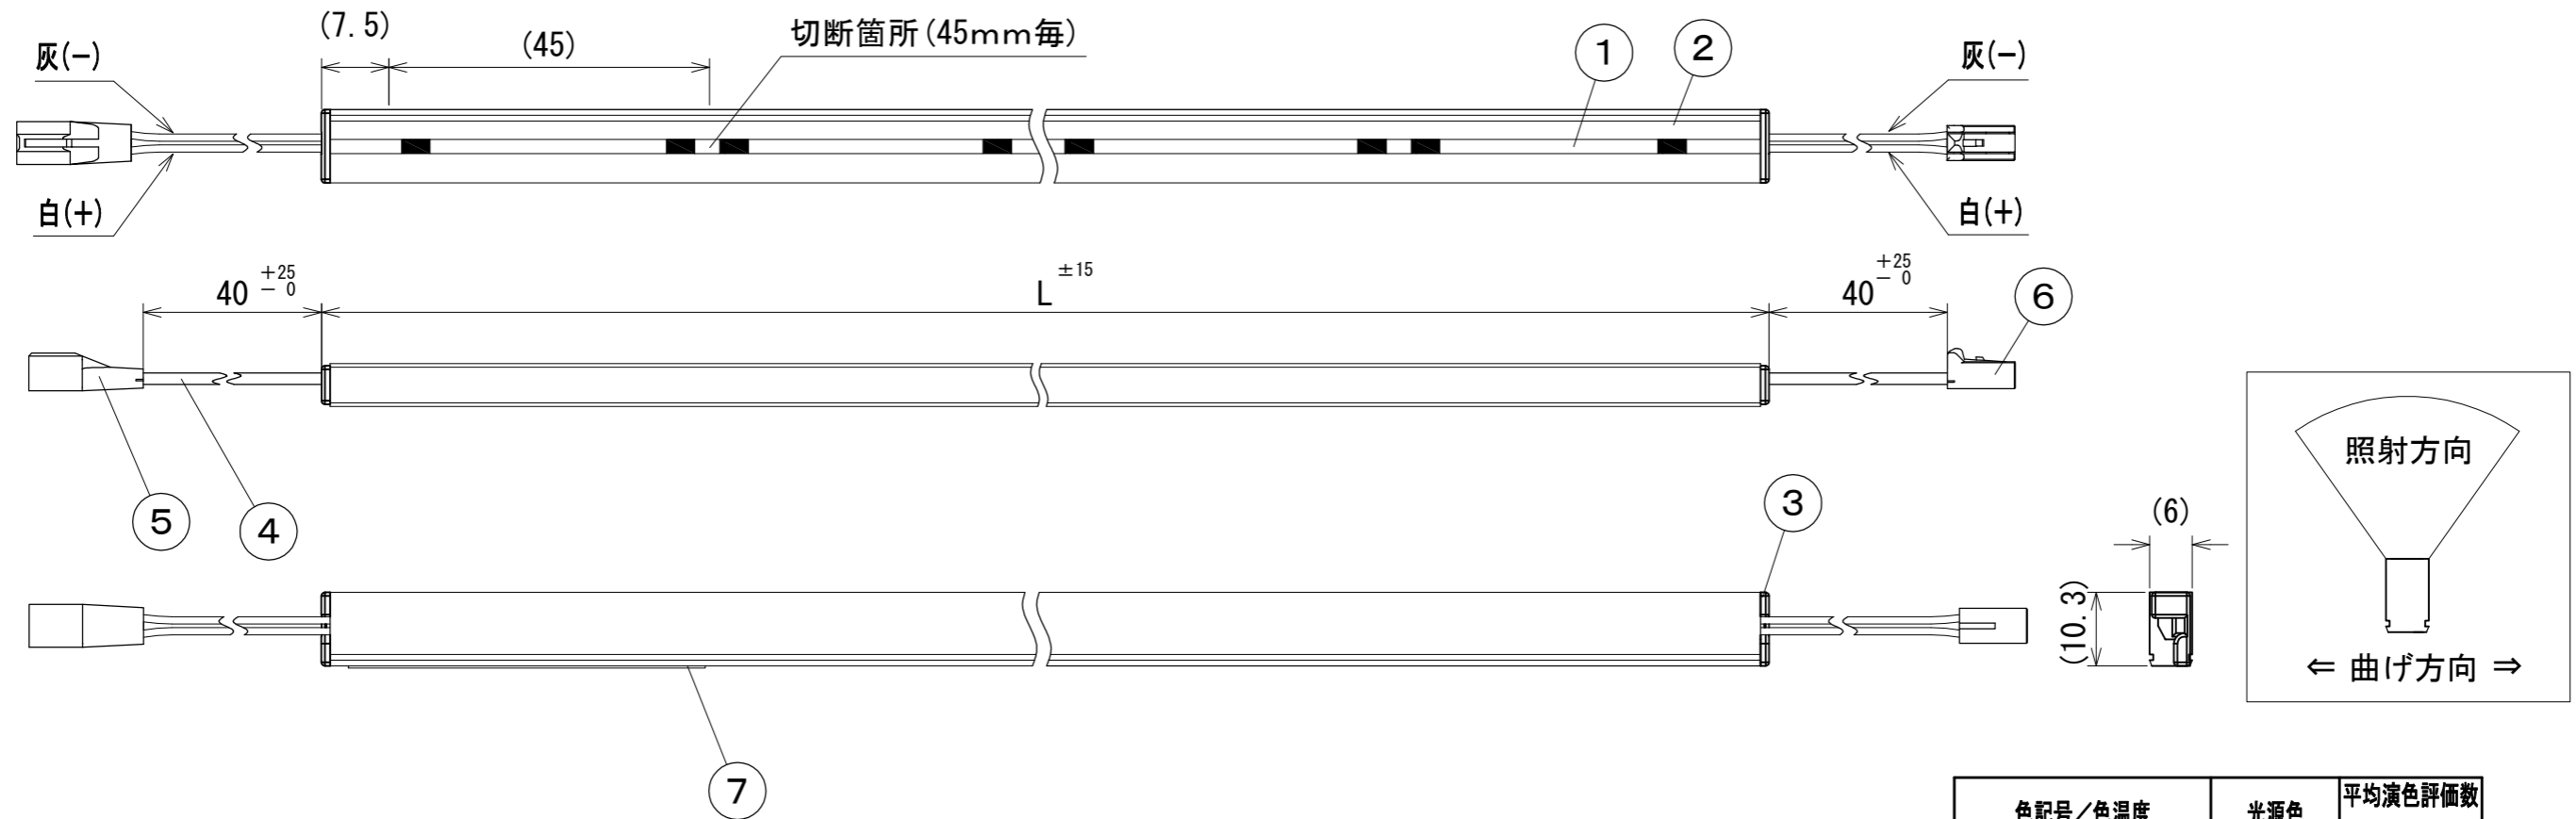

## 【銘板】

DNL	フレキシブルLEDモジュール	DC24V	III
FX		N	

● 付属品 ●		
取扱説明書	1枚	
端部エンドキャップ	1セット	

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
H22/2200K	電球色	93
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

【電源】入力電圧DC24V 【使用場所】屋内用

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	最小曲げ半径 (mm)
FXU-LED 285 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N)-□□	285	0.081	1.9	0.02	250
FXU-LED 510 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N)-□□	510	0.15	3.5	0.03	
FXU-LED 870 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N)-□□	870	0.26	6.1	0.05	
FXU-LED1005 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N)-□□	1005	0.30	7.2	0.05	
FXU-LED1500 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N)-□□	1500	0.45	10.6	0.08	
FXU-LED1995 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N)-□□	1995	0.59	14.1	0.11	
FXU-LED2490 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N)-□□	2490	0.74	17.7	0.13	
FXU-LED2895 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N)-□□	2895	0.86	20.6	0.16	

※1 名称末尾 R1はH22、F1はL24・L28・L30・WW・W・N。

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
7	銘板	1		
6	電源送りコネクタ	1	PBT	白色
5	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
4	電線	4	AWG26	白、灰
3	エンドキャップ	2	PC	乳白半透明
2	チューブ	1	軟質アクリル	乳白半透明/白色
1	基板	1		白色
名称	フレキシブルLEDモジュール			
名称	FXU-LED0000 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N)-□□			
単位	mm			
尺度	1/1 (A3)			

DNL DNライティング株式会社			
設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波戸 野本 小原	22H02A-1BP