

電源別置 屋内 5 一般色 非調光 23° 1/2ビーム角 32° 1/2ビーム角

創 LIGHTING SOU

ミニダウンライト

SDL83005



埋込穴 $\phi 28$ 埋込深 100


製品情報は株式会社ライティング創ホームページ (<https://www.lighting-sou.com>) をご覧ください。
製造元：株式会社ライティング創 販売元：DN ラइटニング株式会社



SDL83005 L - W W (例)

製品種別	色記号:色温度	器具色	1/2ビーム角
	N : 5000K	W : ホワイト	F : 23°
	W : 4000K	B : ブラック	W : 32°
	WW : 3500K		
	L : 3000K		
	LL : 2700K		

寸法図

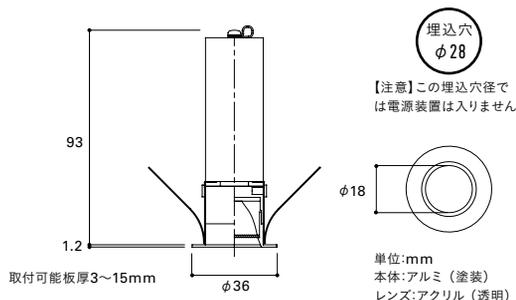

定格 (直流電源装置別売)

受注品:納期はお問い合わせください

1/2ビーム角	形式 (□□:色記号)	質量 (kg)	平均演色 評価数 (Ra)	入力電力 (W)	希望小売価格 (円)
23°	SDL83005□-WF	0.10	Ra90	7.1	15,000
32°	SDL83005□-WW				15,000
23°	SDL83005□-BF				15,000
32°	SDL83005□-BW				15,000

オプションパーツ

延長コード SX





希望小売価格

2心タイプ	
SX2-500 (コード長0.5m)	600円
SX2-1000 (コード長1m)	1,000円
SX2-2000 (コード長2m)	1,500円

指定長さ受注生産対応可能です。

光源寿命 40000h 周囲温度 5c~35c

配光特性

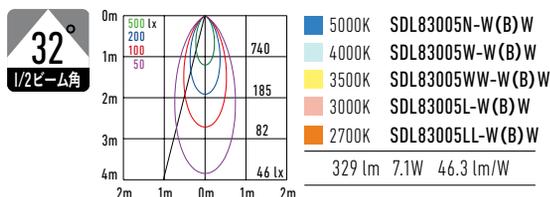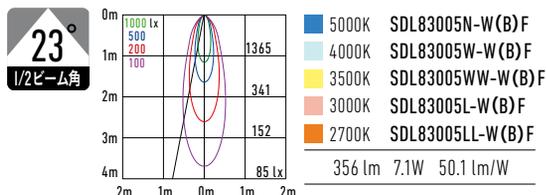

直流電源装置

非調光 SZA8809



希望小売価格

SZA8809	7,800円
---------	--------

- 入力電圧: AC100V
- 接続灯数: 1灯
- 寸法: 高30×幅160×33mm
- 質量: 0.12kg

配線図

(1灯配線図) (非調光)

