



創 LIGHTING SOU

アジャスタブルダウンライト

SDL80003



製品情報は株式会社ライティング創ホームページ
(<https://www.lighting-sou.com>) をご覧ください。
製造元：株式会社ライティング創 販売元：DN ライティング株式会社

電源送り

4灯



SDL80003 L - W (例)


製品種別

色記号:色温度

器具色

W : 4000K	W : ホワイト
WW : 3500K	B : ブラック
L : 3000K	C : クローム
LL : 2700K	

寸法図

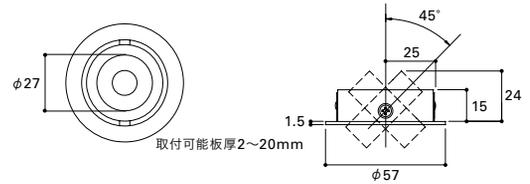

単位:mm
本体:アルミ (塗装/メッキ)
灯具:アルミ (塗装/メッキ)
パネル:ポリカーボネイト (透明)

定格 (直流電源装置別売)


受注品:納期はお問い合わせください

1/2 ビーム角	形式 (□□:色記号)	質量 (kg)	平均演色 評価数 (Ra)	入力電力 (W) ※1	希望小売価格 (円)
96°	SDL80003□-W	0.06	Ra90:4000K :3500K :3000K :2700K	3.0	14,000
	SDL80003□-B				14,000
	SDL80003□-C				14,000

※1 直流電源装置SZA8806で1灯接続時の値です。(2~4灯接続時は取扱説明書または仕様図を参照)

光源寿命 40000h 周囲温度 5c~35c

配光特性

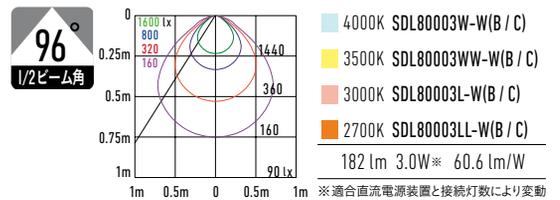

このデータは3000Kの測定値です。
4000Kは1.03倍、3500Kは1.02倍、2700Kは0.96倍にしてください。

オプションパーツ

延長コード SX



希望小売価格	
単心タイプ	
SX1-500(コード長0.5m)	500円
SX1-1000(コード長1m)	750円
SX1-2000(コード長2m)	1,000円
2心タイプ	
SX2-500(コード長0.5m)	600円
SX2-1000(コード長1m)	1,000円
SX2-2000(コード長2m)	1,500円

商品写真は2心タイプです。
指定長さ受注生産対応可能です。

直流電源装置


非調光 SZA8806



希望小売価格	
SZA8806	7,800円
●入力電圧:AC100V	
●接続灯数:1~4灯	
●寸法:高30×幅160×33mm	
●質量:0.12kg	

配線図

(1灯配線図) (非調光)

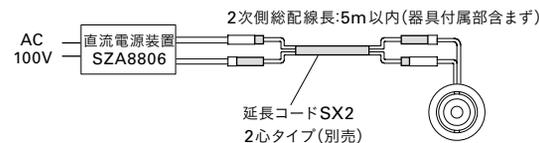

(多灯配線図) (非調光)

