



屋外用 Seamlessline LED照明器具

S04-LED



■ 超耐塩仕様 (特注対応可)
▶ P.418

■ 電源送り
100v: 10灯
200v: 20灯



色温度2400Kはお問い合わせください。

N / 5000K

W / 4200K

WW / 3500K


L30 / 3000K

L28 / 2800K

S04-LED 1500 L28 - F PD (例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	入力電圧	調光兼用型
	550	N : 5000K	100V / 200V	PWM調光: 5%~100%
	850	W : 4200K		
	1000	WW : 3500K		
	1250	L30 : 3000K		
	1500	L28 : 2800K		

寸法図

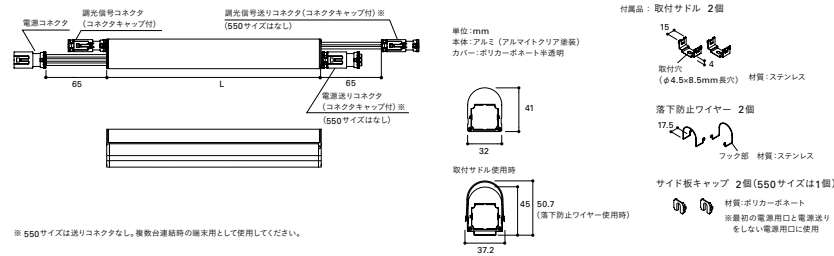

定格 グリーン購入法適合商品(光源色N、Wは除く)

形式 (□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力 電圧 AC(V)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) =	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)				
								N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
S04-LED 550□□-FPD	550	0.49	100V / 200V	0.10 / 0.05	10.0	1170	18,600	△	△	△	△	△
S04-LED 850□□-FPD	850	0.73		0.15 / 0.08	14.5	1790	21,800	△	△	△	△	△
S04-LED 1000□□-FPD	1000	0.79	100V / 200V	0.17 / 0.09	16.5	2030	26,200	△	△	△	△	△
S04-LED 1250□□-FPD	1250	0.90		0.20 / 0.10	19.5	2440	26,600	△	△	△	△	△
S04-LED 1500□□-FPD	1500	1.00		0.23 / 0.12	22.0	2840	28,900	△	△	△	△	△

●調光数50/60Hz共用 ●電源線の接続には、電源接続ケーブルDKW1500片切り(別売)またはDKW3000片切り(別売)を使用してください。 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続ケーブルCKW1500片切り(別売)またはCKW3000片切り(別売)を使用してください。 ●S04-LEDでの電源送りは100V時10灯・200V時20灯以内とさせていただきます。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%

光源寿命 40000h
周囲温度 -10℃~+35℃

使用場所(例)

壁面間接照明




ホテルゲート



【注意】



- 直射日光のある場所では使用しないでください。器具の発熱や劣化、LEDの寿命の短縮となる場合があります。
- サウナ、蒸気浴など高温の発生する場所では使用しないでください。
- 海の近くなどの電磁波の影響を受ける可能性がある場所、温泉施設などの換気ガスが発生する場所など、感電の発生する場所では使用しないでください。
- 電車を走行しているプールなどには使用しないでください。
- 水泳をおそれる場所では使用しないでください。
- 周囲温度が-10℃~+35℃の範囲で使用してください。周囲温度が高過ぎた場合は感温の場合、(特に寒冷地など)器具の寿命、不点灯、チラツキの原因となります。

照度分布 (S04-LED 1000N-FPD×3灯) ▶ P.533



POINT

■浴室用照明




■低温域では周囲温度-10℃からご使用いただけます。


屋外軒下照明だけではなく防湿性が高いので浴室用照明として使用可能。眩しさを抑えた拡散光は、間接照明だけでなく、直接照明としてもおすすめです。

配光特性 (S04-LED 1000N-FPD)

配光曲線




水平面照度曲線



オプションパーツ

電源接続ケーブルDKW

電源を入れる最初の器具に使用します。
希望小売価格
DKW1500片切り 1,730円
DKW3000片切り 2,300円



調光信号接続ケーブルCKW

調光信号を入れる最初の器具に使用します。
希望小売価格
CKW1500片切り 2,070円
CKW3000片切り 3,220円



電源送りケーブルDKW [器具を離して電源を送る時]

器具を離して電源を送る場合に使用します。(送りは100V時10灯まで 200V時20灯まで)



調光信号送りケーブルCKW [器具を離して信号を送る時]

器具を離して調光信号を送る場合に使用します。



※ 希望小売価格はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器 ▶ P.260

PWM制御型	PDC1500T	希望小売価格
	PDC1000S	20,500円
		希望小売価格 15,600円

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格希望小売価格は予告なく変更することがあります。