

形式	SO4-LED1000N
----	--------------





光源	
定格光束	2030 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	89.5 %
上方効率	10.5 %

最大取付間隔			
A断面	1.6	H	
C断面	1.5	H	
B断面	1.5	H	

角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	262
10	258
20	246
30	226
40	201
50	170
60	137
70	103
80	71
90	47
100	32
110	21
120	13
130	8
140	5
150	3
160	3
170	0
180	0

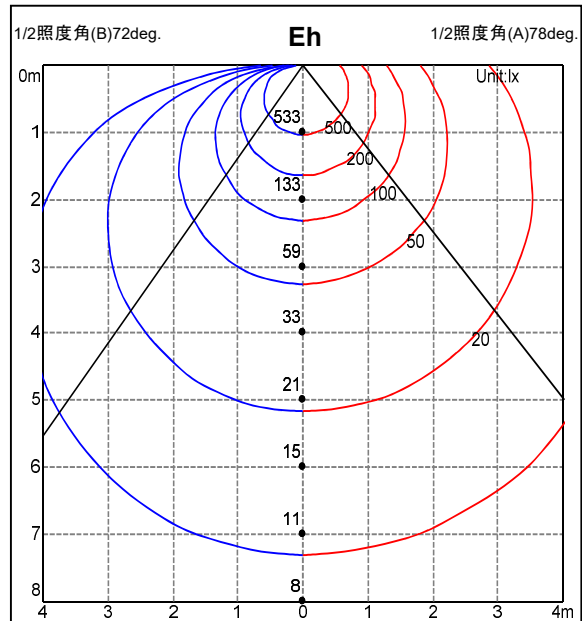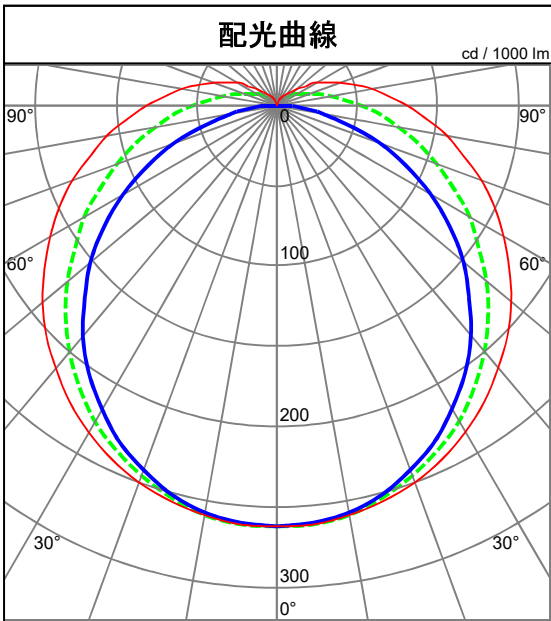

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 2030.0 / (間口 * 奥行き)																
床(%)		10																
天井(%)		80				60				40				20				0
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	
室 指 数	0.50	0.36	0.29	0.24	0.34	0.28	0.23	0.33	0.27	0.22	0.31	0.26	0.22	0.20	0.20	0.20		
	0.70	0.49	0.42	0.36	0.47	0.40	0.35	0.45	0.39	0.35	0.43	0.38	0.34	0.31	0.31	0.31		
	1.00	0.64	0.57	0.52	0.62	0.55	0.51	0.59	0.54	0.49	0.57	0.52	0.48	0.46	0.46	0.46		
	1.25	0.73	0.67	0.62	0.70	0.64	0.60	0.67	0.62	0.59	0.64	0.60	0.57	0.54	0.54	0.54		
	1.50	0.79	0.73	0.69	0.76	0.71	0.67	0.73	0.69	0.65	0.70	0.67	0.64	0.61	0.61	0.61		
	2.00	0.87	0.82	0.78	0.83	0.80	0.76	0.80	0.77	0.74	0.77	0.74	0.72	0.69	0.69	0.69		
	2.50	0.91	0.88	0.84	0.88	0.85	0.82	0.84	0.82	0.79	0.81	0.79	0.77	0.74	0.74	0.74		
	3.00	0.94	0.91	0.88	0.91	0.88	0.86	0.87	0.85	0.83	0.84	0.82	0.80	0.77	0.77	0.77		
	4.00	0.98	0.95	0.93	0.94	0.92	0.90	0.90	0.89	0.87	0.87	0.85	0.84	0.81	0.81	0.81		
	5.00	1.00	0.98	0.96	0.96	0.94	0.93	0.92	0.91	0.89	0.88	0.87	0.86	0.83	0.83	0.83		
7.00	1.02	1.00	0.99	0.98	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89			
10.00	1.03	1.02	1.01	0.99	0.98	0.97	0.95	0.94	0.94	0.91	0.91	0.90	0.89	0.89	0.89			