



TRIM LINE LED照明器具


TRM S-FMZ




電源送り
100V: 25(20)灯
200V: 50(40)灯
()は埋め込み施工時



| TRM | 1500 | L28 | S - F | MZ (例) | |
|------|------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 製品種別 | 550 850 1000 1250 1500 | 色記号:色温度 N : 5000K W : 4200K WW : 3500K L30 : 3000K L28 : 2800K L24 : 2400K | カバー スクエア型 カバー | 入力電圧 100V~ 242V | 調光兼用型 PWM / DALI調光 0%~100% |



寸法図

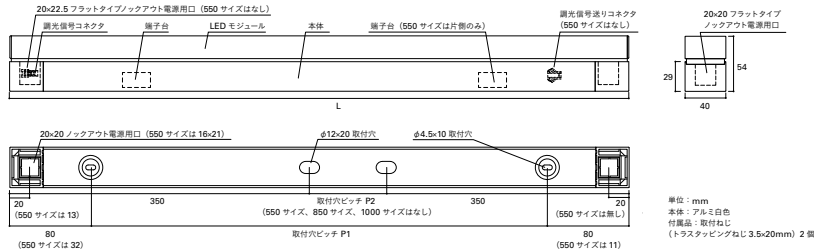

定格 グリーン購入法適合商品

| 形式 (□□:色記号) | サイズ L(mm) | 質量 (kg) | 取付穴ピッチ (mm) P1 P2 | 入力 電圧 AC(V) | 入力 電流 (A) | 入力 電力 (W) | 全光束(Lm) N(5000K) Ra86 | 希望 小売価格 (円) | 色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra) | | | | | |
|------------------|--------------|------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | N(5000K) Ra86 | W(4200K) Ra86 | WW(3500K) Ra83 | L30(3000K) Ra83 | L28(2800K) Ra83 | L24(2400K) Ra83 |
| TRM 550 □□S-FMZ | 550 | 0.75 | 507 - | | 0.14~0.08~0.08 | 14 | 1710 | 32,200 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| TRM 850 □□S-FMZ | 850 | 1.02 | 690 - | 100~200 | 0.22~0.12~0.10 | 22 | 2700 | 34,500 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| TRM 1000 □□S-FMZ | 1000 | 1.15 | 840 - | 242 | 0.26~0.13~0.12 | 25 | 3160 | 36,800 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| TRM 1250 □□S-FMZ | 1250 | 1.37 | 1090 550 | | 0.31~0.16~0.14 | 30 | 3910 | 39,100 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| TRM 1500 □□S-FMZ | 1500 | 1.58 | 1340 800 | | 0.37~0.19~0.16 | 36 | 4660 | 42,600 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |


●調光器60/60Hz共用 ●電源端子台に接続する電線は、VVFφ1.6または2.0を使用してください。 ●調光器からの信号線の接続には、調光器接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。
●TRM-FMZの電源送りは100V時20灯・200V時40灯以内としてください。
※全光束比 N:100% W:100% WW:98% L30:96% L28:94% L24:92%

光源寿命
40000h

周囲温度
5℃~35℃

POINT

0%からの微細な調光制御で多彩な空間演出が可能。
DALIにも対応することで大型施設、劇場、ホテルなどの照明におすすめです。

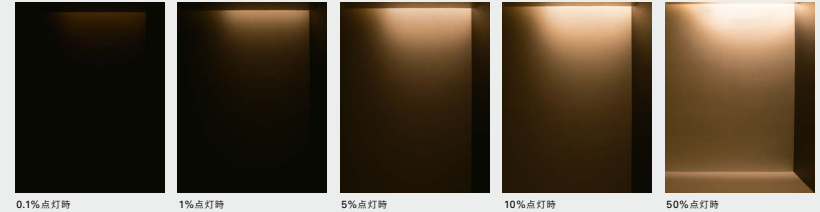


0.1%点灯時 1%点灯時 5%点灯時 10%点灯時 50%点灯時

注) 明るさが約3%以下になると、LED個体差による取捨が出来ます。直接照明としてご使用の場合はご注意ください。




LEDモジュールは接続ばねで簡単に取付可能。
電源送り[※]は底面またはサイド板のノックアウトから可能。



※550サイズは端子台・調光信号送りコネクタが片側のみです。

配光特性 (TRM1000S-FMZ)

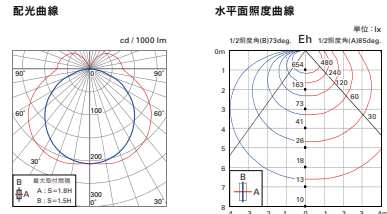

適合調光器 ▶P.260

| PWM制御 | PDC1500T | 希望小売価格 | 20,500円 |
|-------|----------|--------|---------|
| | PDC1000S | 希望小売価格 | 15,600円 |

DALI調光
※この製品はDALIシステムに接続して使用することができます。弊社までご相談ください。

オプションパーツ

調光信号コードSKC

接続コード

希望小売価格
SKC2500片切り
980円
リード線長2500mm
※調光信号を入れる最初の
の箇所を使用します。

渡りコード 図章を覆って信号を送る時

希望小売価格
SKC500 580円
SKC1000 690円
※末端部はmm単位で
電線の長さを調整します。

DC24V-2A DC24V-2A

●LEDにはバツヤがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格は消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。