



納入仕様図面

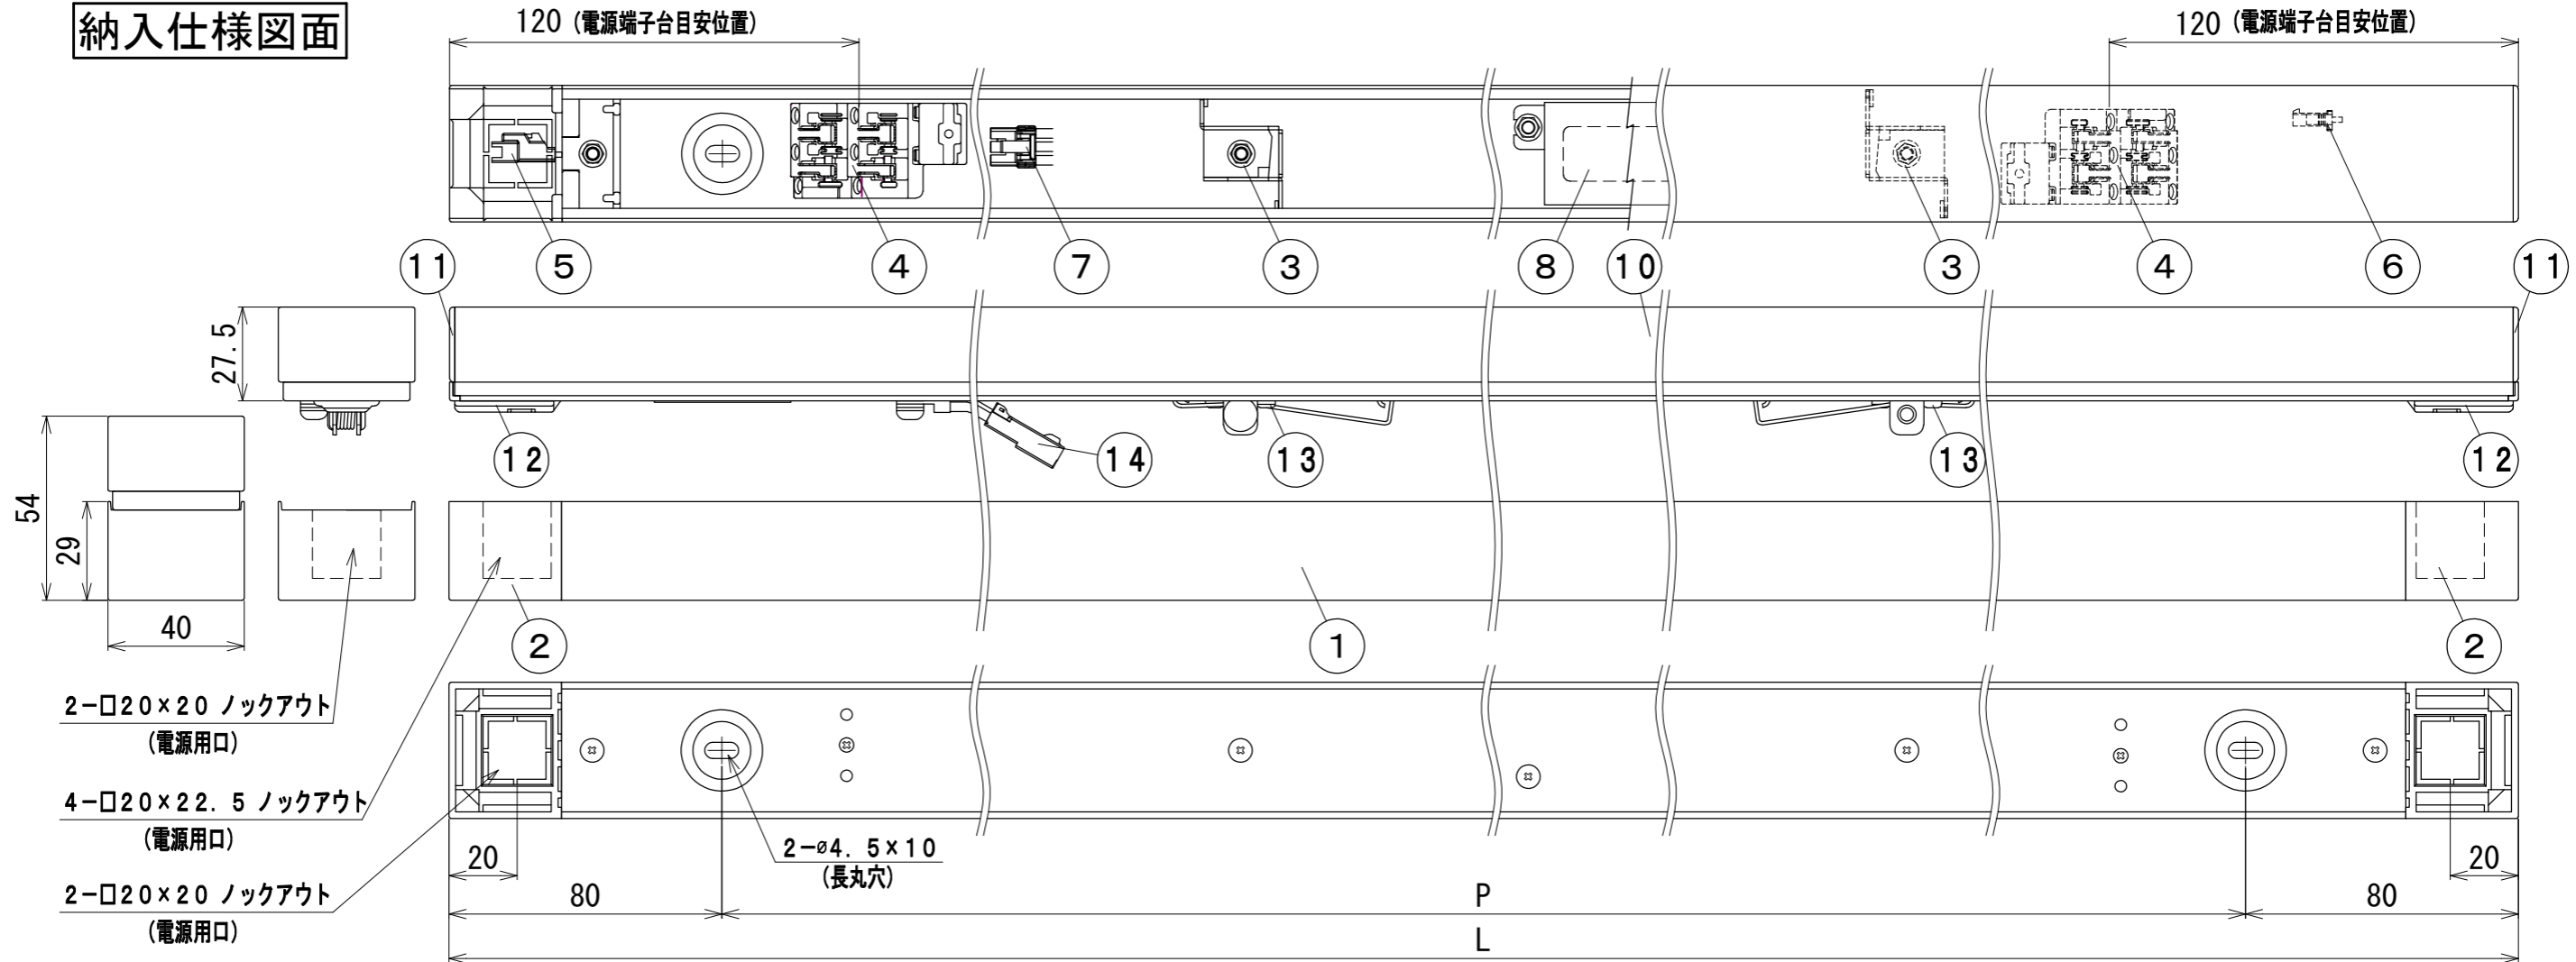

- 2-□20×20 ノックアウト (電源用口)
- 4-□20×22.5 ノックアウト (電源用口)
- 2-□20×20 ノックアウト (電源用口)

LEDモジュール背面図

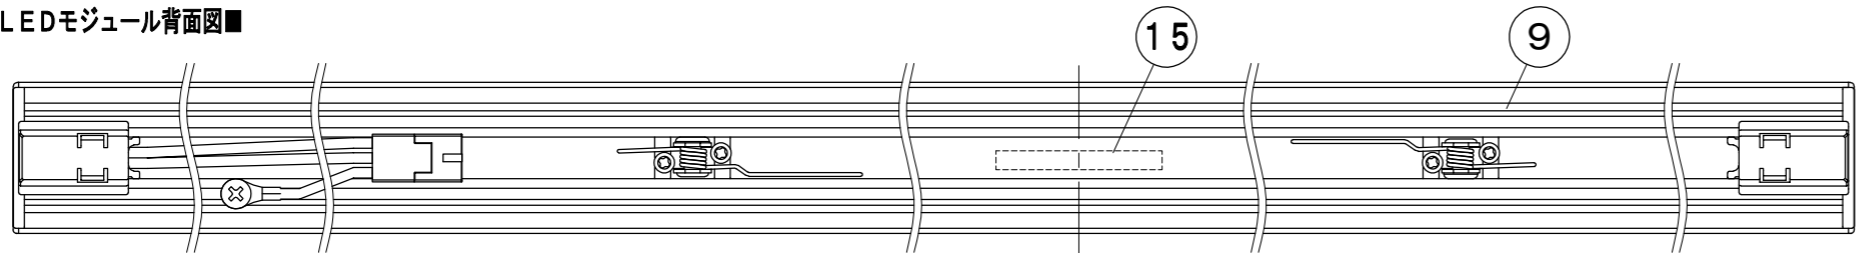

【LEDモジュールラベル】

【器具銘板】

100V~242V 50/60Hz
 入力電圧 AC100~242V 周波数 50/60Hz
 使用場所 屋内用
 電源送り 100V: 25灯以内、200V: 50灯以内 (電源送り容量13A)
 電源送り (埋め込み施工時) 100V: 20灯以内、200V: 40灯以内 (電源送り容量8A)

- 付属品●
 取扱説明書 1枚
 取付ねじ トラスタッピングねじ (1種) 3.5×20mm 2ヶ

15	LEDモジュールラベル	1	シルバーネーマ	
14	LEDコネクタII	1	PBT	黒色
13	LEDモジュール接続ばね	2	SUS	
12	エンドキャップカバー	2	PC	白色
11	エンドキャップ	2	PC	乳白半透明
10	樹脂カバー	1	PC	乳白半透明/白色
9	LEDモジュール本体	1	Al	アルマイト処理
8	器具銘板	1	シルバーネーマ	
7	LEDコネクタI	1	PBT	黒色
6	調光信号送りコネクタ	1	PA	白色
5	調光信号コネクタ	1	PA	白色
4	電源端子台	2	PA、PP	
3	接続ばね受け	2	SPCC	三価ユニクロメッキ
2	サイド板	2	PC	白色
1	器具本体	1	Al	白色

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	TRIM LINE LED照明器具 調光兼用型			単位
称	TRM850 (L24・L28・L30・WW・W・N) S-F1-FMZ			尺度
				mm 1/2 (A3)

DNライティング株式会社
 設計 製図 検図 図番
 川田良 川田良 疋田 渡辺 22H10A-5BJ

器具形式	器具全長 L (mm)	取付穴ピッチ P (mm)	入力電流 (A) AC100V~200V~242V	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
TRM850 (L24・L28・L30・WW・W・N) S-F1-FMZ	850	690	0.22~0.12~0.10	22	1.02