



納入仕様図面

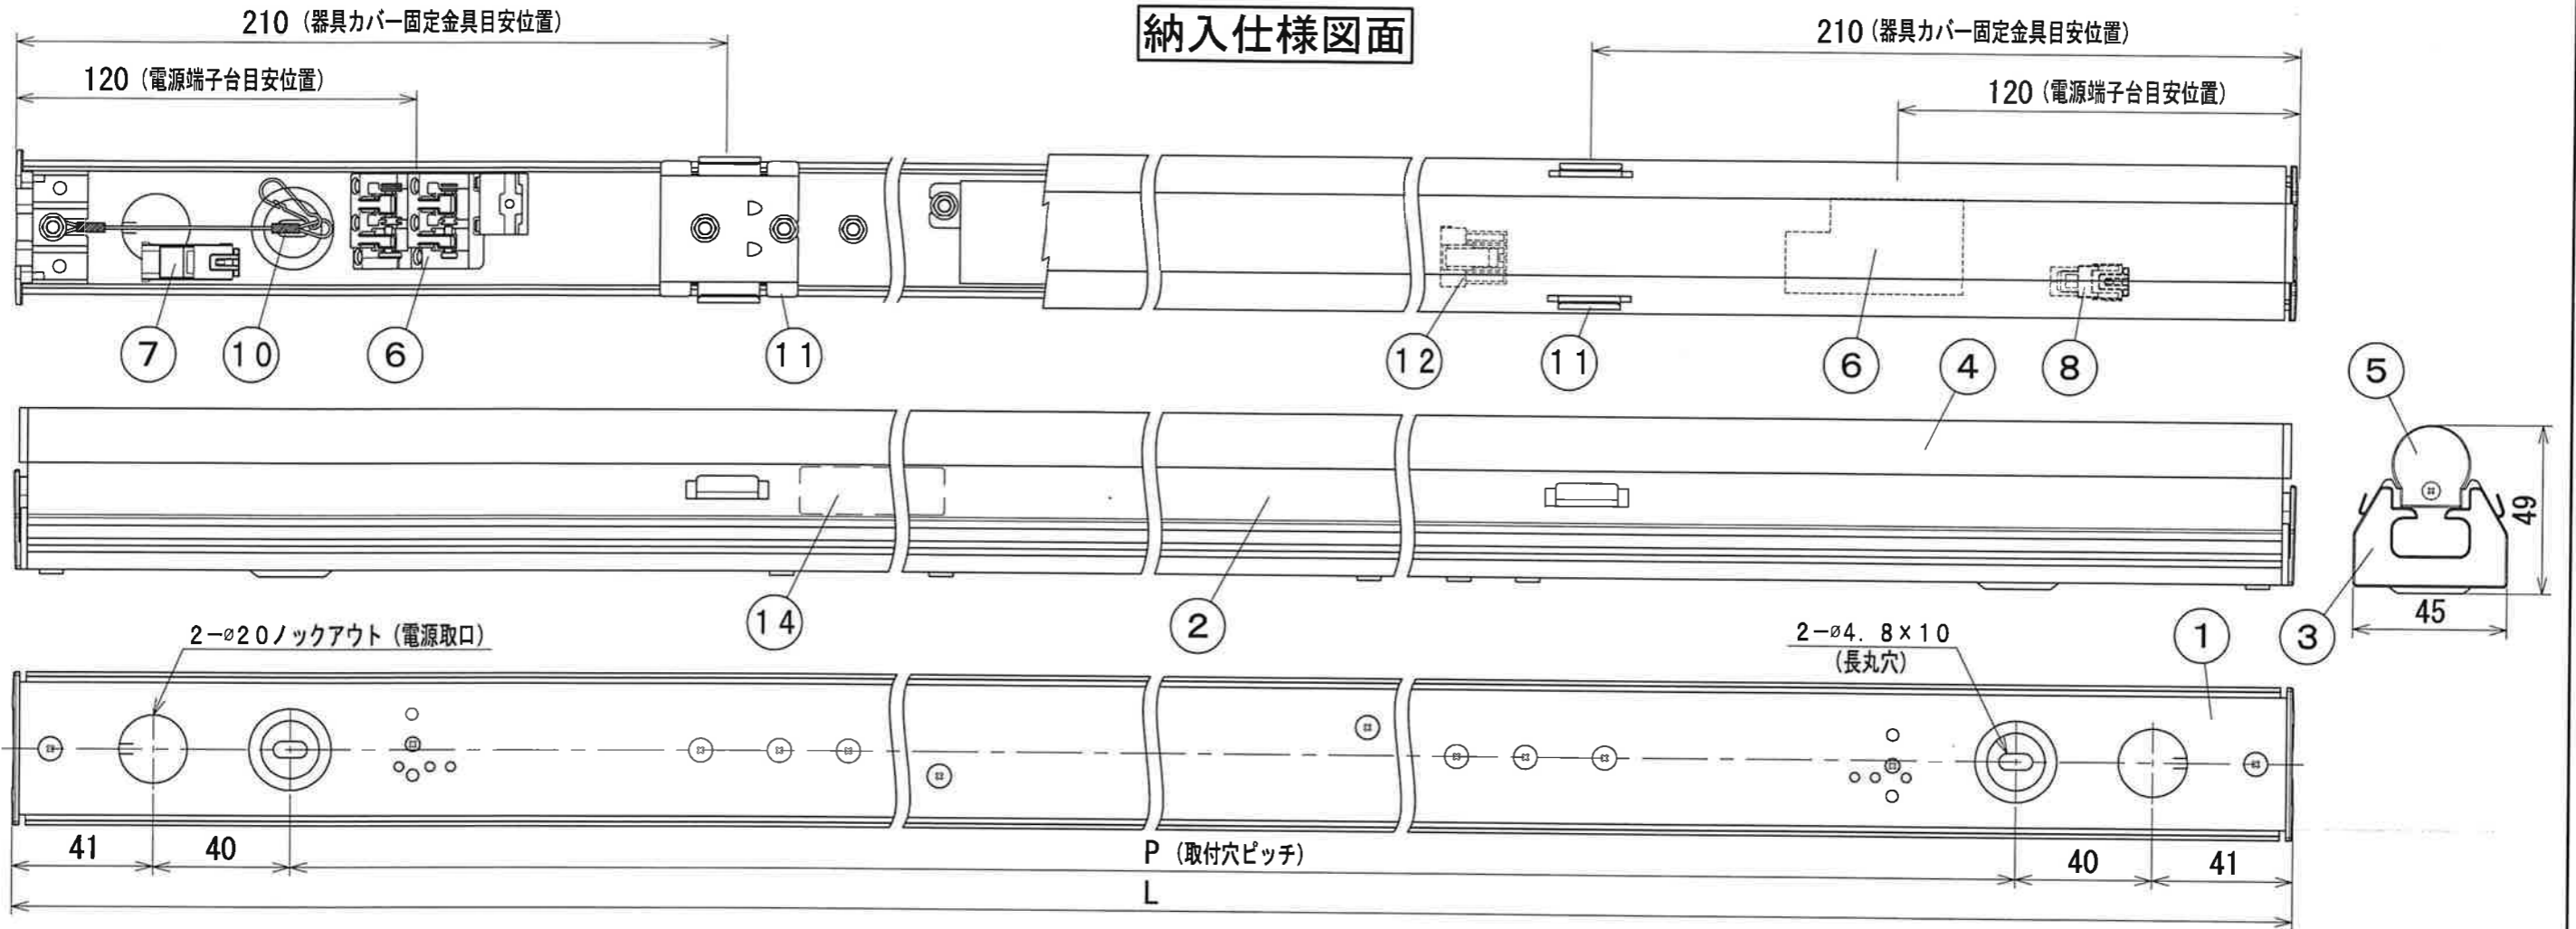

器具カバー裏面図

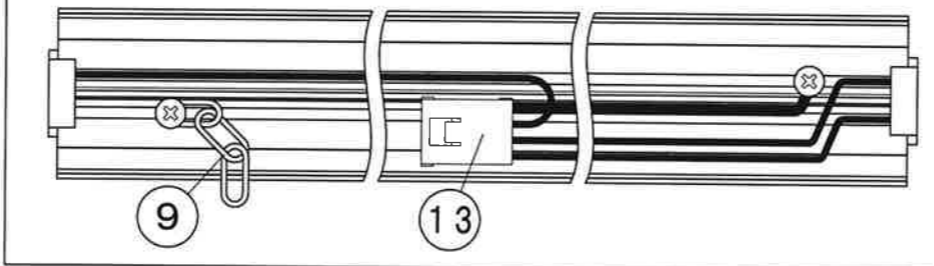

【器具銘板】



電源 入力電圧AC100~242V 周波数50/60Hz

電源送り 100V: 25灯以内、200V: 50灯以内 (電源送り容量13A)

●付属品●

取扱説明書 (HAS-LED FPT 標準) 1枚
 配線補助具 2ヶ
 電源穴用パッキン (φ20) 1ヶ
 取付ねじ トラストッピングねじ (1種) 3.5×20mm 2ヶ

| 器具形式 | 器具全長 L (mm) | 取付穴ピッチ P (mm) | 入力電流 (A) AC100V~200V~242V | 入力電力 (W) | 本体質量 (kg) |
|------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------|
| HAS-LED 850NL24-F1-FPT | 850 | 688 | 0.24~0.12~0.10 | 23 | 1.01 |
| HAS-LED1000NL24-F1-FPT | 1000 | 838 | 0.27~0.13~0.11 | 26 | 1.14 |
| HAS-LED1250NL24-F1-FPT | 1250 | 1088 | 0.32~0.16~0.13 | 31 | 1.39 |
| HAS-LED1500NL24-F1-FPT | 1500 | 1338 | 0.37~0.18~0.15 | 35 | 1.61 |

| 色記号/色温度 | 光源色 | 平均演色評価数 Ra |
|-----------|-----|---------------|
| L24/2400K | 電球色 | 83 |
| N/5000K | 昼白色 | 86 |

| 15 | 配線補助具 | 2 | 鋼板 | 付属品 |
|----|--------------|----|----------|---------------------|
| 14 | 器具銘板 | 1 | シルバーネーマ | |
| 13 | LEDコネクタII | 1 | PA | 白色 |
| 12 | LEDコネクタI | 1 | PA | 白色 |
| 11 | 器具カバー固定金具 | 2 | SUS t0.5 | |
| 10 | 仮吊りワイヤー | 1 | SUS φ0.8 | |
| 9 | 仮吊りチェーン | 1 | SUS | |
| 8 | 調光調色信号送りコネクタ | 1 | PA (白色) | 青・黄 (調色) / 水・赤 (調光) |
| 7 | 調光調色信号入力コネクタ | 1 | PA (白色) | 青・黄 (調色) / 水・赤 (調光) |
| 6 | 電源端子台 | 2 | PA、PP | 白色 |
| 5 | エンドキャップ | 2 | PC | 乳白半透明 |
| 4 | 樹脂カバー | 1 | PC | 乳白半透明 |
| 3 | サイド板 | 2 | PC | 灰色 |
| 2 | 器具カバー | 1 | AI | アルマイト処理 |
| 1 | 器具本体 | 1 | AI | アルマイト処理 |
| 番号 | 品名 | 個数 | 材料/材質/規格 | 備考 |

名 称 【特注】LED照明器具
 HAS-LED0000NL24-F1-FPT 単位 mm 尺度 1/2 (A3)

| DNL DNライティング株式会社 | | | |
|------------------|----|----|------------|
| 設計 | 製図 | 検図 | 図番 |
| 中村 | 中村 | 平野 | 定田 |
| | | | 17L14A-5BB |