



納入仕様図面

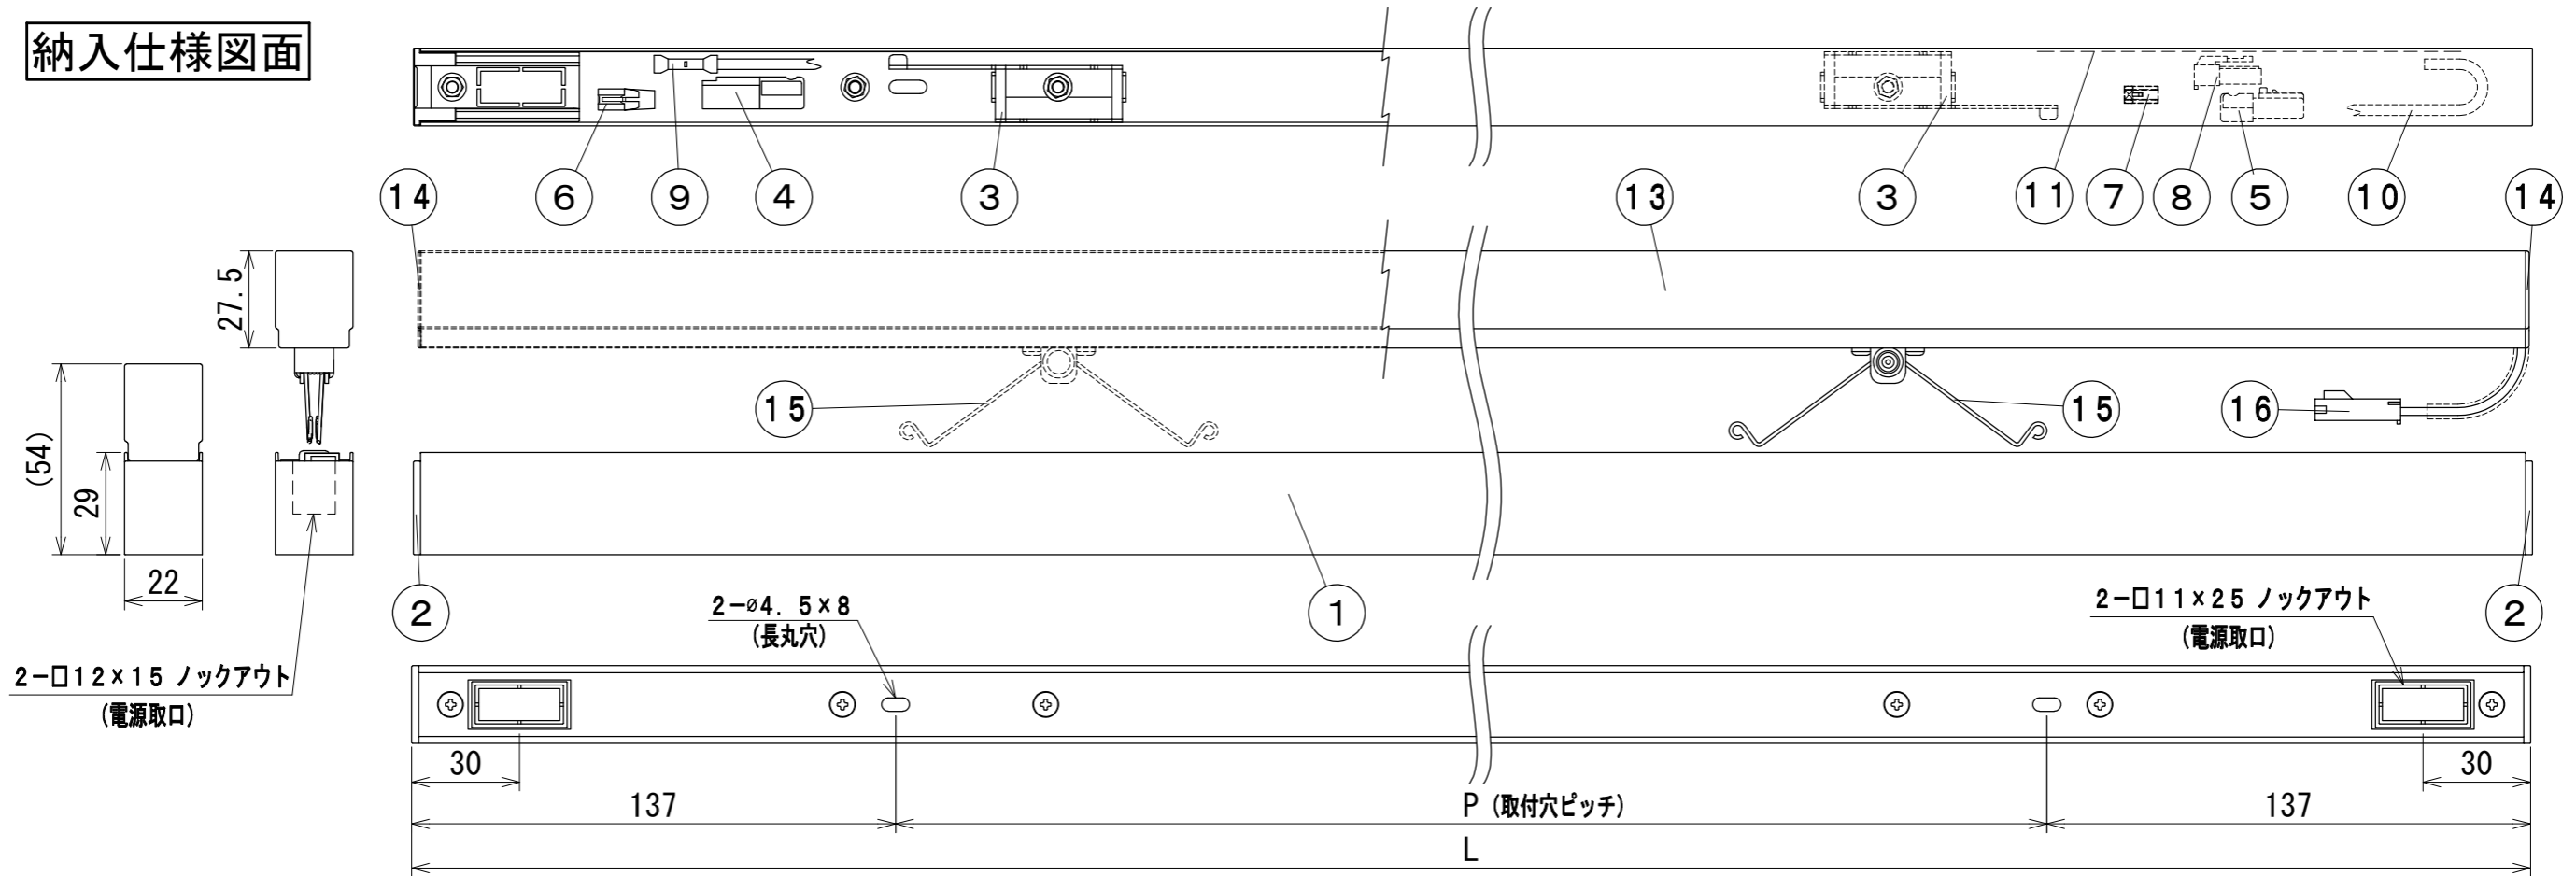


LEDモジュール背面図

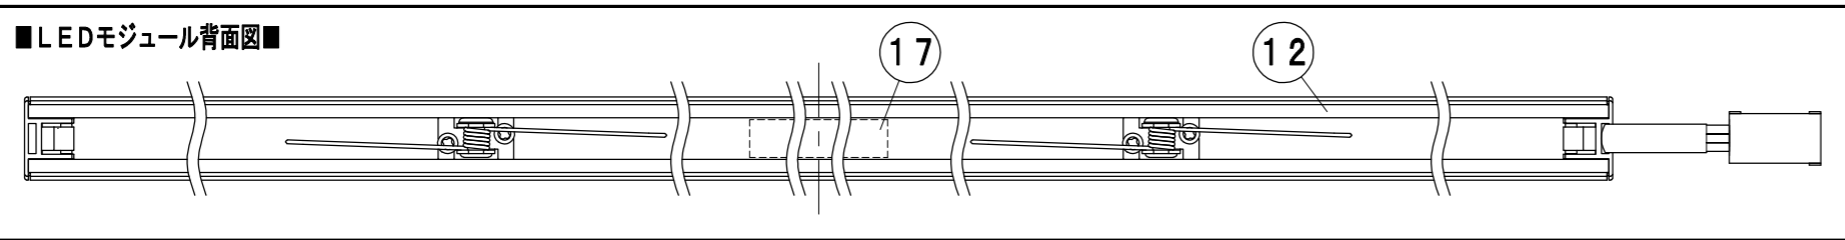

●付属品●

- 取扱説明書 1枚
- 配線補助金具 2ヶ
- 取付ねじ トラストッピングねじ (1種) 3.5×20mm 2ヶ



【LEDモジュールラベル】 トリムラインLEDモジュール TR2

【器具銘板】 DNL LED照明器具 (調光調色型) 秋田DNライティング株式会社 入力電流 A 適合LEDモジュールの定格消費電力 W  
TRE2 100V 50/60Hz W DNライティング株式会社

【電源】入力電圧AC100V 周波数50/60Hz 【電源送り】10灯以内 (電源送り容量5A) 【使用場所】屋内用

器具形式	器具全長 L (mm)	取付穴ピッチ P (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
TRE2-1000NL28-BK-F1-APT	1000	726	0.22	21.7	0.82
TRE2-1250NL28-BK-F1-APT	1250	976	0.28	27.1	0.95
TRE2-1500NL28-BK-F1-APT	1500	1226	0.33	32.2	1.07

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L28/2800K	電球色	83
N/5000K	昼白色	86

※1 銘板ラベルは器具内に貼り付け

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
18	配線補助金具	2		付属品
17	LEDモジュールラベル	1	シルバーネーマ	
16	LEDコネクタⅡ	1	PA	白色
15	LEDモジュール接続ばね	2	SUS	
14	エンドキャップ	1組	PC	乳白半透明
13	樹脂カバー	1	PC	乳白半透明/白色
12	LEDモジュール本体	1	AI	アルマイト処理
11	器具銘板	1	シルバーネーマ	※1
10	アース送り電線	1	HVSF1.25sq	緑/アース表示
9	アース接続端子	1	NCW-2	絶縁被覆付圧着接続子
8	LEDコネクタⅠ	1	PA	白色
7	調光調色信号送りコネクタ	1	PA	白色
6	調光調色信号コネクタ	1	PA	白色
5	電源送りコネクタ	1	PA、PVC	白色
4	電源コネクタ	1	PA、PVC	白色
3	接続ばね受け	2	SPCC	三価ユニクロメッキ
2	サイド板	2		黒色
1	器具本体	1	AI	黒色

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	TRIM LINE LED照明器具 調光調色型			単位 尺度
称	TRE2-0000NL28-BK-F1-APT			mm 1/2 (A3)

DNL DNライティング株式会社				
設計	製図	検図	図番	
服部	服部	疋田 渡辺	22H19A-4BT	