


TRIM LINE 交換用LEDモジュール

TR2 D
TR2
TRT
TM S
TM D
TH S
TH D



適合LED照明器具 TRL-APL/TRE2-APL

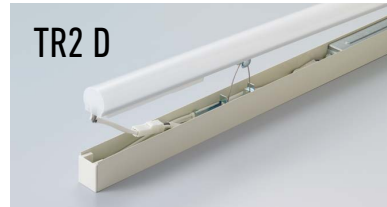

●TRE2-DP(プラグシリーズ)では使用できません

製品種別	サイズ	色記号:色温度	カバー
交換用モジュール	500 850 1000 1250 1500	N : 5000K W : 4200K WW : 3500K L30 : 3000K L28 : 2800K L24 : 2400K H22 : 2200K (高演色型)	ドーム型 カバー

定格				色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)								●標準在庫品 △受注品	
形式 (□□:色記号)	L(mm)	質量 (kg)	希望小売価格 (円)	N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83	H22(2200K) Ra93			
TR2-500 □□D	499	0.13	11,000	△	△	△	△	△	△	△			
TR2-850 □□D	849	0.21	14,400	△	△	△	△	△	△	△			
TR2-1000 □□D	999	0.25	16,100	△	△	△	△	△	△	△			
TR2-1250 □□D	1249	0.31	18,400	△	△	△	△	△	△	△			
TR2-1500 □□D	1499	0.36	21,300	△	△	△	△	△	△	△			

●室内用 ●半田は納入仕様品全てご参照ください。 ●特サイズは別途ご相談ください。

●演色色価 H22(2200K)は、上記希望小売価格の1割増。

全光束1000lm
4000h

高温運転
5C-35C

●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。 ●特寸サイズは別途ご相談ください。
○高演色型(H22(2200K))は、上記希望小売価格の1割増。

40000h 5c~35c



製品種別	サイズ	色記号:色温度
交換用モジュール	500 850 1000 1250 1500	N : 5000K W : 4200K WW : 3500K L30 : 3000K L28 : 2800K

定格				色記号(色温度 K) 平均演色評価数(Ra)					◎標準在庫品 △受注品	
形式 (□□:色記号)	L(mm)	質量 (kg)	希望小売価格 (円)	N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83		
TR2-500 □□	499	0.13	11,000	△	△	△	△	△		△
TR2-850(φ) □□	849	0.21	14,400	△	△	△	△	△		△
TR2-1000 □□	999	0.25	16,100	△	△	△	△	△		△
TR2-1250 □□	1249	0.31	18,400	△	△	△	△	△		△
TR2-1500 □□	1499	0.36	21,300	△	△	△	△	△		△

●屋内仕付 ●寸法図は納入仕様図をにご参照ください。 ●特寸サイズは別途ご依頼ください。 ●TR28850はTR2-ADB専用

15W相当の明るさ
4000lm
実測温度
55~35℃

●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。 ●特寸サイズは別途ご相談ください。 ●TR2B850はTRE2-ADB専用

40000h 5c~35c



製品種別	サイズ	色記号:色温度
交換用モジュール	850 1000 1250 1500	N : 5000K L28 : 2800K 別売 5000K~2400K (受注品)の取替も可能 です。ご相談ください。

定格				○標準在庫品 △受注品	
形式 (□□:色記号)	L(mm)	質量 (kg)	希望小売価格 (円)	色記号(色温度 K) 平均演色評価数(Ra)	
				色記号(色温度 K) 平均演色評価数(Ra)	色記号(色温度 K) 平均演色評価数(Ra)
TRT850 NL28	849	0.22	20,200	NL28(5000K~2800K) Ra86~83	
TRT1000 NL28	999	0.26	21,900	△	
TRT1250 NL28	1249	0.32	24,200	△	
TRT1500 NL28	1499	0.37	27,100	△	

●単行在庫 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。

標準在庫品受注品


●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。

40000h 5c~35c

●LEDにはバツキがあるため、発光色、明るさがある場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格は消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。



適合LED照明器具 TRM S-FPL/TRM S-FMZ



TM	1250	L28	S (例)
製品種別	サイズ	色記号:色温度	カバー
交換用	550	N : 5000K	スクエア型
モジュール	850	W : 4200K	カバー
	1000	WW : 3500K	
	1250	L30 : 3000K	
	1500	L28 : 2800K	
		L24 : 2400K	

定格				色記号(色温度 K)						◎標準在庫品 △受注品
形式 (□□:色記号)	L(mm)	質量 (kg)	希望小売価格 (円)	平均演色評価数(Ra)						
				N (5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW (3500K) Ra86	L30 (3000K) Ra83	L28 (2800K) Ra83	L24 (2400K) Ra83	
TM550 □□S	548	0.28	13,800	△	△	△	△	△	△	
TM850 □□S	848	0.40	15,600	△	△	△	△	△	△	
TM1000 □□S	998	0.47	17,300	△	△	△	△	△	△	
TM1250 □□S	1248	0.58	19,600	△	△	△	△	△	△	
TM1500 □□S	1498	0.69	22,500	△	△	△	△	△	△	

●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。

40000h 5c-35c



適合LED照明器具 TRM D-FPL/TRM D-FMZ



TM	1250	L28	D (例)
製品種別	サイズ	色記号:色温度	カバー
交換用	550	N : 5000K	ドーム型
モジュール	850	W : 4200K	カバー
	1000	WW : 3500K	
	1250	L30 : 3000K	
	1500	L28 : 2800K	
		L24 : 2400K	

定格				色記号(色温度 K)						◎標準在庫品 △受注品
形式 (□□:色記号)	L(mm)	質量 (kg)	希望小売価格 (円)	平均演色評価数(Ra)						
				N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83	
TM550 □□D	548	0.25	13,800	△	△	△	△	△	△	
TM850 □□D	848	0.36	15,600	△	△	△	△	△	△	
TM1000 □□D	998	0.42	17,300	△	△	△	△	△	△	
TM1250 □□D	1248	0.52	19,600	△	△	△	△	△	△	
TM1500 □□D	1498	0.62	22,500	△	△	△	△	△	△	

●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。

40000h 5c-35c



適合LED照明器具 TRH S-FPL



TH	1250	L28	S (例)
製品種別	サイズ	色記号:色温度	カバー
交換用	550	N : 5000K	スクエア型
モジュール	850	W : 4200K	カバー
	1000	WW : 3500K	
	1250	L30 : 3000K	
	1500	L28 : 2800K	

定格				色記号 (色温度 K) 平均演色評価数 (Ra)					◎標準在庫品 △受注品
形式 (□□:色記号)	L (mm)	質量 (kg)	希望小売価格 (円)	N (5000K) Ra85	W (4200K) Ra85	WW (3500K) Ra85	L30 (3000K) Ra85	L28 (2800K) Ra85	
TH550 □□S	548	0.28	17,300	△	△	△	△	△	
TH850 □□S	848	0.40	19,000	△	△	△	△	△	
TH1000 □□S	998	0.47	20,700	△	△	△	△	△	
TH1250 □□S	1248	0.58	23,000	△	△	△	△	△	
TH1500 □□S	1498	0.69	25,900	△	△	△	△	△	

●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。

40000h 5c-35c



適合LED照明器具 TRH D-FPL



TH	1250	L28	D (例)
製品種別	サイズ	色記号:色温度	カバー
交換用	550	N : 5000K	ドーム型
モジュール	850	W : 4200K	カバー
	1000	WW : 3500K	
	1250	L30 : 3000K	
	1500	L28 : 2800K	

定格				色記号 (色温度 K)						○標準在庫品 △受注品	
形式 (□□:色記号)	L (mm)	質量 (kg)	希望小売価格 (円)	平均演色評価数 (Ra)							
				N (5000K) Ra85	W (4200K) Ra85	WW (3500K) Ra85	L30 (3000K) Ra85	L28 (2800K) Ra85			
TH550 □□D	548	0.26	17,300	△	△	△	△	△	△		
TH850 □□D	848	0.37	19,000	△	△	△	△	△	△		
TH1000 □□D	998	0.43	20,700	△	△	△	△	△	△		
TH1250 □□D	1248	0.53	23,000	△	△	△	△	△	△		
TH1500 □□D	1498	0.63	25,900	△	△	△	△	△	△		

●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。

40000h 5c-35c