

配光特性

NO. : DN22H1903CC

形式	CLED3F-900VN
----	--------------






光源	
定格光束	2640 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	87.8 %
上方効率	12.2 %

最大取付間隔		
A断面	1.6	H
C断面	1.5	H
B断面	1.4	H

角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	260
10	255
20	242
30	222
40	196
50	165
60	133
70	101
80	71
90	48
100	35
110	26
120	17
130	11
140	7
150	2
160	0
170	0
180	0

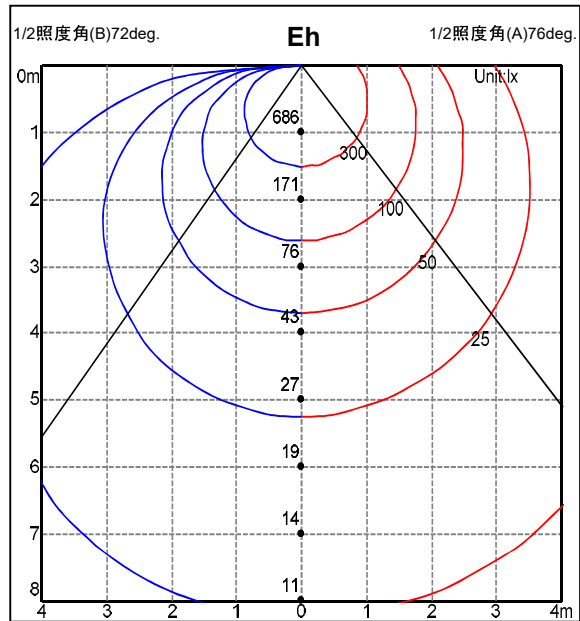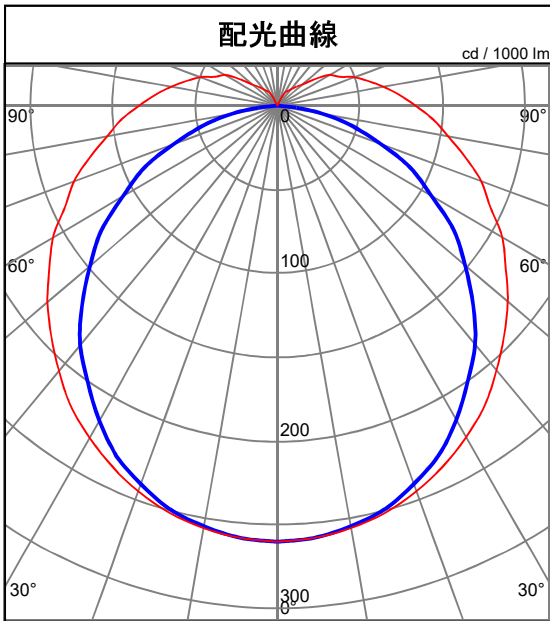

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 2640.0 / (間口 * 奥行)												
床(%)		10												
天井(%)		80			60			40			20			0
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室 指 数	0.50	0.36	0.29	0.24	0.34	0.28	0.23	0.32	0.26	0.22	0.31	0.25	0.22	0.19
	0.70	0.49	0.42	0.36	0.47	0.40	0.35	0.45	0.39	0.34	0.42	0.37	0.33	0.31
	1.00	0.64	0.57	0.52	0.61	0.55	0.50	0.58	0.53	0.49	0.56	0.51	0.47	0.45
	1.25	0.73	0.66	0.61	0.69	0.64	0.59	0.66	0.62	0.58	0.63	0.59	0.56	0.53
	1.50	0.79	0.73	0.68	0.75	0.70	0.66	0.72	0.68	0.64	0.69	0.65	0.62	0.59
	2.00	0.86	0.82	0.78	0.83	0.79	0.75	0.79	0.76	0.73	0.76	0.73	0.71	0.68
	2.50	0.91	0.87	0.84	0.87	0.84	0.81	0.83	0.81	0.78	0.80	0.78	0.76	0.72
	3.00	0.94	0.90	0.87	0.90	0.87	0.84	0.86	0.84	0.82	0.82	0.80	0.79	0.75
	4.00	0.97	0.95	0.92	0.93	0.91	0.89	0.89	0.87	0.86	0.85	0.84	0.83	0.79
	5.00	0.99	0.97	0.95	0.95	0.93	0.92	0.91	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.81
7.00	1.01	1.00	0.98	0.97	0.96	0.94	0.93	0.92	0.91	0.89	0.88	0.87	0.83	
10.00	1.03	1.02	1.01	0.98	0.97	0.97	0.94	0.93	0.93	0.90	0.89	0.89	0.85	