




壁面への取り付けについて

Panasonicアドバンスシリーズに対応した各種金具やボックスが嵌合します。

- ・WN3993K020(上下はさみ金具)
- ・WN39929020(C型はさみ金具)

※一部ボックスとは干渉する可能性がありますので、予め現物にてご確認ください。

WTA3700K
(付属品・アドバンスシリーズ埋込スイッチ用取付枠)

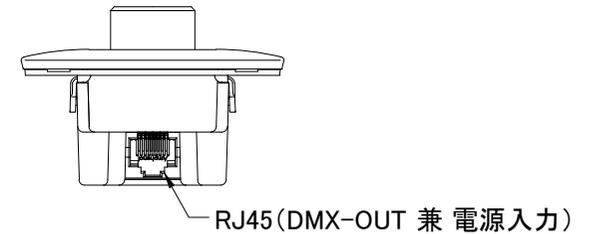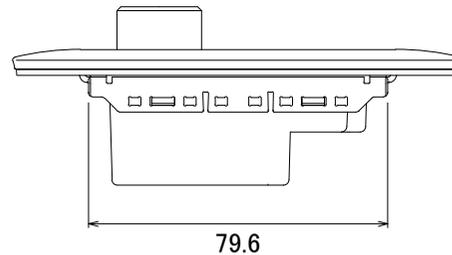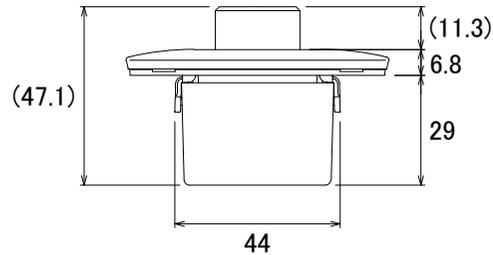


* LANケーブルを延長する場合は、Cat5e以上、DMXライコンから末端の子機まで合計100m未満、DC電源からDMXライコンまでは30m未満でご使用ください。

* 子機は31台まで連結可能です。より多くの子機を制御したい場合は、別売のDistributor (DMX分配機)を併用してください。

* 当機器はDC(直流)専用です。AC(交流)を直接入力しないでください。また、浴室や脱衣所など、多湿となる場所には取り付けしないでください。故障の恐れがあります。

* 仕様は、品質及び特性に影響の無い範囲で、予告無く変更する事があります。

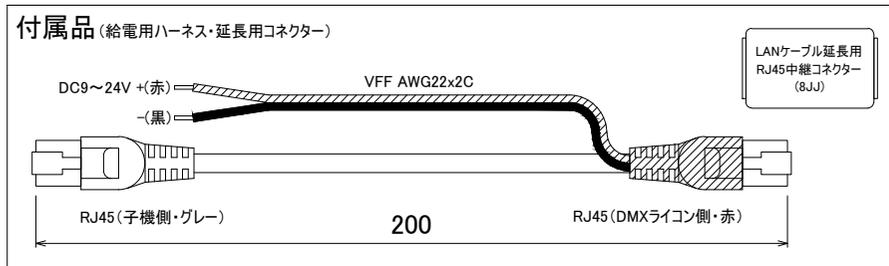

仕様図面

変更箇所	変更年月日	詳細	フロントパネル材質	ABS(マットホワイト)	入力電圧	DC9~24V	名称	DMX ライコン		
△			ボトムケース材質	ABS(ブラック)	消費電力	1W	型番	TLDMX-LC	縮尺	Free
△			ダイヤル材質	アルミ(マットシルバー)	最大連結数	31台		トライト株式会社		
△					制御信号	DMX	承認	検図	製図	図番
△					使用温度	0~40℃				
△					使用湿度	85%以下				2022年08月17日