



納入仕様図面

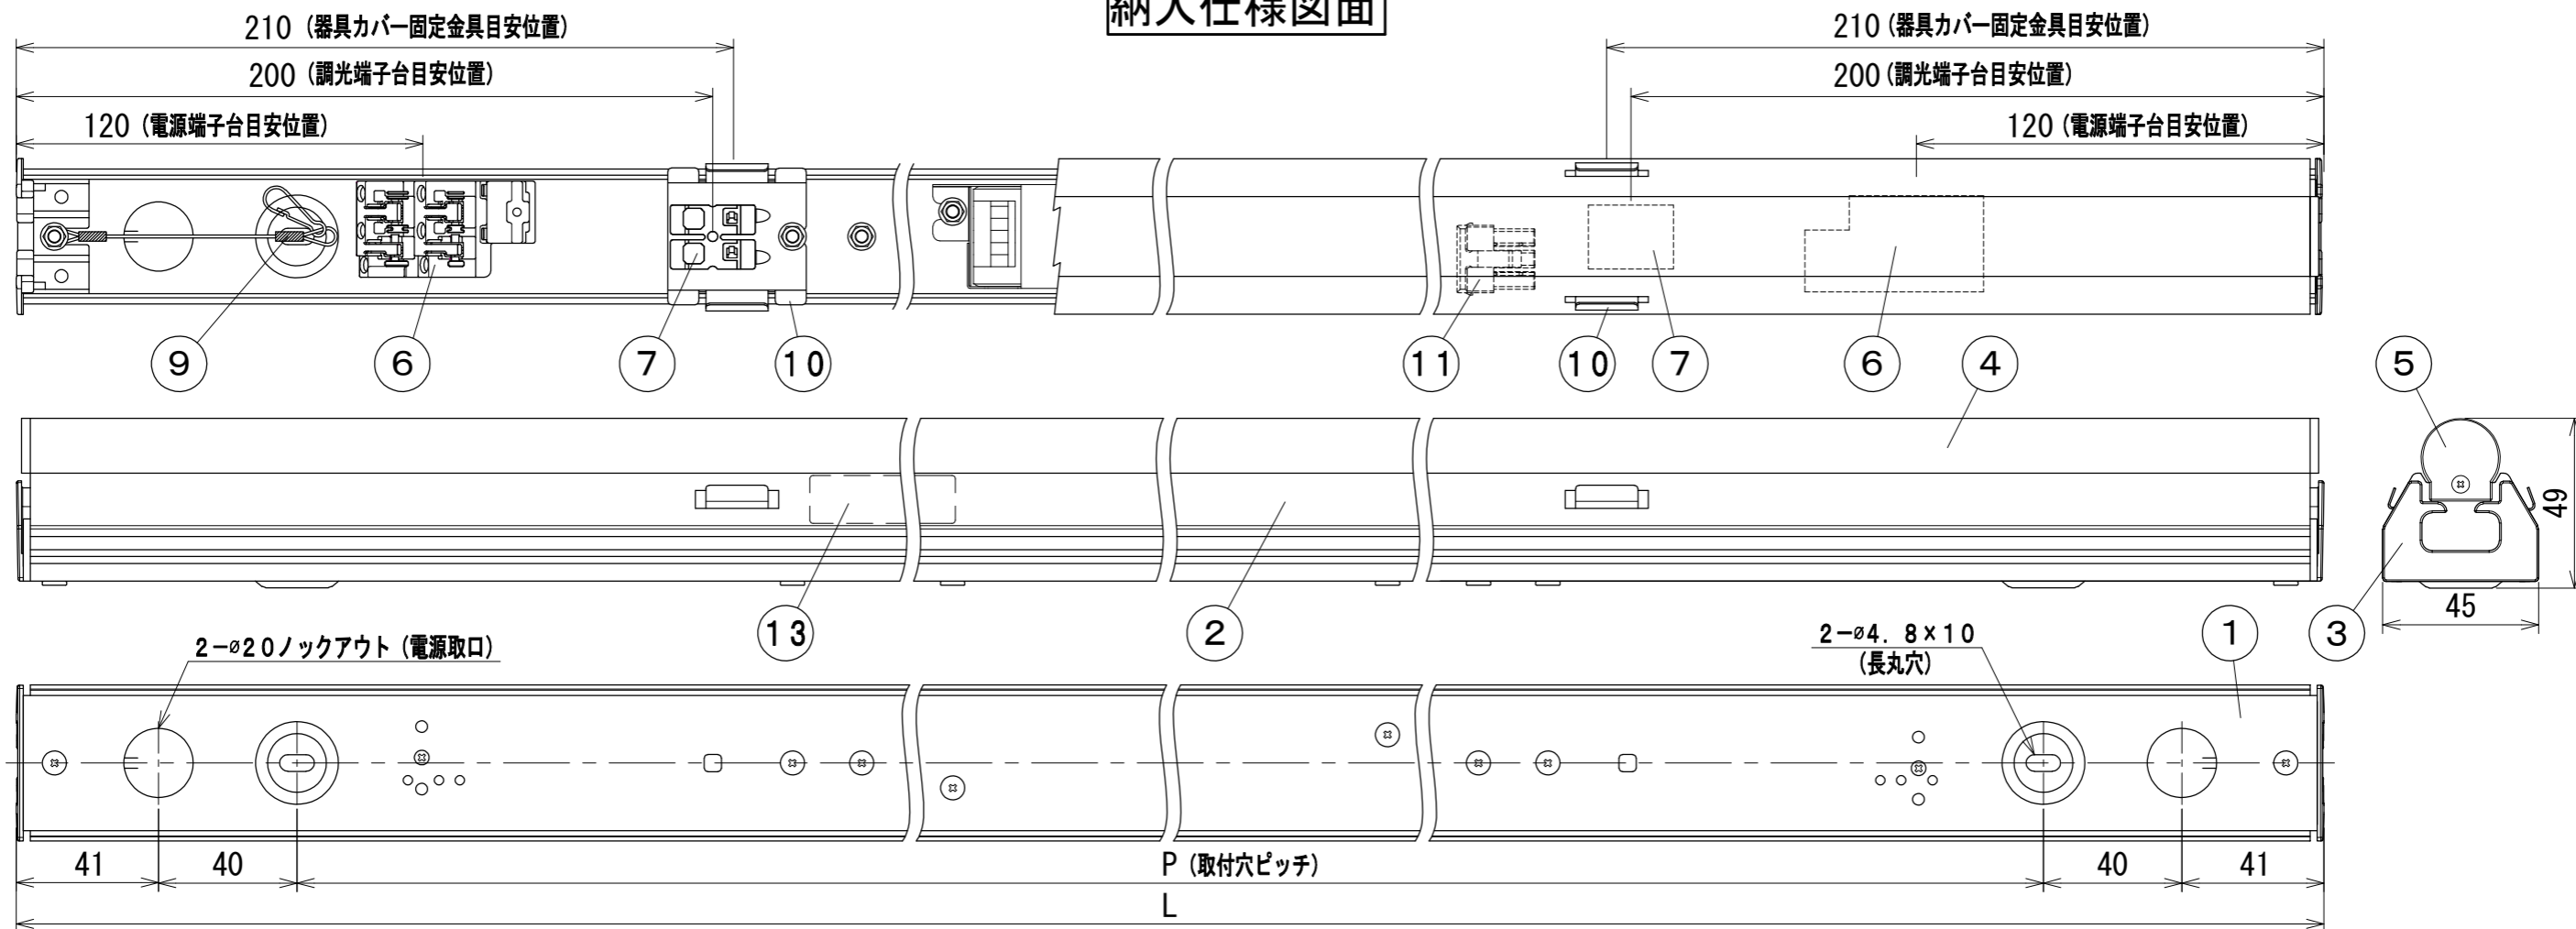

■ 器具カバー裏面図 ■

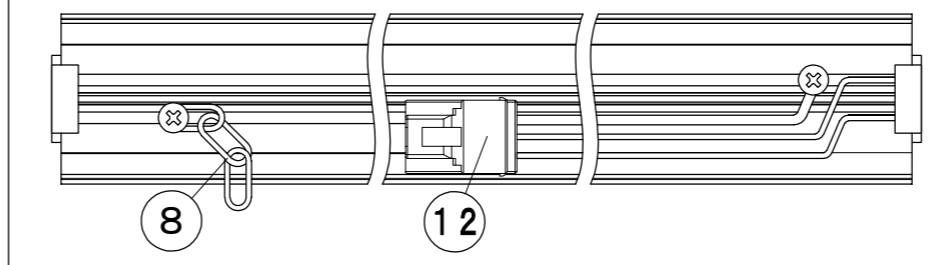

● 付属品 ●

- 取扱説明書 1枚
- 取付ねじ トラストッピングねじ (1種) 3. 5×20mm 2ヶ
- 電源穴用パッキン (φ20) 1ヶ

【器具銘板】



電源 入力電圧AC100~200~242V 周波数 50/60Hz 共用

電源送り 100V: 25灯以内、200V: 50灯以内 (電源送り容量13A)

器具形式	器具全長 L (mm)	取付穴ピッチ P (mm)	入力電流 (A) AC100V~200V~242V	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
HAS-LED 850 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1-FMZ	850	688	0.22~0.12~0.10	22	1.04
HAS-LED1000 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1-FMZ	1000	838	0.26~0.13~0.12	25	1.15
HAS-LED1250 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1-FMZ	1250	1088	0.31~0.16~0.14	30	1.36
HAS-LED1500 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1-FMZ	1500	1338	0.37~0.19~0.16	36	1.55

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
13	器具銘板	1	シルバーネーム	
12	LEDコネクタⅡ	1	PA	白色
11	LEDコネクタⅠ	1	PA	白色
10	器具カバー固定金具	2	SUS304 t0.5	
9	仮吊りワイヤー	1	SUS φ0.8	
8	仮吊りチェーン	1	SUS	
7	調光信号用端子台	2	PA, PP	
6	電源端子台	2	PA, PP	
5	エンドキャップ	2	PC	乳白半透明
4	樹脂カバー	1	PC	乳白半透明
3	サイド板	2	PC	灰色
2	器具カバー	1	AI	アルマイト処理
1	器具本体	1	AI	アルマイト処理

名	Seamlessline LED照明器具 調光兼用型	単位	尺度
称	HAS-LED0000 (L24・L28・L30・WW・W・N)-F1-FMZ	mm	1/2 (A3)

DNライティング株式会社			
設計	製図	検図	図番
服部	服部	平野 疋田	18K08A-1BT