

調光・調色(5000K~2800K)

調光・調色用コントローラー ※その他の適合コントローラーは、LEDモジュールP.260参照、LED照明器具P.296参照

神保電器株式会社 NKWライトコントロール

PWM制御方式(2系統)のライトコントロールは、1台で2系統の制御回路を持ち、調光と調色または、2ヶ所の照明を別々に調光する事が可能です。


色名(略号)
ビュアホワイト(PW)
ソリッドグレー(SG)
ソフトブラック(SB)

PWM制御方式(2ch)埋込ライトコントロール+3路スイッチ



品番	色	標準価格
NKW-RPWM2S3	PW	¥32,700
	SG	¥39,050
	SB	¥39,050


1連用プレート




品番	色	標準価格
NKP-3UF	PW	¥450
	SG	¥580
	SB	¥580

セット各部名称と操作部の説明

NKW-RPWM2S3(埋込ライトコントロールスイッチ(PWM信号制御(2系統))+3路スイッチ)

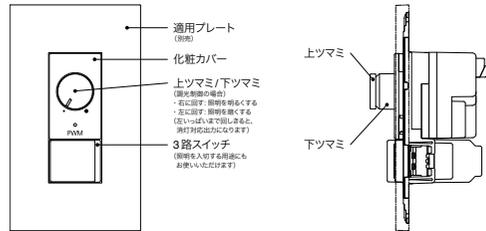

器具裏面



※プレート(適用プレート: NKP-3UF)は付属しません。

製品仕様

定格電圧	AC100V~254V(50Hz、60Hz共用)
信号線総配線長	100m以内
使用周囲温度	0℃~35℃
適用プレート	NKP-3UF
スイッチ定格	[NKW-RPWM2S3(3路スイッチ)] 15A-300V AC [NKW-RPWM2S3G(3路ガイドランプ付きスイッチ)] 15A-125V AC

調光調色 適合製品

LEDモジュール(電源別置)

MCT-LED2



▶P.98

FXT-LED



▶P.148

LED照明器具(電源内蔵)

TRE2-APT



▶P.358


SCF-LED-APT



▶P.388


電源と調色ドライバの組合せ

▶P.284




POINT

色温度は5000Kから2800K、明るさは5~100%の範囲で調節可

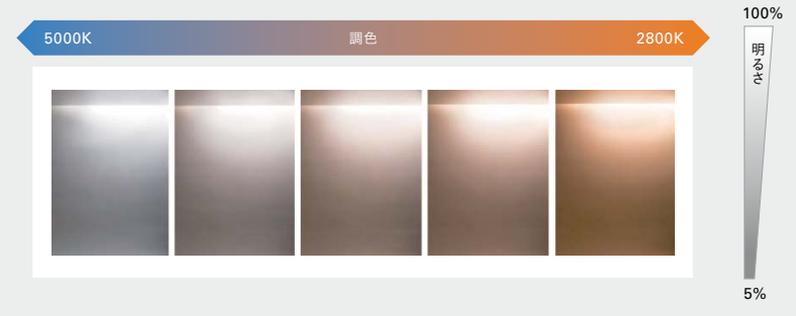

結線図(神保電器製 NKW-RPWM2S3使用時)

LEDモジュール(電源別置き)での結線

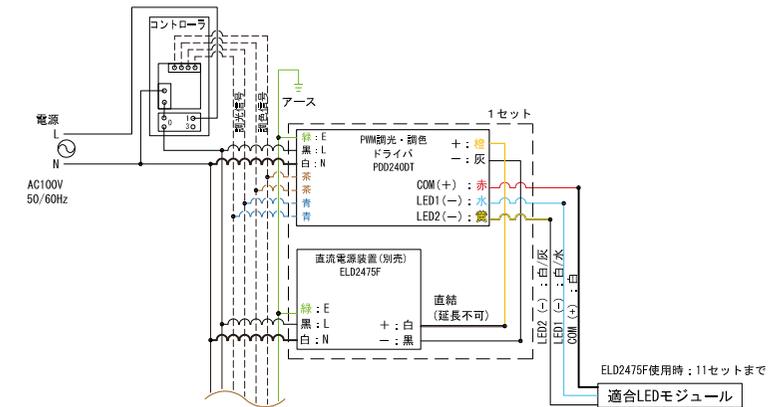

LED照明器具(電源内蔵)での結線

