
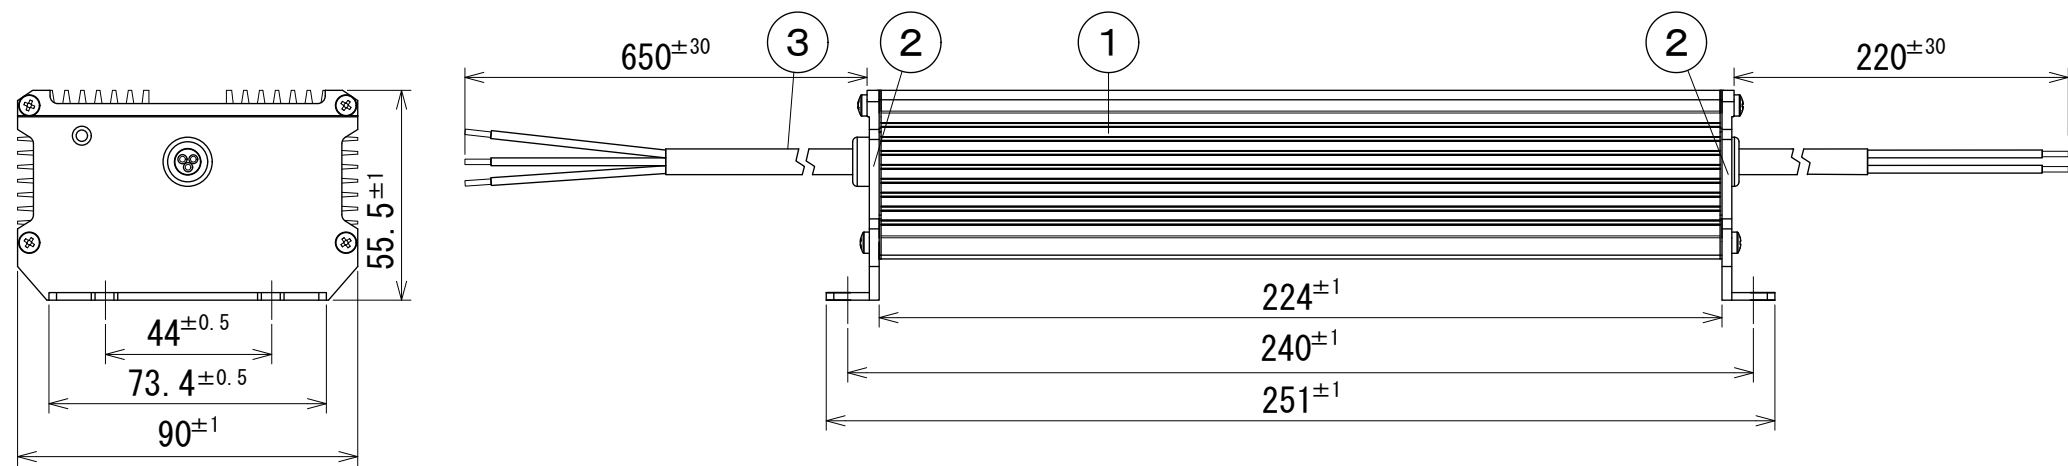


納入仕様図面

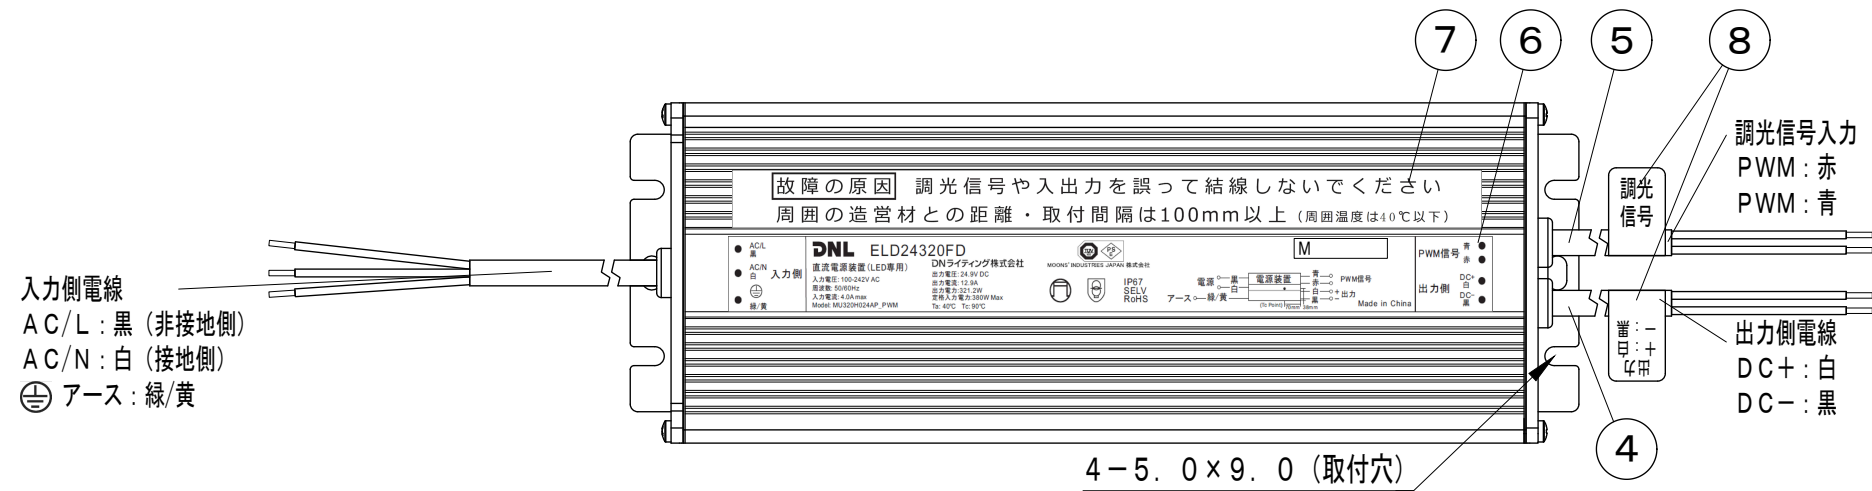

周波数 50/60Hz 共用 使用場所 屋内用、軒下用

●ご使用前に、直流電源装置、LEDモジュールの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※1: 当社LEDモジュールと組合わせた時の値。5℃~40℃の範囲で使用してください。

ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は()内の電力(W)で使用してください。その他、LED負荷の種類によっては制約条件があります。

※2: 感電や外来ノイズによる機器故障の防止のため、必ずアースしてください。

形式	本体質量 (kg)	入力電圧 AC (V)	入力電流 AC (A)	出力電圧 DC (V)	LEDモジュール形式	最大使用W数 (W) (※1)
ELD24320FD	1.8	100	3.69	24	FL-LED2, MC-LED4, XC-LED2, FXYT-LED, FXYS-LED, FXH-LED, FXH-LED-WP, FX50-LED, FX50-LED-WP, FXL-LED, FXL-LED-WP, FXS2-LED, FXS2-LED-WP, FXD-LED, FXE-LED-WP, CLED2, CLED2-WP, KN-LED	224(192) まで
		200	1.78			
		242	1.49			

●付属品●
取扱説明書 1枚

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
8	フラッグラベル	2		
7	注意ラベル	1		
6	製品表示ラベル	1		
5	調光信号入力電線	1	SJTW PVC AWG18 (2芯)	赤、青
4	出力側電線	1	HVCTF PVC2.0mm ² (2芯)	白: +側、黒: -側
3	入力側電線	1	HVCTF PVC1.25mm ² (3芯)	
2	側板	2	AI	
1	本体	1	AI	

名	品名	個数	材料/材質/規格	備考
直流電源装置 (LED専用、非調光・調光兼用)	ELD24320FD			単位 尺度
				mm 1/2 (A4)

DNL DNライティング株式会社				
設計	製図	検図	図番	
城戸	城戸	江波戸 小松	22A31A-1BE	