
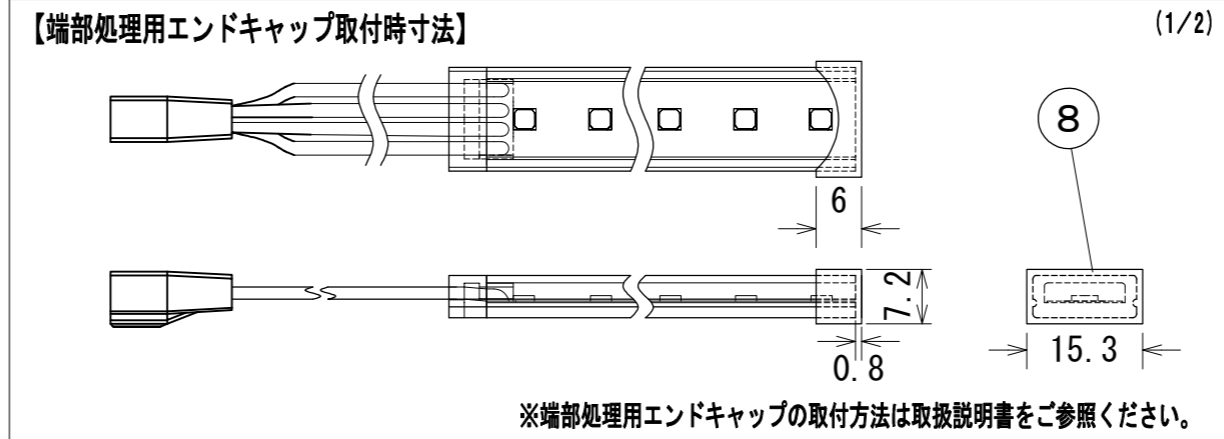



納入仕様図面

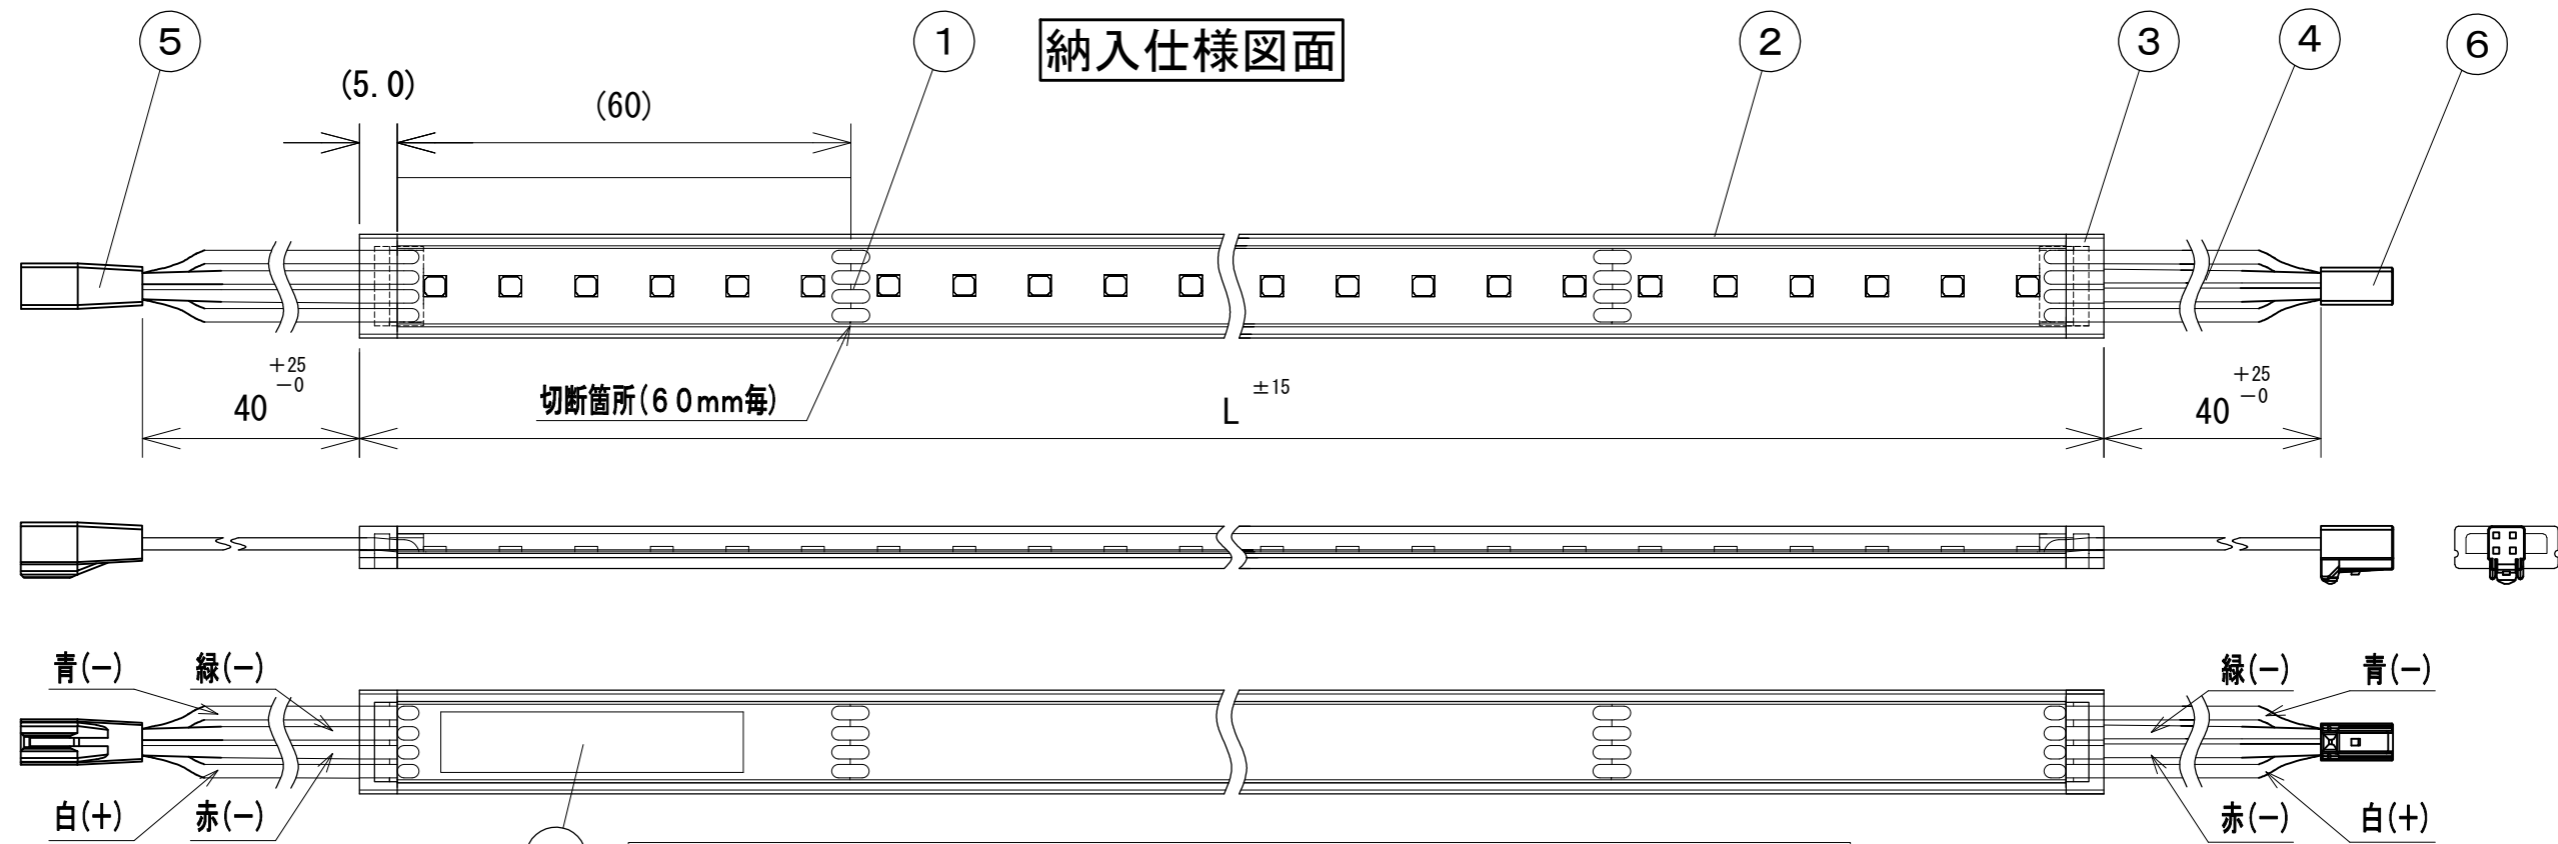

- 付属品 ●
- 取扱説明書 1枚
- 端部処理用エンドキャップ 1個

【銘板】
DNL FX
N16Z999 E DC24V W

電源 入力電圧DC24V 使用場所 屋内用
最小曲げ半径 50mm

色記号	光源色
M	マルチカラー

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXRGB-LED3070M-X1	3070	1.01	24.2	0.22	FXRGB-LED4030M-X1	4030	1.31	31.4	0.29
FXRGB-LED3130M-X1	3130	1.03	24.7	0.23	FXRGB-LED4090M-X1	4090	1.33	31.9	0.30
FXRGB-LED3190M-X1	3190	1.04	24.9	0.23	FXRGB-LED4150M-X1	4150	1.35	32.5	0.30
FXRGB-LED3250M-X1	3250	1.06	25.4	0.24	FXRGB-LED4210M-X1	4210	1.37	32.8	0.30
FXRGB-LED3310M-X1	3310	1.08	25.9	0.24	FXRGB-LED4270M-X1	4270	1.39	33.3	0.31
FXRGB-LED3370M-X1	3370	1.10	26.4	0.24	FXRGB-LED4330M-X1	4330	1.40	33.6	0.31
FXRGB-LED3430M-X1	3430	1.12	26.8	0.25	FXRGB-LED4390M-X1	4390	1.42	34.0	0.32
FXRGB-LED3490M-X1	3490	1.14	27.3	0.25	FXRGB-LED4450M-X1	4450	1.44	34.5	0.32
FXRGB-LED3550M-X1	3550	1.16	27.8	0.26	FXRGB-LED4510M-X1	4510	1.46	35.0	0.33
FXRGB-LED3610M-X1	3610	1.18	28.3	0.26	FXRGB-LED4570M-X1	4570	1.48	35.5	0.33
FXRGB-LED3670M-X1	3670	1.20	28.8	0.27	FXRGB-LED4630M-X1	4630	1.50	36.0	0.33
FXRGB-LED3730M-X1	3730	1.22	29.2	0.27	FXRGB-LED4690M-X1	4690	1.52	36.4	0.34
FXRGB-LED3790M-X1	3790	1.23	29.5	0.27	FXRGB-LED4750M-X1	4750	1.54	36.9	0.34
FXRGB-LED3850M-X1	3850	1.25	30.0	0.28	FXRGB-LED4810M-X1	4810	1.56	37.4	0.35
FXRGB-LED3910M-X1	3910	1.27	30.4	0.28	FXRGB-LED4870M-X1	4870	1.58	37.9	0.35
FXRGB-LED3970M-X1	3970	1.29	30.9	0.29	FXRGB-LED4930M-X1	4930	1.59	38.1	0.36

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
8	端部処理用エンドキャップ	1	シリコン	
7	銘板	1		
6	電源送りコネクタ	1	PBT	白色
5	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
4	電線	2	HVFF 0.3mm ² 2心	白、赤、緑、青
3	エンドキャップ	2	シリコン	
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色

名	【特注】マルチカラーフレキシブルLEDモジュール	単位	尺度
称	FXRGB-LED0000M-X1 (L>3000)	mm	1/1 (A3)

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波戸 野本 小原	23A19A-4BP