




納入仕様図面

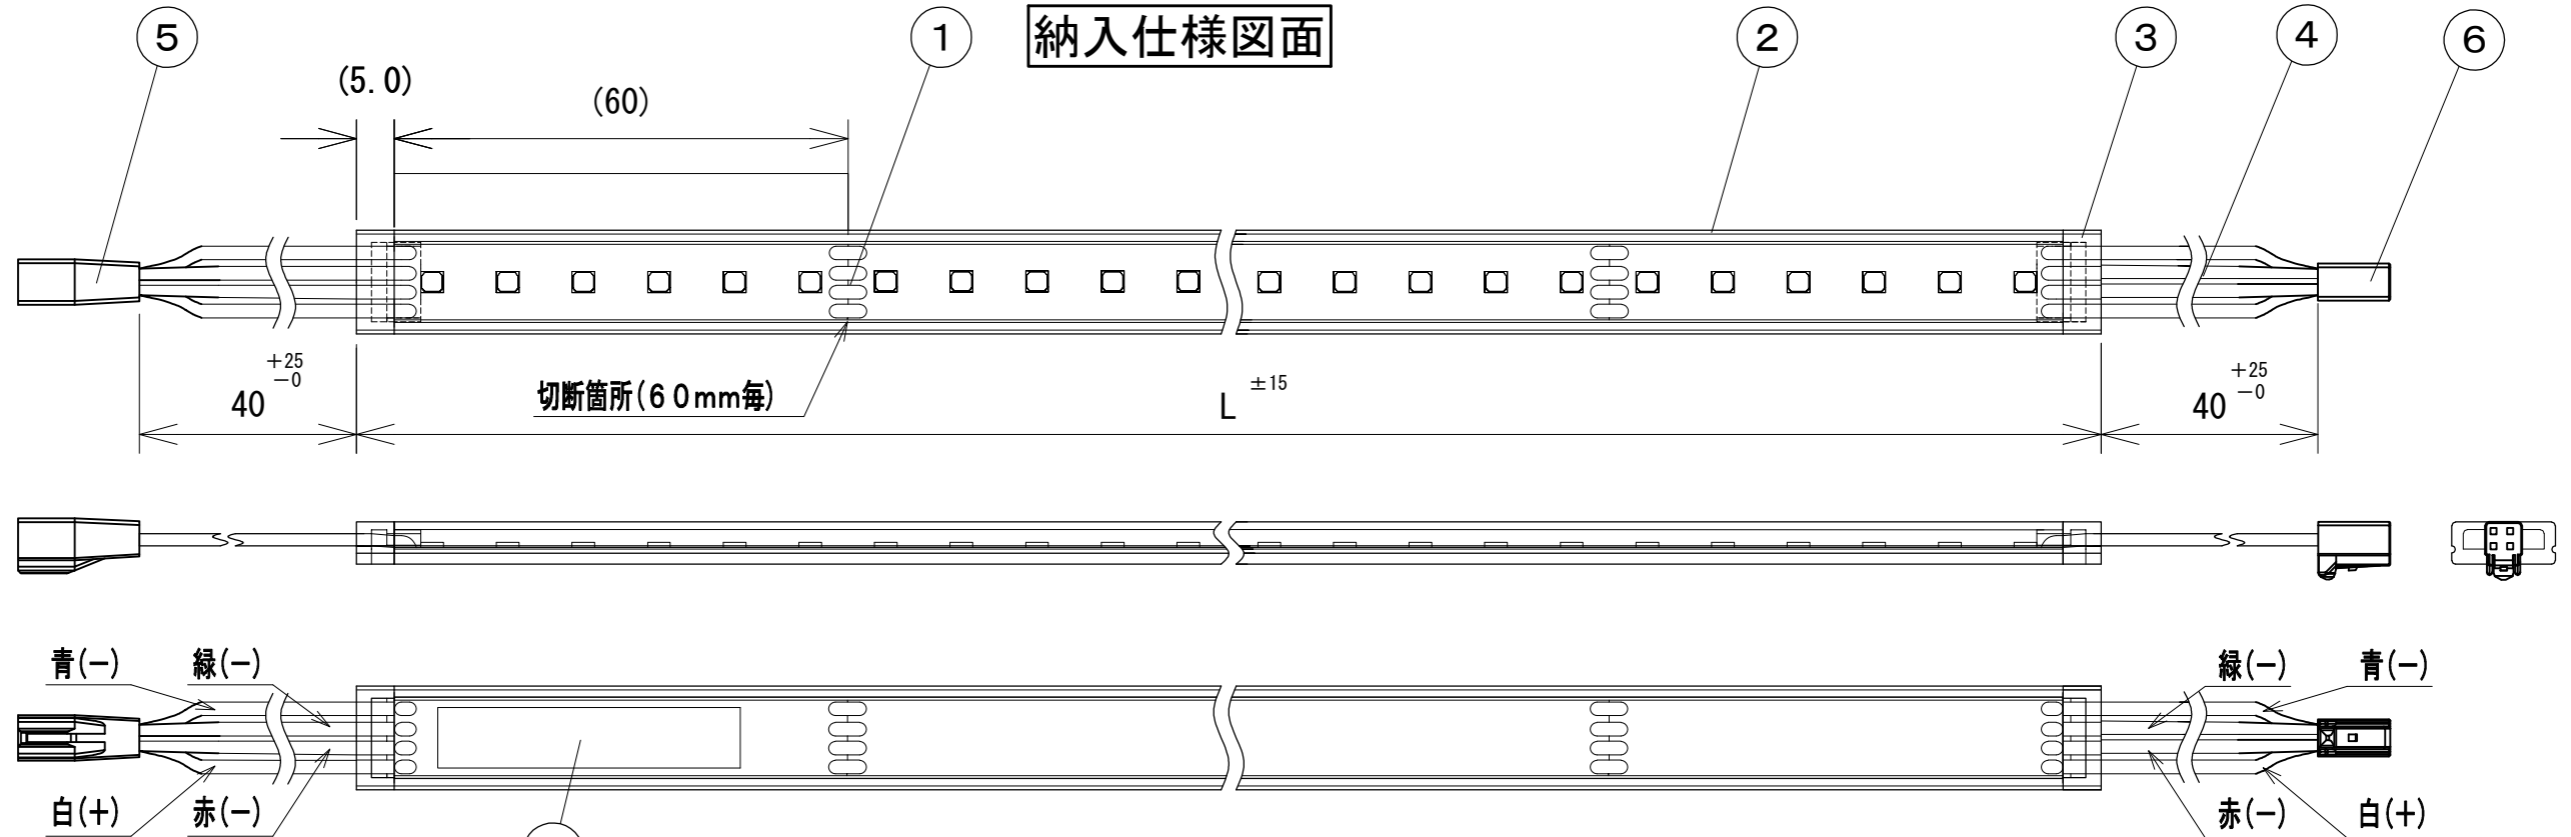

【端部処理用エンドキャップ取付時寸法】

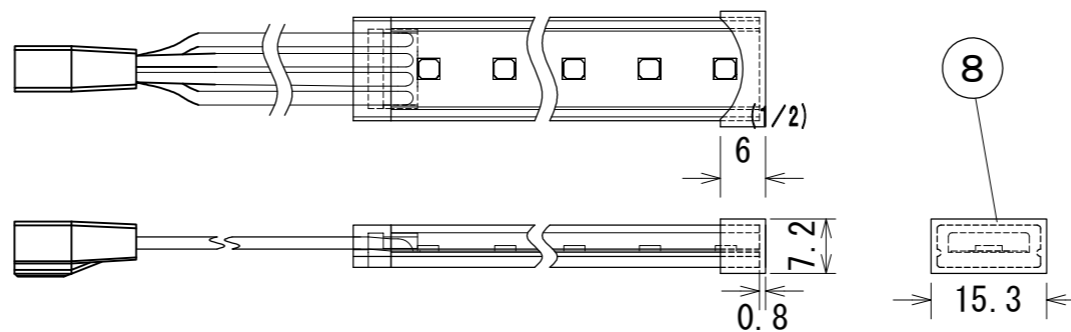

※端部処理用エンドキャップの取付方法は取扱説明書をご参照ください。

色記号	光源色
M	マルチカラー

- 付属品 ●
- 取扱説明書 1枚
- 端部処理用エンドキャップ 1個

【銘板】

DNL FX  
N16Z999 E DC24V W

電源 入力電圧DC24V 使用場所 屋内用

最小曲げ半径 50mm

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)	形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXRGB-LED 70M-X1	70	0.023	0.55	0.01	FXRGB-LED 550M-X1	550	0.19	4.5	0.04
FXRGB-LED 130M-X1	130	0.044	1.0	0.01	FXRGB-LED 610M-X1	610	0.21	5.0	0.05
FXRGB-LED 190M-X1	190	0.064	1.5	0.02	FXRGB-LED 670M-X1	670	0.23	5.5	0.05
FXRGB-LED 250M-X1	250	0.085	2.0	0.02	FXRGB-LED 730M-X1	730	0.25	6.0	0.06
FXRGB-LED 310M-X1	310	0.11	2.6	0.03	FXRGB-LED 790M-X1	790	0.27	6.4	0.06
FXRGB-LED 370M-X1	370	0.13	3.1	0.03	FXRGB-LED 850M-X1	850	0.29	6.9	0.06
FXRGB-LED 430M-X1	430	0.15	3.6	0.03	FXRGB-LED 910M-X1	910	0.31	7.4	0.07

8	端部処理用エンドキャップ	1	シリコン	
7	銘板	1		
6	電源送りコネクタ	1	PBT	白色
5	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
4	電線	2	HVFF 0.3mm <sup>2</sup> 2心	白、赤、緑、青
3	エンドキャップ	2	シリコン	
2	チューブ	1	シリコン	
1	基板	1		白色
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	【特注】マルチカラーフレキシブルLEDモジュール			単位
称	FXRGB-LED0000M-X1 (L<1000)			尺度
				mm 1/1 (A3)

DNL DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波戸 野本 小原	23A19A-2BP