

SIZE
7

COLOR
6

高演色型
COLOR
5

100V

5%~100%
PWM調光

光源
一体型

電源内蔵

Seamless type LED照明器具

SCF-LEDN-APD

・調光兼用型

・コンパクト型

・ナロー配光タイプ(1/2ビーム角25°)

Ra96(高演色型)も受注生産可
詳細はお問い合わせください

N / 5000K

W / 4200K

WW / 3500K

L30 / 3000K

L28 / 2800K

L24 / 2400K


SCF - LEDN 1492 W - A PD(例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	入力電圧	調光兼用型
	301	N : 5000K H50:5000K (高演色型)	100V	PWM調光
	504	W : 4200K H42:4200K (高演色型)		5%~100%
	848	WW : 3500K H35:3500K (高演色型)		
	998	L30 : 3000K H30:3000K (高演色型)		
	1139	L28 : 2800K H28:2800K (高演色型)		
	1245	L24 : 2400K		
	1492			

定格 グリーン購入法適合商品(光源色N、Wと一部サイズは除く)							◎標準在庫品 △受注品				
形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力 電圧 AC(V)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	全光束(lm) N(5000K)※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)			
								N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83
SCF-LEDN 301□□V-APD	301	0.28	100	0.12	7.2	750	17,800	△	△	△	△
SCF-LEDN 504□□-APD	504	0.42		0.20	11.2	1220	19,600	△	△	△	△
SCF-LEDN 848□□-APD	848	0.63		0.29	16.9	1860	23,000	△	△	△	△
SCF-LEDN 998□□-APD	998	0.75		0.22	21.3	2180	25,300	△	△	△	△
SCF-LEDN 1139□□-APD	1139	0.83		0.24	23.4	2430	27,600	△	△	△	△
SCF-LEDN 1245□□-APD	1245	0.90		0.26	25.5	2690	29,900	△	△	△	△
SCF-LEDN 1492□□-APD	1492	1.07		0.29	29.3	3140	34,500	△	△	△	△


●周波数50/60Hz共用 ●周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。 ●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。 ●SCF-LEDN-APDでの電源送りは最大10灯以内とし
てください。 ●光源寿命40000時間 ●屋内仕様 ※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92%
○高演色型:301サイズは19,000円、その他のサイズは上記希望小売価格の1割増。

寸法図

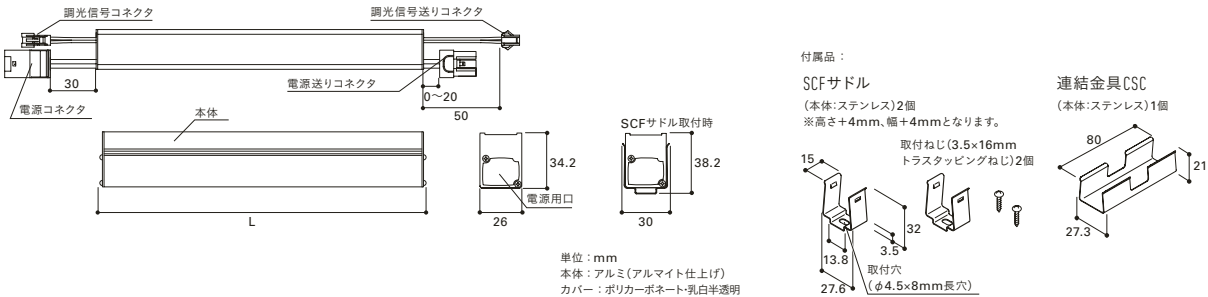


POINT

スクエア形状のウォールウォッシャータイプ。シームレスなリニアライティングを実現。

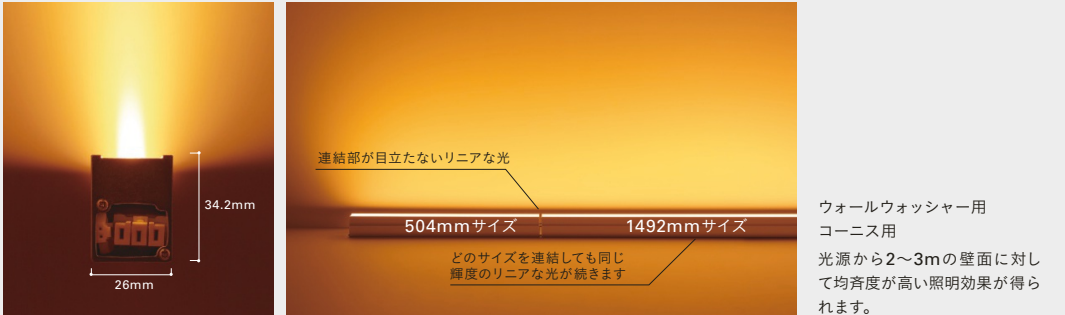


照度分布 (SCF-LEDN998N-APD×3灯)

アップパー照明



開口W=3000mm、
天井高H=3000mm、
奥行きD=3000mm、
1マス500mm四方



単位:lx

「間接照明照度分布一覧」はP.369を参照。

適合調光器

PDC1500T(3路スイッチ対応) [PWM制御]



希望小売価格 20,500円
中型四角アウトレットボックス深型に適合 (JISC8340)
出力負荷:15Aまで
周波数:50 / 60Hz共用
入力電圧:AC100V
屋内用
接続使用可能灯数:25灯まで
(電源1系統は10灯まで)

PDC1000S(カーパ形状スクエア・3路スイッチ対応) [PWM制御]




希望小売価格 15,600円
1個用スイッチボックス(カバー付)に適合 (JISC8340)
出力負荷:15Aまで
周波数:50 / 60Hz共用
入力電圧:AC100V
屋内用
接続使用可能灯数:25台まで
(電源1系統は10灯まで)
カバー形状はラウンドに交換可能です。(SP1R:1枚790円 カバーのみ)


※推奨調光器・結線図は、P.264～271を参照。
【注意】ロータリーツマミでの消灯はできません。
スイッチをOFFにしてください。

配光特性 (SCF-LEDN998N-APD)

配光曲線



水平面照度曲線



単位:lx

オプションパーツ

電源コード(什器・棚専用)

接続コードDKP



渡りコードSKP [器具を離して電源を送る時]

