




納入仕様図面

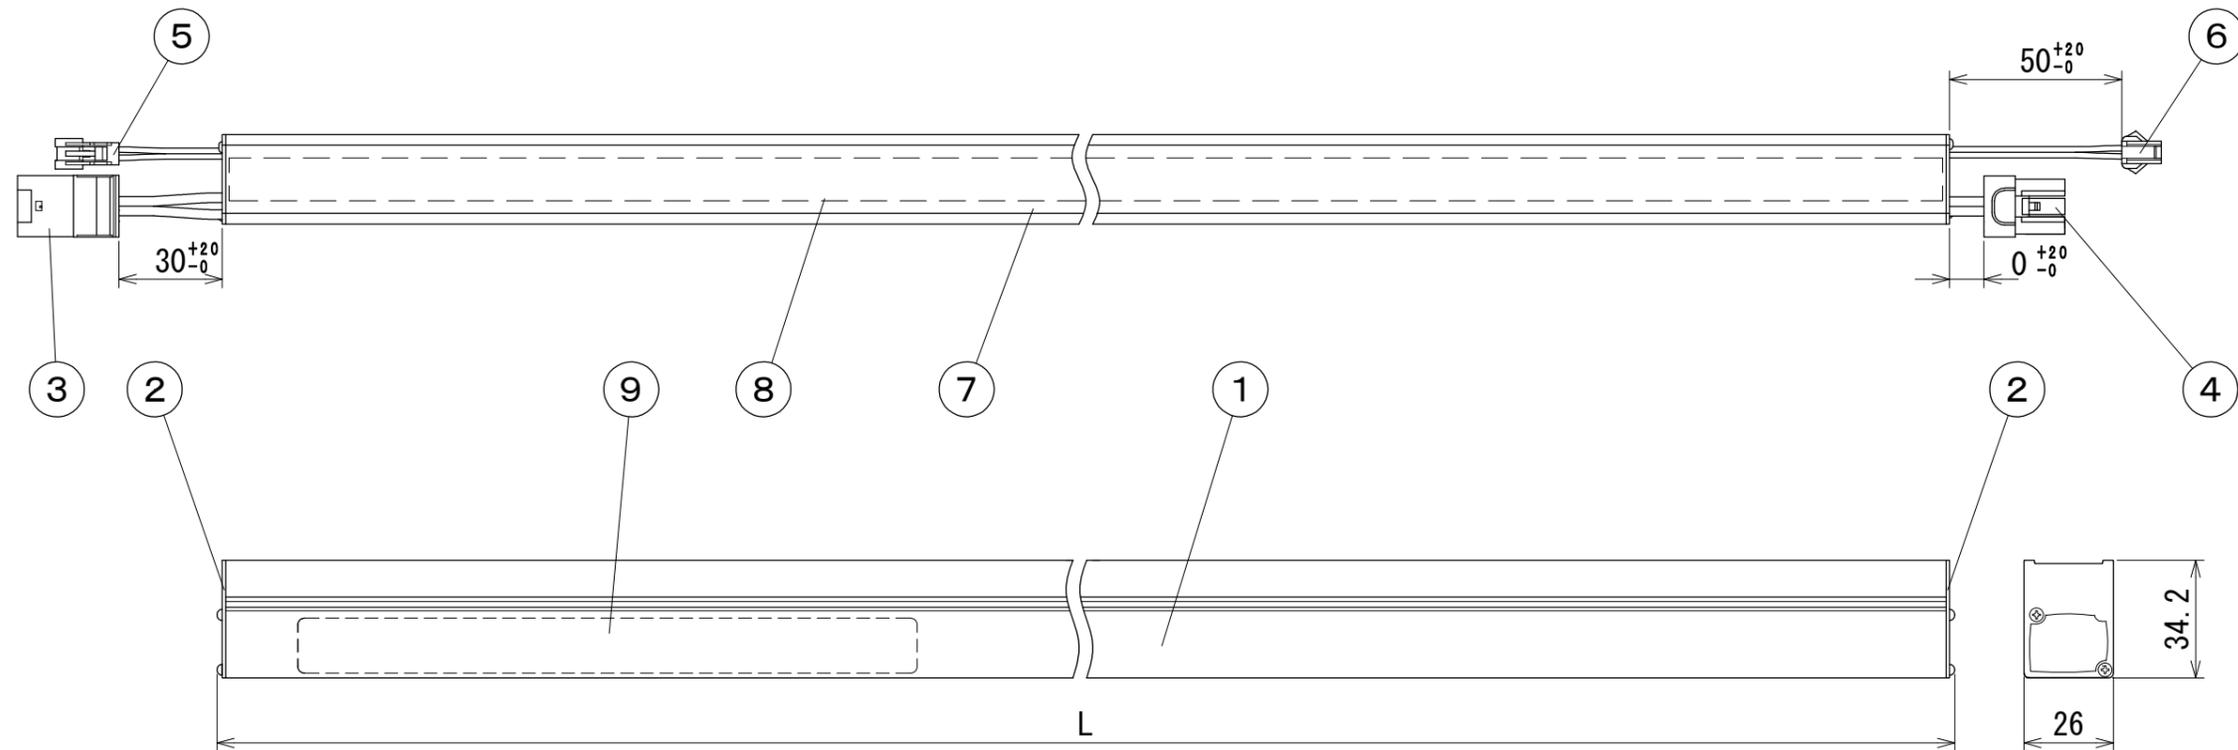

■SCFサドル取付時寸法■

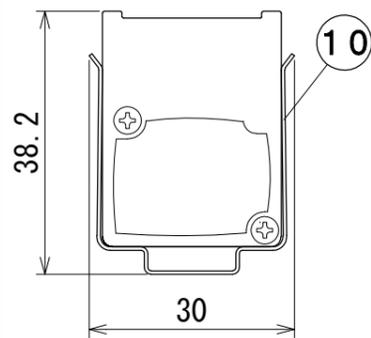

■連結金具取付時寸法■

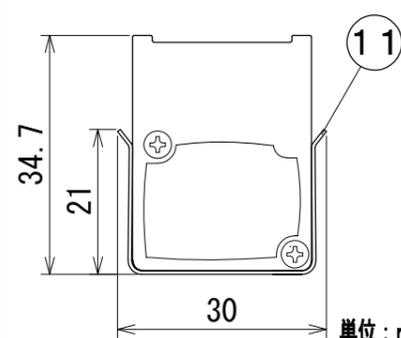

単位：mm
尺度：1/1

【電源】 入力電圧AC100V 周波数50/60Hz共用 【電源送り】 10灯以内（電源送り容量5A） 【使用場所】 屋内用

器具形式	器具全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体重量 (kg)
SCF-LEDN 301H (28・30・35・42・50) V-Q2-APD	301	0.12	7.2	0.28
SCF-LEDN 504H (28・30・35・42・50) -Q2-APD	504	0.20	11.2	0.42
SCF-LEDN 848H (28・30・35・42・50) -Q2-APD	848	0.29	16.9	0.63
SCF-LEDN 998H (28・30・35・42・50) -Q2-APD	998	0.22	21.3	0.75
SCF-LEDN1139H (28・30・35・42・50) -Q2-APD	1139	0.24	23.4	0.83
SCF-LEDN1245H (28・30・35・42・50) -Q2-APD	1245	0.26	25.5	0.90
SCF-LEDN1492H (28・30・35・42・50) -Q2-APD	1492	0.29	29.3	1.07

●付属品●

- 取扱説明書(SCF-LED-APD 標準) 1枚
- SCFサドル 2ヶ
- 取付ねじ トラストッピングねじ (1種) 3.5×16mm 2ヶ
- 連結金具CSC 1ヶ

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
H28/2800K	電球色	96
H30/3000K	電球色	96
H35/3500K	温白色	96
H42/4200K	白色	96
H50/5000K	昼白色	96

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
1 1	連結金具CSC	1	SUS304 t0.5	付属品
1 0	SCFサドル	2	SUS304 t0.5	付属品
9	器具銘板	1	PET50 透明	
8	レンズ	1		
7	樹脂カバー	1	PC	半透明
6	調光信号送りコネクタ	1	PA	白色
5	調光信号コネクタ	1	PA	白色
4	電源送りコネクタ	1	PA、PVC	白色
3	電源コネクタ	1	PA、PVC	白色
2	サイド板	2	SPC t1.0	
1	本体	1	Al	アルマイト処理

名	Seamless line LED照明器具 調光兼用型	単位	尺度
称	SCF-LEDN0000H (28・30・35・42・50) (V)-Q2-APD	mm	1/2 (A3)

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
浅野	浅野	疋田 渡辺	20E26A-4BU