



TRIM LINE LED照明器具
TRL-APL




- N / 5000K
- W / 4200K
- WW / 3500K
- L30 / 3000K
- L28 / 2800K
- L24 / 2400K
- H22 / 2200K




TRL 1500 L28 D - BK- A PL (例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	カバー	本体色	入力電圧	調光器用型
	500 850 1000 1250 1500	N : 5000K W : 4200K WW : 3500K L30 : 3000K L28 : 2800K L24 : 2400K H22 : 2200K (高演色型)	ドーム型カバー	無記:白 BK:黒	100V	PWM調光 5%~100%

埋め込み最小施工寸法

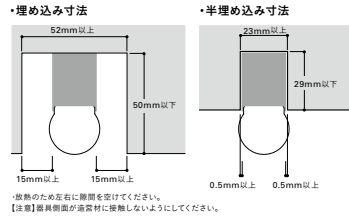

寸法図

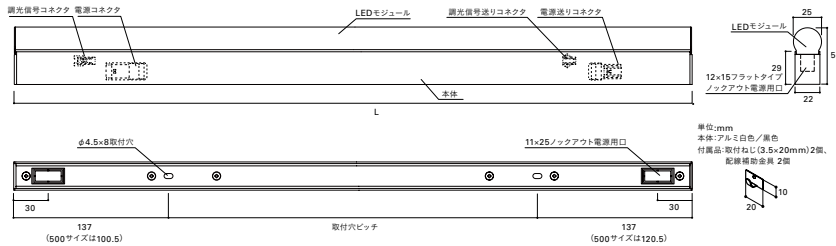

規格 グリーン購入法適合商品

形式 (□:色記号 ●:本体色)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	取付穴 ピッチ (mm)	入力 電圧 AC(V)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	全光束(lm) N(S000K)≒	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)					
									N(S000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
TRL 500 □□●●APL	500	0.41	279		0.10	4.9	720	23,000	△	△	△	△	△	△
TRL 850 □□●●APL	850	0.68	576		0.11	10.2	1460	26,500	△	△	△	△	△	△
TRL 1000 □□●●APL	1000	0.76	726	100	0.12	11.5	1700	28,800	△	△	△	△	△	△
TRL 1250 □□●●APL	1250	0.86	976		0.14	13.2	1900	31,100	△	△	△	△	△	△
TRL 1500 □□●●APL	1500	1.02	1226		0.15	14.6	2150	34,500	△	△	△	△	△	△

●省エネルギー60Hz共用 ●光源からの有害線の抑制には、調光器接続コードSKC2500(切可別売)を使用してください。●TRL-APLでの電源送り最大10灯以内にてしてください。
●全光束出: N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92%、H22:58%
○高演色型:H22(2200K)は、上記希望小売価格の1割増。



POINT

選べる本体色
白 黒

明るさとグレア感を抑えた設計
ノックアウト


調光器と組み合わせなくても、眩しさを抑え優しい光が空間に広がります。
連結部がめだたない
リニアな光

簡単施工
LEDモジュールは接続ばねで簡単に取付可能。電源送りは底面またはサイド板のノックアウトから可能。


埋め込み取り付け可能
半埋め込みで、φ25のドーム形状のみ光らせる演出も可能。

ミラー照明にもおすすめです。

配光特性 (TRL1000ND-APL)

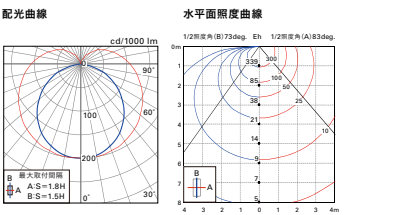

照度分布 (TRL1000ND-APLx3灯)

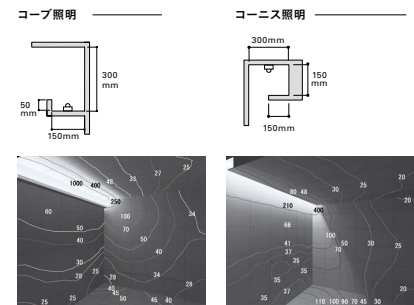

オプションパーツ

電源コード(什器・棚専用)
接続コード DK2P2500片切り 2,520円
電源渡りコード SK2P 器具を差して電源を送る時
希望小売価格 SK2P2500片切り 2,520円
リード線長2500mm ※電源を入れる最初の器具に使用します。

器具を差して電源を送る時
希望小売価格 SK2P500 670円
SK2P1000 1,180円
SK2P1000 1,580円 ※電源を入れる最初の器具に使用します。

調光器接続コードSKC

接続コード 希望小売価格 SKC2500片切り 1,130円
リード線長2500mm ※電源を入れる最初の器具に使用します。

渡りコード 器具を差して信号を送る時
希望小売価格 SKC500 670円
SKC1000 800円 ※電源を入れる最初の器具に使用します。

適合調光器

PWM制御 PDC1500T 希望小売価格 20,500円
PDC1000S 希望小売価格 15,600円
※接続可能灯数:25灯まで(1系統は10灯まで)
※推奨調光器:接続線はP470-479Eを参照。

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格は消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格希望小売価格は予告なく変更することがあります。