

●付属品●

取扱説明書（MC-LED4-P5-MG標準） 1枚

MCサドル 2ヶ（987サイズ以上は3ヶ、2000サイズ以上は5ヶ
2525サイズ以上は6ヶ）

φ3.5×6.5

16

15

11

材質：ステンレス（PVCコーティング）


MCサドル取付時

(18)

(16)

単位：mm
尺度：1／1

納入仕様図面

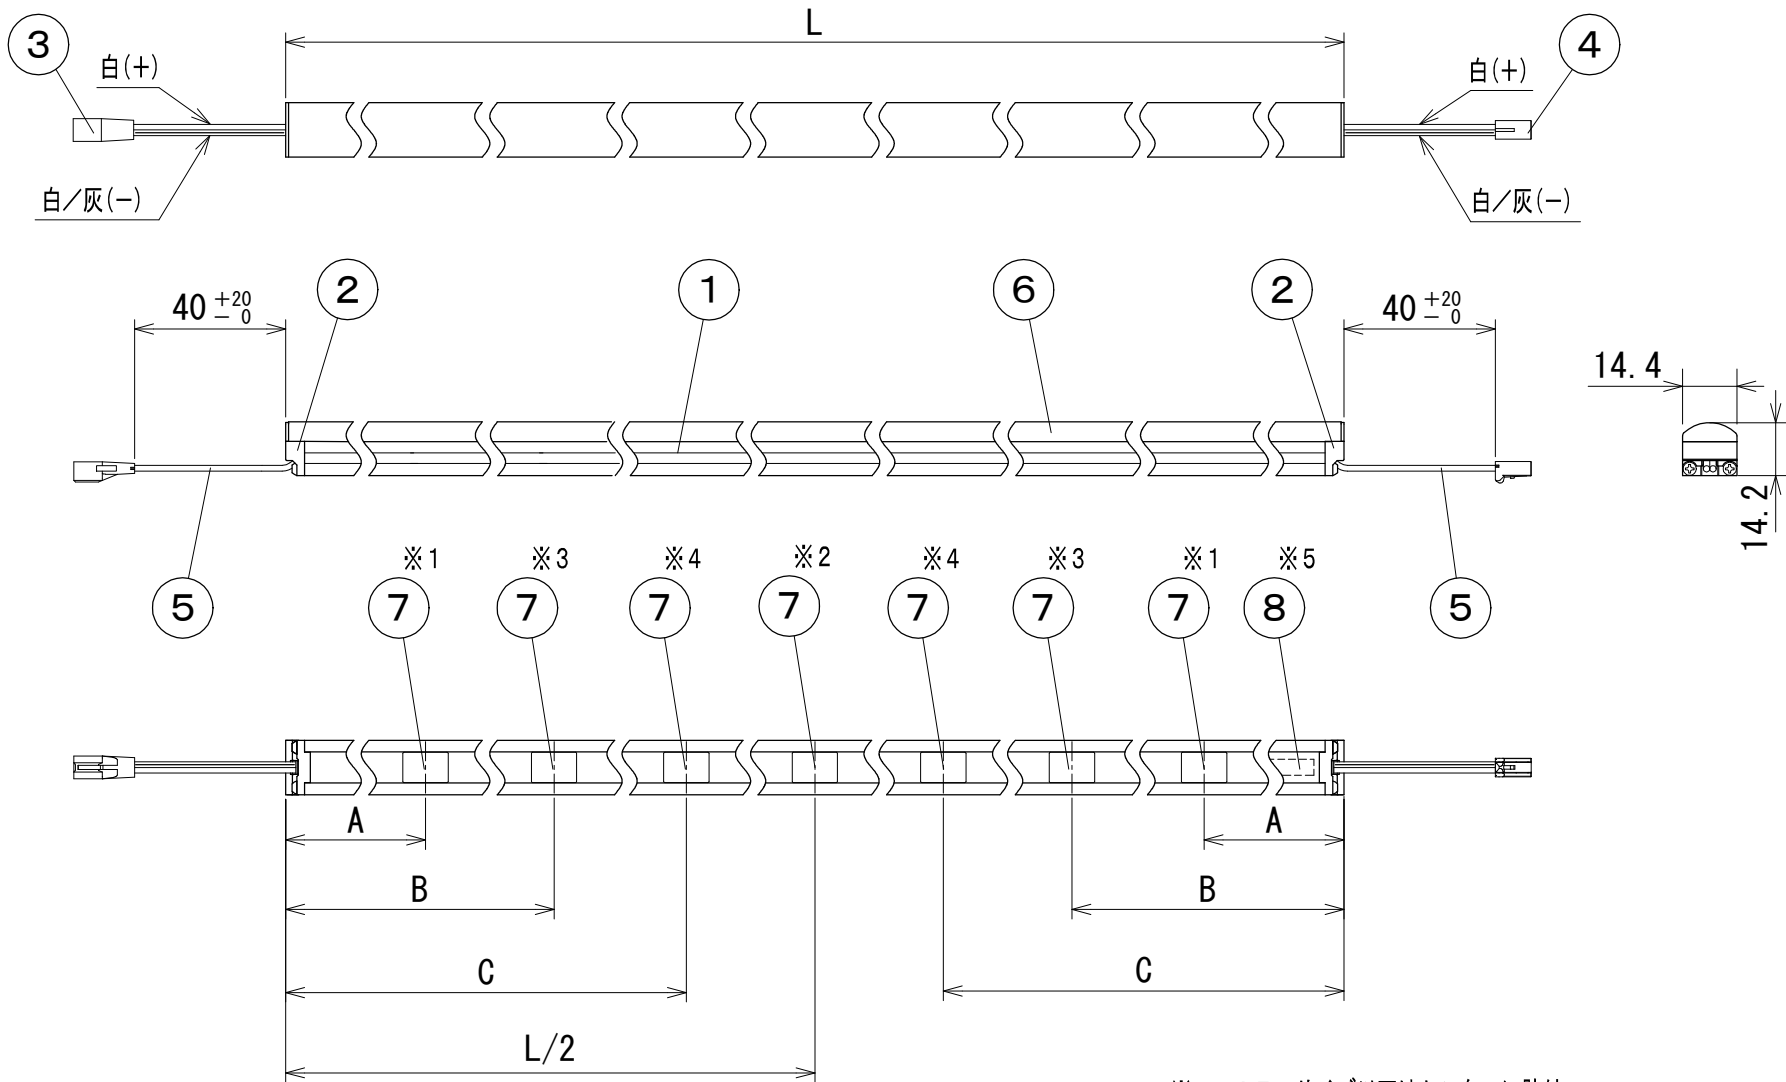

【銘板】

DNL LEDモジュール	入力電圧DC24V	秋田DNL
MC-LED4	入力電流 W	

【電源】入力電圧DC24V

【使用場所】屋内用

- 【注意】
- 1系統の総配線長は5m以内。（コネクタ部は含まない）
総配線長は直流電源装置2次側からLEDモジュールまでの長さ。（直列配線時はLEDモジュール間の配線長も含む）
 - 適合直流電源装置（別売）以外は使用不可。（適合直流電源装置は下記）
 - 直列配線時の電力容量合計
 - ・ELD2-2416P = 14W以内
 - ・ELD2-2435FD = 28W以内
 - ・ELD2430HDB = 24W以内
 - 直列・並列配線時の電力容量合計
 - ・ELD24100FD = 70W以内
 - ・ELD2-24240FD = 168W（144W*）以内
 - ・ELD24320FD = 224W（192W*）以内
 - ・ELD24150FDD = 105W（90W*）以内
 - 1系統のLEDモジュール接続は直流電源装置の電力容量以内で、且つLEDモジュール長合計5500mm以内。
* 天井裏など40℃近傍で使用時の値

【特寸】特寸は全長50・125・162・200・237・275・350・387・425・462・537・575・612・650・687
・725・762・800・875・912・950・1025・1062・1100・1175・1212・1287・1325・1362
・1400・1437・1475・1550・1587・1625・1662・1700・1775・1812・1850・1887・1925
・2000・2037・2075・2112・2150・2187・2225・2300・2337・2375・2412・2450・2525
・2562・2600・2637・2675・2712mm。

全長 L (mm)	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	C寸法 (mm)	磁石個数 (個)
50	—	—	—	1
125～275	30	—	—	2
350～462	80	—	—	3
537～1475	120	—	—	4
1550～1625		570	—	5
1662～2150			—	6
2187～2450			1020	7
2525～2712				

色記号／色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86
D/6500K	昼光色	86

- ※5 275サイズ以下はセンターに貼付
50、125サイズは本体側面に貼付
- ※4 2150サイズ以下はなし
- ※3 1475サイズ以下はなし
- ※2 125～462、1550～1625、2187～2450サイズはなし
- ※1 50サイズはなし

8	銘板	1	シルバーネーマ	※5
7	磁石	1～7	ネオジウム磁石	
6	樹脂カバー	1	PC	乳白半透明
5	電線	2	HVFF0.3mm ² 2心	白、白／灰
4	電源送りコネクタ	1	PBT	白色
3	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
2	エンドキャップ	2	PC	乳白半透明／灰色
1	本体	1	AI	アルマイト処理

番号	品名	個数	材料／材質／規格	備考
名	【特寸】LEDモジュール			単位
称	MC-LED4-0000 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) D-P5-MG-F1			mm 1/2 (A3)

DNL DNライティング株式会社				
設計	製図	検図		図番
古賀	古賀	野本	渡辺	24G13A-18CH