
棚照明集中電源システム

配線工事が容易 すばやく 簡単 すっきり 施工

POINT 1 直流電源装置1台で、多数のLEDモジュールが点灯できます。
POINT 2 各LEDモジュールへの電源は専用ラインコンセントから取るだけで簡単に施工できます。
POINT 3 棚下はLEDモジュールだけですっきり、商品を際立たせます。

構成・組み合わせ例

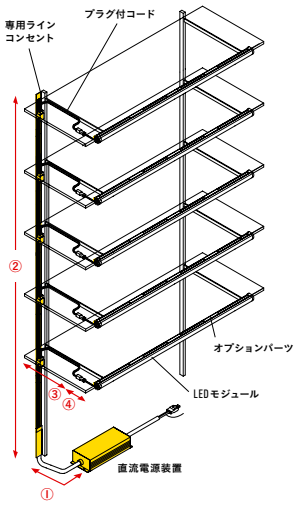

1系統4700mmまで
←→ は、総配線長を算出する際に足す長さ

総配線長 ＝
①直流電源装置から専用ラインコンセントZLC までのリード線長（約1500mm）
＋
②専用ラインコンセントZLCの全長（800～1800mm）
＋
③最も長いZLコード、ZLHコードの電線長（400～600mm）
＋
④使用するLEDモジュールのリード線長（40～65mm）

【注意】ガラス棚には開き止めバー（ロイヤル社製）が必要です。

●2系統以上で接続する場合は専用ラインコンセントZLCの全長合計を3.6m以内で使用してください。

直流電源装置

4, 5, 6 LEDモジュール入力電力最大使用W数

4 70W（60W）まで ※2



ELD24100FD

希望小売価格 18,600 円

高49×幅224×68mm / 0.9kg
入力側リード線長:650mm
出力側リード線長:220mm
取付ピッチ210mm

定格（最大負荷時）出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	1.17 A	117VA
AC200V		0.60A	120VA
AC242V		0.50A	121VA

5 168W（144W）まで ※2



ELD2-24240FD

希望小売価格 34,300 円

高48.7×幅244×68mm / 1.2kg
入力側リード線長:640mm
出力側リード線長:210mm
取付ピッチ229mm

定格（最大負荷時）出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	2.67A	267VA
AC200V		1.31A	263VA
AC242V		1.10 A	267VA

6 224W（192W）まで ※2



ELD24320FD

希望小売価格 44,100 円

高55.5×幅251×90mm / 1.8kg
入力側リード線長:650mm
出力側リード線長:220mm
取付ピッチ240mm

定格（最大負荷時）出力DC24V			
入力電圧	周波数	入力電流	容量
AC100V	50/60Hz	3.69A	369VA
AC200V		1.78A	356VA
AC242V		1.49A	361VA

※1 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。
※2 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用してください。ただし、天井裏など40℃近傍で使用する場合は（ ）内の電力で使用してください。

専用ラインコンセント


ZLC



DC30V・15A

希望小売価格
ZLC800 8,910円
ZLC1000 9,770円
ZLC1200 10,500円
ZLC1500 12,400円
ZLC1800 13,600円（受注品）
※末尾数値はmm単位で本体の長さを表します。

付属品
取付ねじ(3.5×30mm
ナベタッピングねじ）2個
LCサドル取付ねじ(3×12mm
サラタッピングねじ）3個
LCサドル2個
※1500サイズ以上は3個

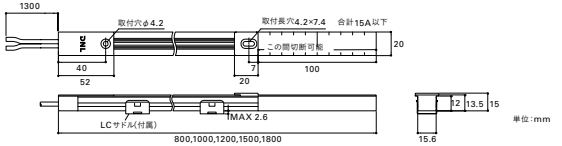


プラグ付コード

ZLHコード



DC24V・1.2A



希望小売価格
ZLH400 2,120円
ZLH500 2,120円
ZLH600 2,120円
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。

適合調光器 ▶P.444



PWM制御 AC100V・15A
PDC1500T
希望小売価格 22,600円
PDC1000S
希望小売価格 17,200円
PDC-2CH1000S(2回路用)
希望小売価格 30,800円

LEDモジュール

CHC-LED N20 ▶P.78
CHC-LED F ▶P.74



○○（形式サイズ）（LEDモジュール長：mm）	LEDモジュール入力電力（W）
100	2.1(1.9)
500	10.4(9.4)
1000	20.4(18.7)

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール連結長1200mm以内
（ ）の値:CHC-LED○○F

MU-LED ▶P.38



LEDモジュール長：(mm)	LEDモジュール入力電力（W）
75	0.68
275	2.6
504	4.9
834	8.2
999	9.9
1131	11.2
1230	12.2
1494	14.8

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール連結長1494mm以内

XC-LED2 ▶P.44



LEDモジュール長：(mm)	LEDモジュール入力電力（W）
94	1.3
269	3.8
487	7.0
837	12.1
969	14.0
1144	16.5
1231	17.8
1494	21.6

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール連結長1494mm以内

MC-LED4 S(D) ▶P.50
MC-LED4 S(D)-P5 ▶P.54



LEDモジュール長：(mm)	LEDモジュール入力電力（W）
87	1.3 (0.67)
312	5.5 (2.6)
500	8.8 (4.3)
837	14.8 (7.4)
987	17.5 (8.8)
1137	20.4 (10.2)
1250	22.3 (11.2)
1512	27.1 (13.4)

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール連結長1512(P5は3024)mm以内
（ ）の値:MC-LED4-○○D/S-P5-MGは、全サイズ使用可能

MC-LED4 HR ▶P.58
MC-LED4(E) ▶P.62



LEDモジュール長：(mm)	LEDモジュール入力電力（W）
87	1.3
312	5.5
500	8.8
837	14.8
987	17.5
1137	20.4
1250	22.3
1512	27.1

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール連結長1512mm以内

FX50-LED ▶P.90



直列配線時算出用LEDモジュール長（mm）	LEDモジュール入力電力（W）
500	4.5
1000	9.0
1500	13.4
2000	17.6
2500	21.7

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール連結長2500mm以内

FXL-LED ▶P.94



直列配線時算出用LEDモジュール長（mm）	LEDモジュール入力電力（W）
500	2.5
1000	5.0
1500	7.4
2000	9.7
2500	11.9

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール連結長2500mm以内

FXS2-LED ▶P.110



直列配線時算出用LEDモジュール長（mm）	LEDモジュール入力電力（W）
500	4.5
980	9.0
1520	13.4
2000	17.6
2480	21.7

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール連結長2480mm以内

FXU-LED ▶P.118



LEDモジュール長：(mm)	LEDモジュール入力電力（W）
285	1.9
510	3.5
1005	7.2
1500	10.6
1995	14.1
2490	17.7

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール連結長2490mm以内

FXYT-LED／FXCT-LED ▶P.134 ▶P.126
FXYS-LED／FXCS-LED ▶P.138 ▶P.130
写真はFXYSとFXYTです。



LEDモジュール長：(mm)	LEDモジュール入力電力（W）
285(287)	1.9
510(512)	3.5
1005(1007)	7.2
1500(1502)	10.6
1995(1997)	14.1
2490(2492)	17.7

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール連結長2490(2492)mm以内
（ ）の値:FXCT(Y)-LED

FXD-LED2 ▶P.148



LEDモジュール長：(mm)	LEDモジュール入力電力（W）
260	2.7
500	5.3
860	9.2
980	10.5
1460	16.0
2000	21.5

【注意】ZLHコードでのLEDモジュール連結長2000mm以内

オプションパーツは各商品ページを参照

●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格と希望小売価格は予告なく変更することがあります。

店舗・什器用照明 什器コンセント
棚照明集中電源システム