


納入仕様図面

●付属品●

取扱説明書 1枚

MCサドル 2ヶ (987サイズ以上は3ヶ、2000サイズ以上は5ヶ、2525サイズ以上は6ヶ)

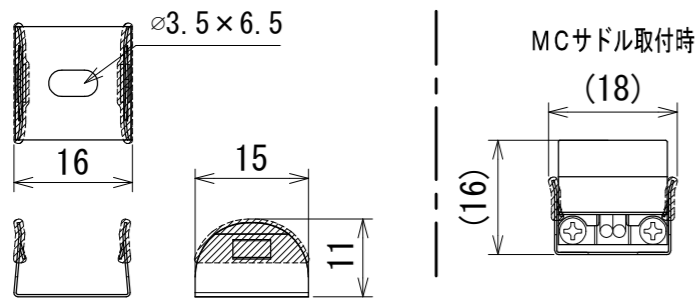


材質：ステンレス (PVCコーティング)

単位：mm
尺度：1/1

【銘板】 DNL LEDモジュール MC-LED4 入力電圧DC24V 入出力 W 秋田DNL

【電源】 入力電圧DC24V 【使用場所】 屋内用

- 【注意】
- 1系統の総配線長は5m以内。(コネクタ部は含まない)
総配線長は直流電源装置2次側からLEDモジュールまでの長さ。(直列配線時はLEDモジュール間の配線長も含む)
 - 適合直流電源装置(別売)以外は使用不可。(適合直流電源装置は下記)
 - 直列配線時の電力容量合計
 - ・ ELD2-2416P = 14W以内
 - ・ ELD2-2435FD = 28W以内
 - ・ ELD2430HDB = 24W以内
 - 直列・並列配線時の電力容量合計
 - ・ ELD24100FD = 70W以内
 - ・ ELD2-24240FD = 168W (144W*) 以内
 - ・ ELD24320FD = 224W (192W*) 以内
 - ・ ELD24150FDD = 105W (90W*) 以内
 - 1系統のLEDモジュール接続は直流電源装置の電力容量以内で、且つLEDモジュール長合計5500mm以内。
* 天井裏など40℃近傍で使用時の値

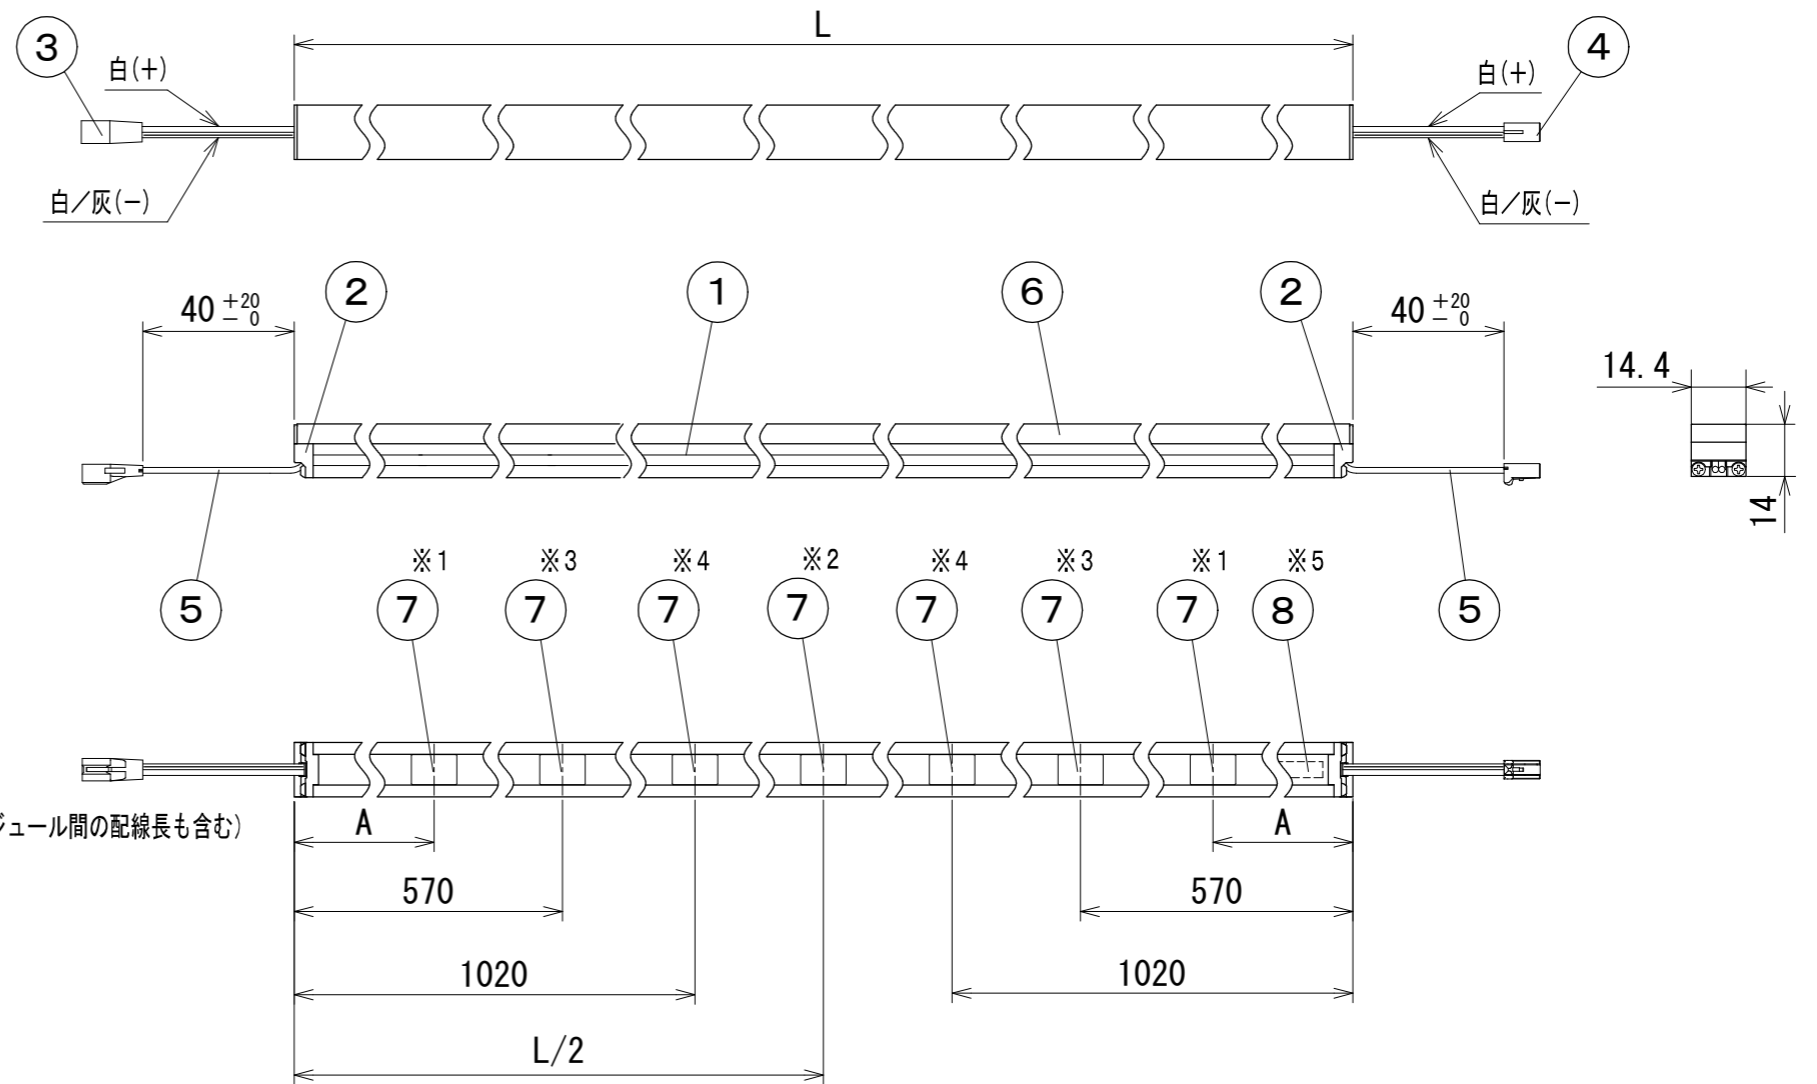

- ※5 87サイズは本体側面に貼付
- ※4 1962サイズ以下はなし
- ※3 1250サイズ以下はなし
- ※2 312、500、1512、2262、2487サイズはなし
- ※1 87サイズはなし

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	A寸法 (mm)	磁石個数 (個)	本体質量 (kg)
MC-LED4-87 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) S-P5-MG-F1	87	0.028	0.67	-	1	0.05
MC-LED4-312 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) S-P5-MG-F1	312	0.11	2.6	80	2	0.08
MC-LED4-500 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) S-P5-MG-F1	500	0.18	4.3	120	2	0.12
MC-LED4-837 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) S-P5-MG-F1	837	0.31	7.4			0.18
MC-LED4-987 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) S-P5-MG-F1	987	0.37	8.8		3	0.21
MC-LED4-1137 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) S-P5-MG-F1	1137	0.42	10.0			0.24
MC-LED4-1250 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) S-P5-MG-F1	1250	0.47	11.2			0.26
MC-LED4-1512 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) S-P5-MG-F1	1512	0.56	13.4		4	0.30
MC-LED4-1737 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) S-P5-MG-F1	1737	0.65	15.6			0.35
MC-LED4-1962 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) S-P5-MG-F1	1962	0.73	17.5		5	0.39
MC-LED4-2262 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) S-P5-MG-F1	2262	0.85	20.4			0.45
MC-LED4-2487 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) S-P5-MG-F1	2487	0.93	22.3		6	0.49
MC-LED4-2750 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) S-P5-MG-F1	2750	1.03	24.7	0.53		

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86
D/6500K	昼光色	86

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
8	銘板	1	シルバーネーマ	※5
7	磁石	1~7	ネオジウム磁石	
6	樹脂カバー	1	PC	乳白半透明
5	電線	2	HVFF0.3mm ² 2心	白、白/灰
4	電源送りコネクタ	1	PBT	白色
3	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
2	エンドキャップ	2	PC	乳白半透明/灰色
1	本体	1	AI	アルマイト処理
名	LEDモジュール			単位
称	MC-LED4-0000 (L24・L28・L30・WW・W・N・D) S-P5-MG-F1			尺度
				mm 1/2 (A3)
DNL DNライティング株式会社				
設計	製図	検図	図番	
古賀	古賀	野本 渡辺	24G13A-21CH	