




NEW  
Seamless LED 照明器具  
**SFL-P4**

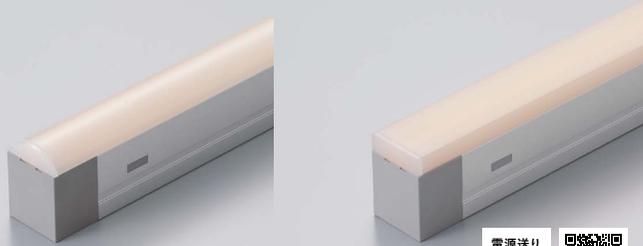

ドーム型カバー (D)

スクエア型カバー (S)

電源送り  
20灯




- N / 5000K
- W / 4200K
- WW / 3500K
- L30 / 3000K
- L28 / 2800K
- L24 / 2400K


SFL 1469		W		S - P4 (例)	
製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	カバー	明るさ	
307 (569)	832 (1094)	(1357)	N : 5000K	D:ドーム型	明るさ
(344) (607)	(869)	(1132)	W : 4200K	カバー	40%
(382) (644)	(907)	(1169)	WW : 3500K		
(419) (682)	(944)	(1207)	L30 : 3000K	S:スクエア	
(457) (719)	982 1244	(1)は特寸	L28 : 2800K	型カバー	
494 (757)	(1019)	(1282)	L24 : 2400K		
(532) (794)	(1057)	(1319)			

埋め込み最小施工寸法

SFLサドル(付属品)を使用する場合




マグネット受け金具FLMG(別売)とSFLMGサドル(別売)を使用する場合



寸法図




※307,344,382サイズには電源送りコネクタはありません。  
単位:mm  
本体:アルミ(アルマイト仕上)  
カバー:ポリカーボネート乳白半透明



付属品:

SFLサドル  
(本体:ステンレス)2個  
(982サイズ以上は3個)  
※深さ×2mm,幅×5mmとなります。

連結金具CSFL  
(本体:ステンレス)1個

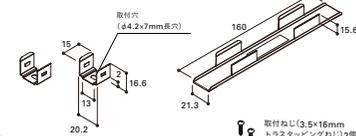

定格


形式 (□:色記号) (■:カバー記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力 電圧 AC(V)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	全光束(m) N(5000K) =	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)					
								N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
SFL 307□■-P4	307	0.11		0.018	1.7	200	13,500	△	△	△	△	△	△
SFL 494□■-P4	494	0.19		0.032	2.8	330	15,200	△	△	△	△	△	△
SFL 832□■-P4	832	0.30		0.054	5.2	570	19,300	△	△	△	△	△	△
SFL 982□■-P4	982	0.35	100	0.059	5.7	640	21,900	△	△	△	△	△	△
SFL 1169□■-P4	1169	0.41		0.065	6.4	740	24,400	△	△	△	△	△	△
SFL 1244□■-P4	1244	0.44		0.067	6.6	780	26,700	△	△	△	△	△	△
SFL 1469□■-P4	1469	0.51		0.074	7.3	890	29,600	△	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●SFLでの電源送りは最大20灯以内としてください。  
●全光束比 N:100%, W:100%, WW:98%, L30:96%, L28:94%, L24:92%。  
○特寸サイズは別途2300円増し。入力電流、入力電力は輸入仕様値をご確認ください。

光源寿命  
40000h  
周囲温度  
5c~35c

POINT

SFLの40%の明るさ



SFLの2倍の最大連結灯数




カバーは2種類



用途に合わせて2種類から選べます

光が途切れないシームレスなリニアライティング



どのサイズを連結しても同じ輝度のリニアな光が続きます


埋め込み取り付け可能




埋め込み取り付けができるので意匠性にこだわる造作や建築空間に最適です

照度分布 (SFL982NS-P4×3灯)


コーブ照明




開口W=3000mm、  
天井高H=3000mm、  
実行径D=3000mm、  
1マス500mm四方



コーニス照明




開口W=3000mm、  
天井高H=3000mm、  
実行径D=3000mm、  
1マス500mm四方




配光特性(SFL982NS-P4)

配光曲線




水平面照度曲線




配光特性(SFL982ND-P4)

配光曲線



水平面照度曲線



オプションパーツ

電源送りコード SK2P



器具を壁して電源を送る場合に使用します。(最大20灯以内)  
希望小売価格  
SK2P 200 840円  
SK2P 500 1,020円  
SK2P 1000 1,380円  
※末端接続はmm単位で電線の長さを表します。

接続コード DK2P 2500片切り




希望小売価格  
DK2P 2500片切り 2,190円  
リード線長2500mm  
※電源を入れる最初の器具に使用します。

SFLMGサドル



器具を壁して電源を送る場合に使用します。(最大20灯以内)  
希望小売価格  
SFLMGサドル 2,760円

マグネット受け金具FLMG



希望小売価格  
FLMG 560円

SFL落下防止サドル SFL-SRB



希望小売価格 3個  
SFL-SRB 1,330円  
落下防止ワイヤー付サドル  
本体:ステンレス  
付属品:取付ねじ(3.5x16mm)ラスタッキングねじ)3個



●LEDにはバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格希望小売価格は予告なく変更することがあります。