

形式	SFL982ND-P4
----	-------------





光源	
定格光束	640 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	92.4 %
上方効率	7.6 %

最大取付間隔			
A断面	1.6	H	
C断面	1.5	H	
B断面	1.5	H	

角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	277
10	273
20	260
30	239
40	212
50	179
60	142
70	104
80	68
90	41
100	26
110	15
120	9
130	2
140	2
150	0
160	0
170	0
180	0

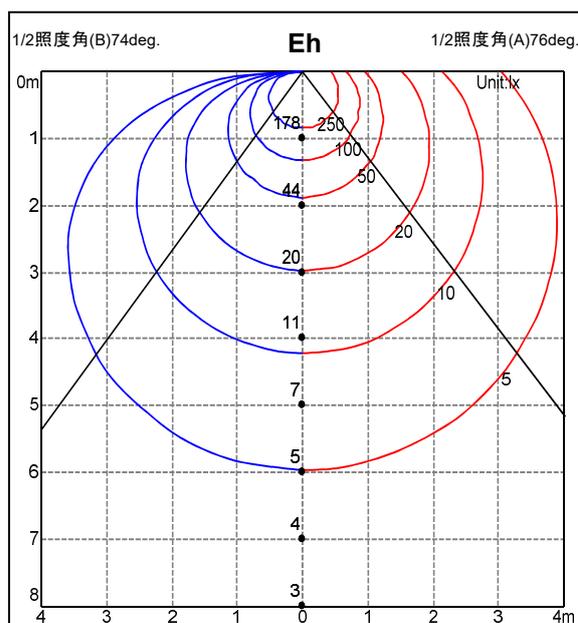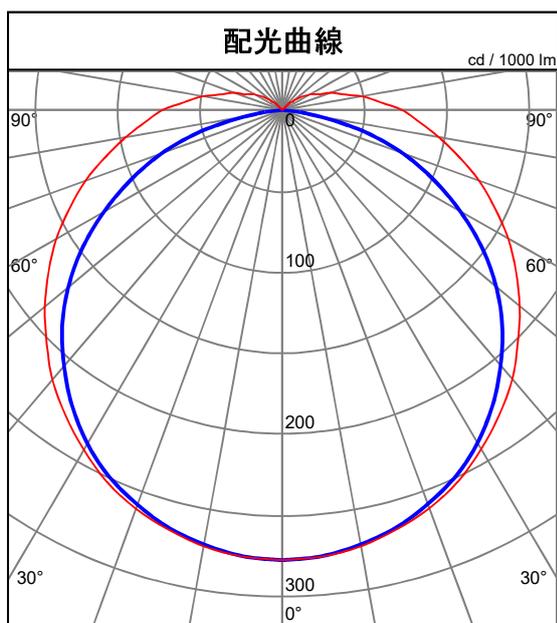

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 640.0 / (間口 * 奥行)																
床(%)		10																
天井(%)		80				60				40				20				0
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0	
室 指 数	0.50	0.37	0.29	0.24	0.35	0.28	0.24	0.34	0.28	0.23	0.32	0.27	0.23	0.21				
	0.70	0.50	0.43	0.37	0.48	0.42	0.37	0.47	0.40	0.36	0.45	0.39	0.35	0.33				
	1.00	0.66	0.59	0.53	0.63	0.57	0.52	0.61	0.56	0.51	0.59	0.54	0.51	0.48				
	1.25	0.75	0.68	0.63	0.72	0.66	0.62	0.69	0.65	0.61	0.67	0.63	0.60	0.57				
	1.50	0.81	0.75	0.71	0.78	0.73	0.69	0.75	0.71	0.68	0.73	0.69	0.66	0.64				
	2.00	0.88	0.84	0.80	0.85	0.82	0.79	0.83	0.80	0.77	0.80	0.77	0.75	0.73				
	2.50	0.93	0.89	0.86	0.90	0.87	0.84	0.87	0.84	0.82	0.84	0.82	0.80	0.78				
	3.00	0.96	0.93	0.90	0.93	0.90	0.88	0.90	0.87	0.86	0.87	0.85	0.83	0.81				
	4.00	0.99	0.97	0.95	0.96	0.94	0.92	0.93	0.91	0.90	0.90	0.88	0.87	0.84				
	5.00	1.01	0.99	0.97	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.86				
7.00	1.03	1.02	1.00	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.92	0.91	0.88					
10.00	1.04	1.03	1.02	1.02	1.01	1.00	0.99	0.97	0.97	0.96	0.94	0.93	0.90					