


# 納入仕様図面

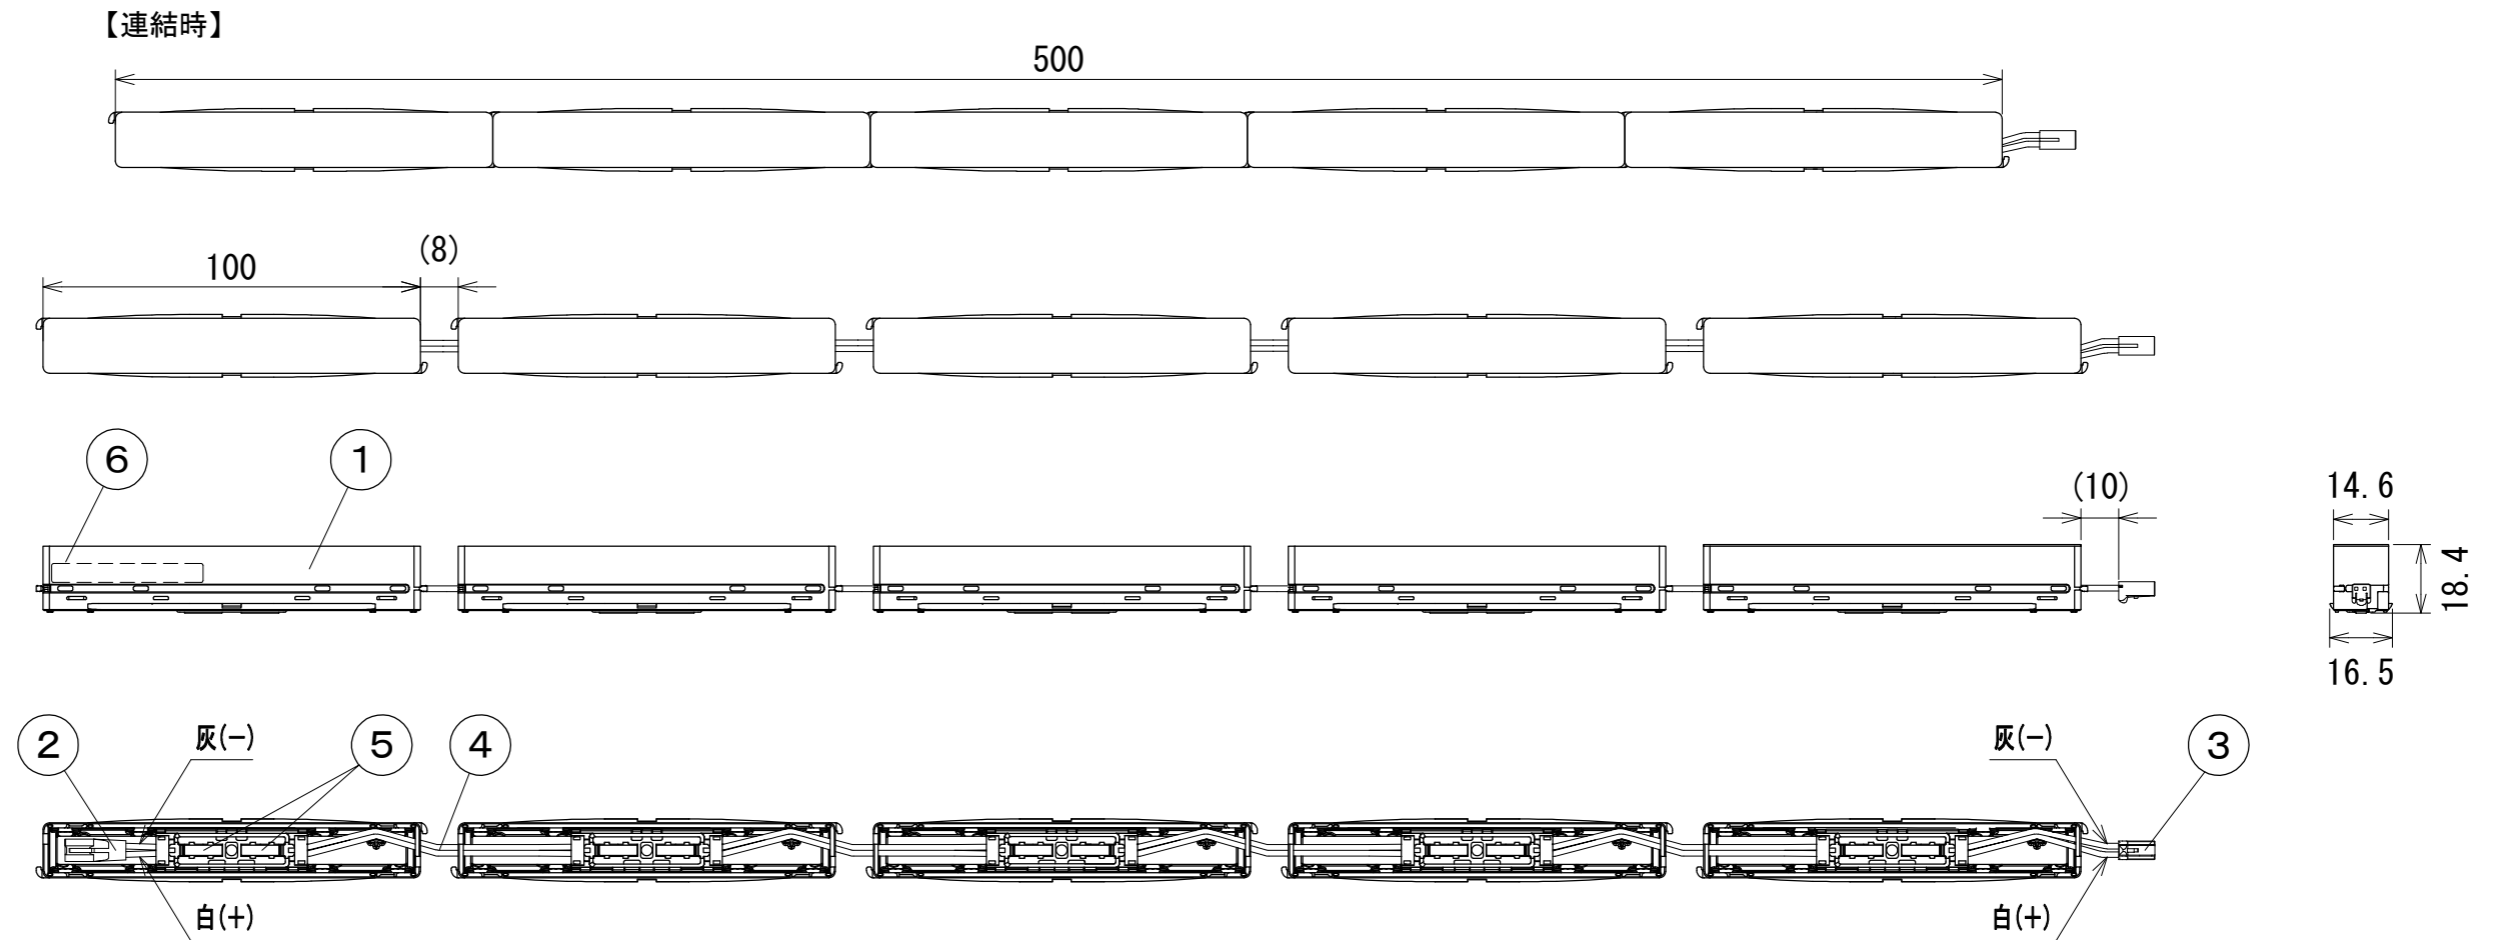

## 【銘板】

LEDモジュール	DC24V	W	
CHC-LED	N		

【電源】入力電圧DC24V 【使用場所】屋内用

- 【注意】
- 1系統の総配線長は5m以内。(コネクタ部は含まない)  
総配線長は直流電源装置2次側からLEDモジュールまでの長さ。(直列配線時はLEDモジュール間の配線長も含む)
  - 適合直流電源装置(別売)以外は使用不可。(適合直流電源装置は下記)
  - 直列配線時の電力容量合計
    - ・ ELD2-2416P = 14W以内
    - ・ ELD2-2435FD = 28W以内
    - ・ ELD2430HDB = 24W以内
  - 直列・並列配線時の電力容量合計
    - ・ ELD2475F = 52W以内
    - ・ ELD24320FD = 224W(192W\*)以内
    - ・ ELD2-24240FD = 168W(144W\*)以内
    - ・ ELD24150FDD = 105W(90W\*)以内
  - 1系統のLEDモジュール接続は直流電源装置の電力容量以内で、且つLEDモジュール長合計2500mm以内。  
\* 天井裏など40℃近傍で使用時の値

● 付属品 ●  
取扱説明書 1枚

※1 名称末尾 R1はH22、F1はL24・L28・L30・WW・W・N

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
H22/2200K	電球色	93
L24/2400K	電球色	83
L28/2800K	電球色	83
L30/3000K	電球色	83
WW/3500K	温白色	86
W/4200K	白色	86
N/5000K	昼白色	86

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
6	銘板	1		
5	磁石	10	ネオジウム磁石	
4	電線	8	USH-KV0. 3mm <sup>2</sup>	白、灰
3	電源送りコネクタ	1	PBT	白色
2	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
1	本体	5	PC	灰色
名称	LEDモジュール			
	CHC-LED500 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) F-MG-□□	※1	単位	尺度
			mm	1/2 (A3)

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
山本	山本	江波戸 小原	23H17A-4CE

形式	全長(連結時) (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	ユニット数 (個)	本体質量 (kg)
CHC-LED 500 (H22・L24・L28・L30・WW・W・N) F-MG-□□	500	0.40	9.4	5	0.09