

光源一体型
高演色型
COLOR 5
COLOR 6
SIZE 7
100V
5%~100% PWM調光
電源内蔵

Seamlessline LED照明器具

SCF-LED-APD

- ・調光兼用型
- ・ハイパワー・コンパクト型
- ・ワイド配光タイプ
($\frac{1}{2}$ ビーム角160°)



Ra96(高演色型)も受注生産可
詳細はお問い合わせください



N / 5000K

W / 4200K

WW / 3500K

L30 / 3000K


L28 / 2800K

L24 / 2400K

Seamlessline LED照明器具 | SCF-LED-APD

POINT


柔らかな拡散光。ベース照明にも使用可能。シームレスなリニアライティングを実現。

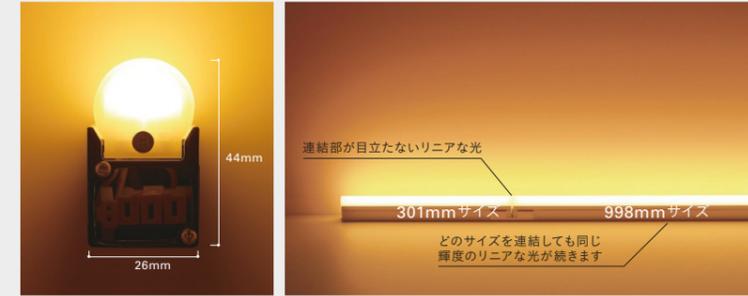


コープ用
柔らかな拡散光で空間を美しく演出します。ハイパワーなのでベース照明にも使えます。

照度分布 (SCF-LED998N-APD×3灯)

コープ照明




開口W=3000mm、
天井高H=3000mm、
奥行きD=3000mm、
1マス500mm四方




「間接照明照度分布一覧」はP.361を参照。

配光特性 (SCF-LED998N-APD)

配光曲線



水平面照度曲線



SCF-LED

1492

W

- A

PD(例)

製品種別

サイズ(L)

色記号:色温度

入力電圧

調光兼用型


サイズ(L)	色記号	色温度	入力電圧	調光兼用型
301	N	5000K	100V	PWM調光
504	W	4200K		5%~100%
848	WW	3500K		
998	L30	3000K		
1139	L28	2800K		
1245	L24	2400K		
1492				

定格 グリーン購入法適合商品(光源色N、Wの一部のサイズは除く)

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力 電圧 AC(V)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	全光束(lm) N(5000K)※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)					
								N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
SCF-LED 301□□V-APD	301	0.25		0.12	7.2	940	17,800	△	△	○	○	○	△
SCF-LED 504□□-APD	504	0.39		0.20	11.2	1520	19,600	△	△	○	○	○	△
SCF-LED 848□□-APD	848	0.60		0.29	16.9	2330	23,000	△	△	○	○	○	△
SCF-LED 998□□-APD	998	0.72	100	0.22	21.3	2720	25,300	△	△	○	○	○	△
SCF-LED 1139□□-APD	1139	0.81		0.24	23.4	3040	27,600	△	△	○	○	○	△
SCF-LED 1245□□-APD	1245	0.88		0.26	25.5	3360	29,900	△	△	○	○	○	△
SCF-LED 1492□□-APD	1492	1.03		0.29	29.3	3930	34,500	△	△	○	○	○	△

●周波数50/60Hz共用 ●周囲温度は5°C~35°Cの範囲で使用してください。●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。●SCF-LED-APDでの電源送りは最大10灯以内とし
てください。●光源寿命40000時間 ●屋内仕様 ※全光束比: N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92%
○高演色型:301サイズは19,000円、その他のサイズは上記希望小売価格の1割増。

寸法図

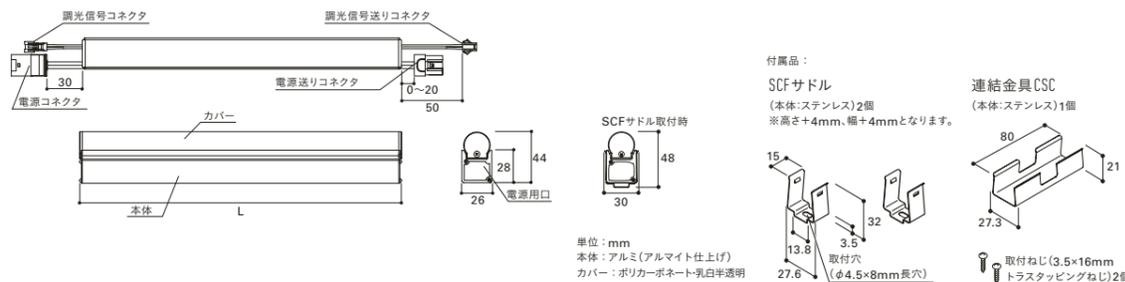

付属品:
SCFサドル
(本体:ステンレス)2個
※高さ+4mm、幅+4mmとなります。

連結金具 CSC
(本体:ステンレス)1個

取付ねじ(3.5×16mm
トラスタッピングねじ)2個