


**納入仕様図面**

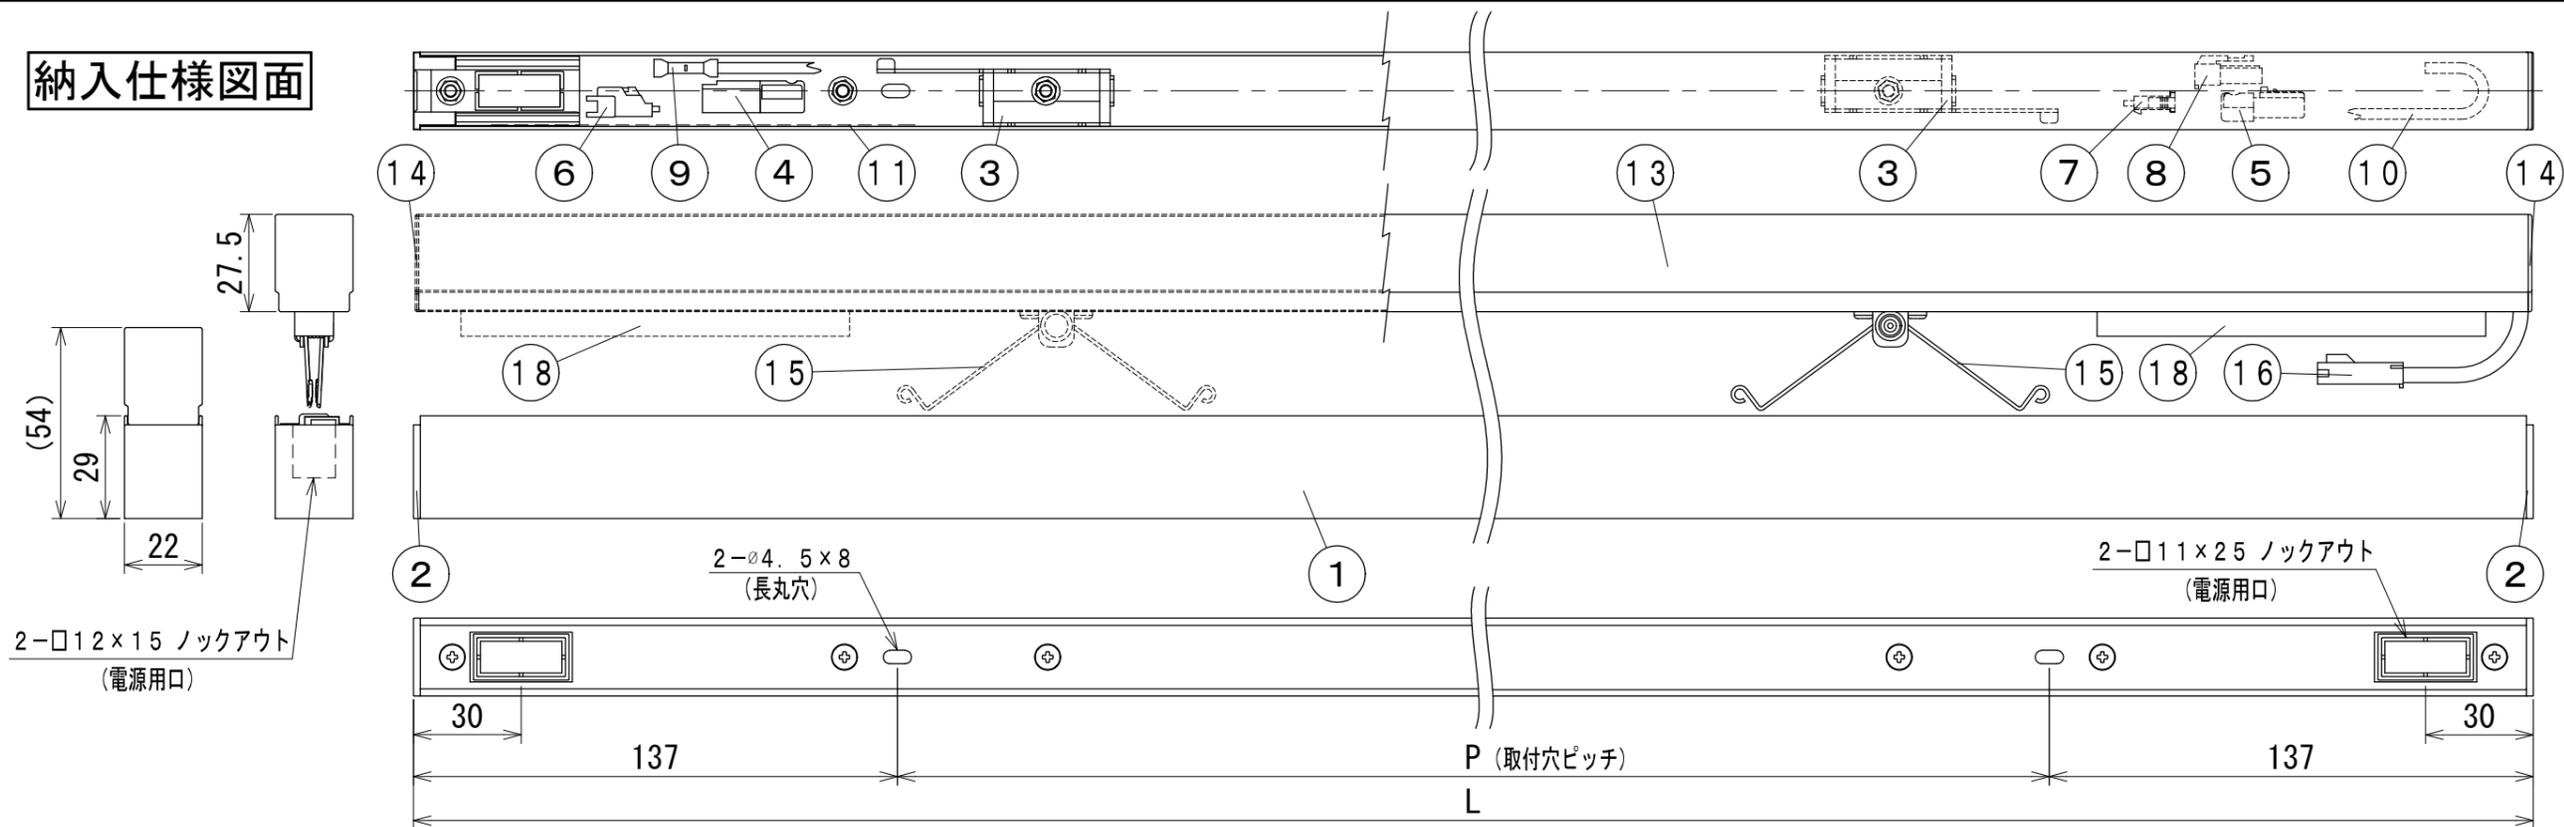

※3 本体白色の場合はPET50 (透明)、黒色の場合はシルバーネーム。  
 ※2 白色はPC、黒色はABS。  
 ※1 器具本体およびサイド板の色は、形式の無記が白色、-BKが黒色を表す。

19	配線補助金具	2		付属品
18	保護部材	2	シリコンフォーム	白色
17	LEDモジュールラベル	1	シルバーネーム	
16	LEDコネクタII	1	PA	白色
15	LEDモジュール接続ばね	2	SUS	
14	エンドキャップ	1組	PC	乳白半透明
13	樹脂カバー	1	PC	乳白半透明/白色
12	LEDモジュール本体	1	AI	アルマイト処理
11	器具銘板	1	※3	※1
10	アース送り電線	1	HVSF1.25sq	緑/アース表示
9	アース接続端子	1	NCW-2	絶縁被覆付圧着接続子
8	LEDコネクタI	1	PA	白色
7	調光信号送りコネクタ	1	PA	白色
6	調光信号コネクタ	1	PA	白色
5	電源送りコネクタ	1	PA、PVC	白色
4	電源コネクタ	1	PA、PVC	白色
3	接続ばね受け	2	SPCC	三価ユニクロメッキ
2	サイド板	2	※2	※1
1	器具本体	1	AI	※1


番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	TRIM LINE LED照明器具 調光兼用型			単位 尺度
称	TRE2-0000SH (27・30・35・40・50・65) (-BK) <sup>※1</sup> -T3-APL			mm 1/2 (A3)

**DNライティング株式会社**

設計 製図 検図 図番

浅野 浅野 江波戸 野本 **25E08A-4BU**

**LEDモジュール背面図**

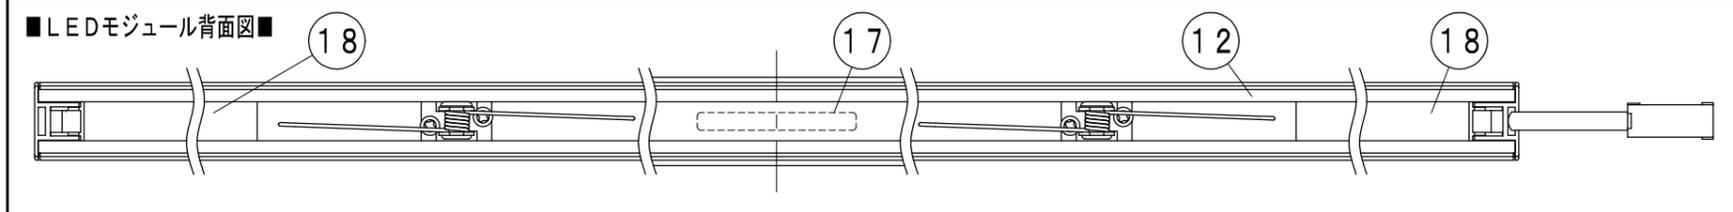

**●付属品●**

取扱説明書 (TRE2-APL 標準) 1枚  
 配線補助金具 2ヶ  
 取付ねじ トラスタッピングねじ (1種) 3.5×20mm 2ヶ

【LEDモジュールラベル】

【器具銘板】

【電源】入力電圧AC100V 周波数50/60Hz 【電源送り】10灯以内 (電源送り容量5A) 【使用場所】屋内用

【LED】自然光LED  
 (Seoul Semiconductor Sunlike)

器具形式	器具全長 L (mm)	取付穴ピッチ P (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
TRE2-850SH (27・30・35・40・50・65) (-BK)-T3-APL	850	576	0.19	19.0	0.68
TRE2-1000SH (27・30・35・40・50・65) (-BK)-T3-APL	1000	726	0.23	22.9	0.76
TRE2-1250SH (27・30・35・40・50・65) (-BK)-T3-APL	1250	976	0.29	28.2	0.86
TRE2-1500SH (27・30・35・40・50・65) (-BK)-T3-APL	1500	1226	0.34	33.9	1.02

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
SH27/2700K	電球色	98
SH30/3000K	電球色	98
SH35/3500K	温白色	98
SH40/4000K	白色	98
SH50/5000K	昼白色	98
SH65/6500K	昼光色	98