


TRIM LINE 交換用LEDモジュール

TR2 D
TR2
TRT
TM S
TM D
TH S
TH D

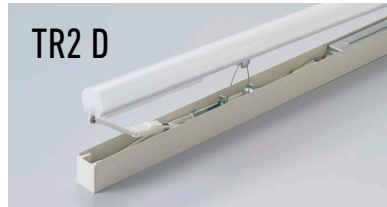

TR2 D

適合LED照明器具 TRL-APL/TRE2-APL




●TRE2-DP(プラグシリーズ)では使用できません

製品種別	サイズ	色記号:色温度	カバー
交換用モジュール	500 850 1000 1250 1500	N : 5000K W : 4200K WW : 3500K L30 : 3000K L28 : 2800K L24 : 2400K H22 : 2200K (高演色型)	ドーム型 カバー

形式 (□:色記号)	L(mm)	質量 (kg)	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)						
				N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83	H22(2200K) Ra73
TR2-500 □□D	499	0.13	12,100	△	△	△	△	△	△	△
TR2-850 □□D	849	0.21	15,900	△	△	△	△	△	△	△
TR2-1000 □□D	999	0.25	17,800	△	△	△	△	△	△	△
TR2-1250 □□D	1249	0.31	20,300	△	△	△	△	△	△	△
TR2-1500 □□D	1499	0.36	23,500	△	△	△	△	△	△	△

●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。 ●特寸サイズは別途ご相談ください。
○高演色型: H22(2200K)は、上記希望小売価格の1割増。

40000h 5c~35c

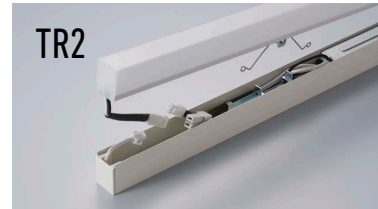

TR2

適合LED照明器具 TRE2-APL、TRE2-ADB




●TRE2-DP(プラグシリーズ)では使用できません

製品種別	サイズ	色記号:色温度
交換用モジュール	500 850 1000 1250 1500	N : 5000K H50 : 5000K(高演色型) W : 4200K H42 : 4200K(高演色型) WW : 3500K H35 : 3500K(高演色型) L30 : 3000K H30 : 3000K(高演色型) L28 : 2800K H28 : 2800K(高演色型)

形式 (□:色記号)	L(mm)	質量 (kg)	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)				
				N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
TR2-500 □□	499	0.13	12,100	△	△	△	△	△
TR2-850 □□(TR28 850 □□)	849	0.21	15,900	△	△	△	△	△
TR2-1000 □□	999	0.25	17,800	△	△	△	△	△
TR2-1250 □□	1249	0.31	20,300	△	△	△	△	△
TR2-1500 □□	1499	0.36	23,500	△	△	△	△	△

●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。 ●特寸サイズは別途ご相談ください。 ●TR2-850-ADBはTR28 850をご使用ください。

40000h 5c~35c

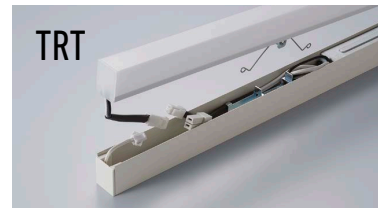

TRT

適合LED照明器具 TRE2-APT



●TRE2-DP(プラグシリーズ)では使用できません

製品種別	サイズ	色記号:色温度
交換用モジュール	850 1000 1250 1500	N : 5000K L28 : 2800K 別演 5000K~2400K (受注品)の演色も可能 です。ご相談ください。

形式 (□:色記号)	L(mm)	質量 (kg)	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)	
				NL28(5000K~2800K) Ra86~83	
TRT850 NL28	849	0.22	22,300	△	
TRT1000 NL28	999	0.26	24,100	△	
TRT1250 NL28	1249	0.32	26,700	△	
TRT1500 NL28	1499	0.37	29,900	△	

●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。

40000h 5c~35c



適合LED照明器具 TRM S-FPL/TRM S-FMZ



TM	1250	L28	S (例)
製品種別	サイズ	色記号:色温度	カバー
交換用	550	N : 5000K	スクエア型
モジュール	850	W : 4200K	カバー
	1000	WW : 3500K	
	1250	L30 : 3000K	
	1500	L28 : 2800K	
		L24 : 2400K	


形式 (□:色記号)	L(mm)	質量 (kg)	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)					
				N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
TM550 □□S	548	0.28	15,200	△	△	△	△	△	△
TM850 □□S	848	0.40	17,200	△	△	△	△	△	△
TM1000 □□S	998	0.47	19,100	△	△	△	△	△	△
TM1250 □□S	1248	0.58	21,600	△	△	△	△	△	△
TM1500 □□S	1498	0.69	24,800	△	△	△	△	△	△

●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。

寿命小売価格 40000h 周囲温度 5c~35c



適合LED照明器具 TRM D-FPL/TRM D-FMZ



TM	1250	L28	D (例)
製品種別	サイズ	色記号:色温度	カバー
交換用	550	N : 5000K	ドーム型
モジュール	850	W : 4200K	カバー
	1000	WW : 3500K	
	1250	L30 : 3000K	
	1500	L28 : 2800K	
		L24 : 2400K	

形式 (□:色記号)	L(mm)	質量 (kg)	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)					
				N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
TM550 □□D	548	0.25	15,200	△	△	△	△	△	△
TM850 □□D	848	0.36	17,200	△	△	△	△	△	△
TM1000 □□D	998	0.42	19,100	△	△	△	△	△	△
TM1250 □□D	1248	0.52	21,600	△	△	△	△	△	△
TM1500 □□D	1498	0.62	24,800	△	△	△	△	△	△

●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。

寿命小売価格 40000h 周囲温度 5c~35c



適合LED照明器具 TRH S-FPL



TH	1250	L28	S (例)
製品種別	サイズ	色記号:色温度	カバー
交換用	550	N : 5000K	スクエア型
モジュール	850	W40 : 4000K	カバー
	1000	WW : 3500K	
	1250	L30 : 3000K	
	1500	L28 : 2800K	

形式 (□:色記号)	L(mm)	質量 (kg)	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)				
				N(5000K) Ra83	W40(4000K) Ra83	WW(3500K) Ra83	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
TH550 □□S	548	0.28	19,100	△	△	△	△	△
TH850 □□S	848	0.40	20,900	△	△	△	△	△
TH1000 □□S	998	0.47	22,800	△	△	△	△	△
TH1250 □□S	1248	0.58	25,300	△	△	△	△	△
TH1500 □□S	1498	0.69	28,500	△	△	△	△	△

●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。

寿命小売価格 40000h 周囲温度 5c~35c



適合LED照明器具 TRH D-FPL



TH	1250	L28	D (例)
製品種別	サイズ	色記号:色温度	カバー
交換用	550	N : 5000K	ドーム型
モジュール	850	W40 : 4000K	カバー
	1000	WW : 3500K	
	1250	L30 : 3000K	
	1500	L28 : 2800K	

形式 (□:色記号)	L(mm)	質量 (kg)	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)				
				N(5000K) Ra83	W40(4000K) Ra83	WW(3500K) Ra83	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
TH550 □□D	548	0.26	19,100	△	△	△	△	△
TH850 □□D	848	0.37	20,900	△	△	△	△	△
TH1000 □□D	998	0.43	22,800	△	△	△	△	△
TH1250 □□D	1248	0.53	25,300	△	△	△	△	△
TH1500 □□D	1498	0.63	28,500	△	△	△	△	△

●屋内仕様 ●寸法図は納入仕様図面をご参照ください。

寿命小売価格 40000h 周囲温度 5c~35c

●LEDにはバツヤがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格は消費税は含まれておりません。 ●仕様と希望小売価格は予告なく変更することがあります。