



納入仕様図面


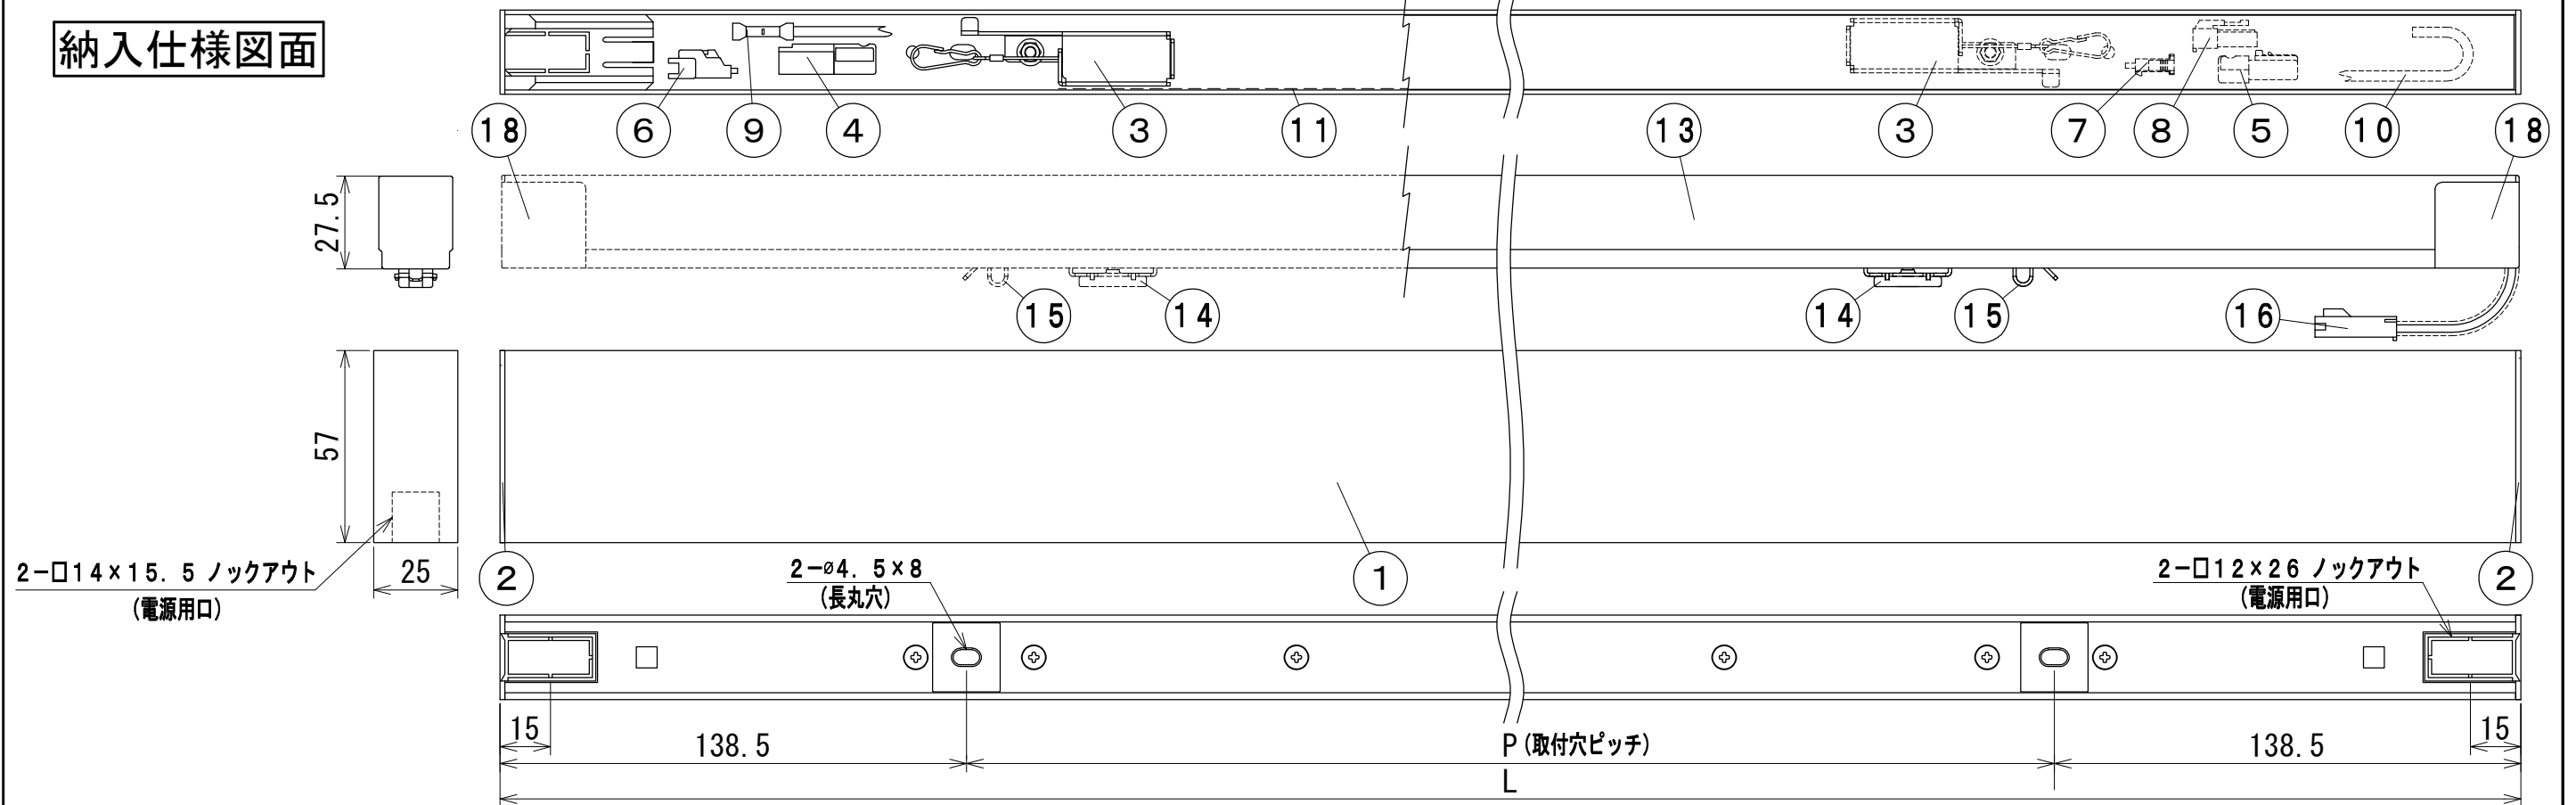


LEDモジュール背面図

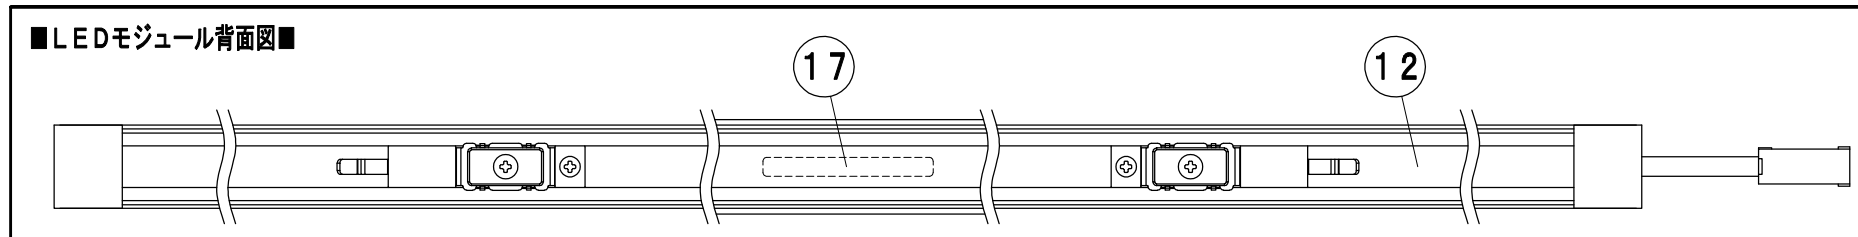


●付属品●

- 取扱説明書 1枚
- 配線補助金具 2ヶ
- 連結パーツ 1ヶ
- 吸盤 2ヶ
- 結束バンド 2ヶ



取付ねじ トラストッピングねじ (1種) 3.5×20mm 2ヶ

【LEDモジュールラベル】



【器具銘板】



【電源】入力電圧AC100V 周波数50/60Hz 【電源送り】10灯以内 (電源送り容量5A) 【使用場所】屋内用

| 器具形式 (仮称)                        | 器具全長 L (mm) | 取付穴ピッチ P (mm) | 入力電流 (A) | 入力電力 (W) | 本体質量 (kg) |
|----------------------------------|-------------|---------------|----------|----------|-----------|
| TIE 853 (L28・L30・WW・W・N) -F1-APL | 853         | 576           | 0.19     | 19.0     | 0.92      |
| TIE1003 (L28・L30・WW・W・N) -F1-APL | 1003        | 726           | 0.23     | 22.9     | 1.05      |
| TIE1253 (L28・L30・WW・W・N) -F1-APL | 1253        | 976           | 0.29     | 28.2     | 1.27      |
| TIE1503 (L28・L30・WW・W・N) -F1-APL | 1503        | 1226          | 0.34     | 33.9     | 1.55      |

| 色記号/色温度   | 光源色 | 平均演色評価数 Ra |
|-----------|-----|------------|
| L28/2800K | 電球色 | 83         |
| L30/3000K | 電球色 | 83         |
| WW/3500K  | 温白色 | 86         |
| W/4200K   | 白色  | 86         |
| N/5000K   | 昼白色 | 86         |

| 番号 | 品名              | 個数 | 材料/材質/規格   | 備考         |
|----|-----------------|----|------------|------------|
| 20 | 配線補助金具          | 2  |            | 付属品        |
| 19 | 連結パーツ           | 1  | PC         | 付属品        |
| 18 | 遮光テープ           | 2  |            |            |
| 17 | LEDモジュールラベル     | 1  | シルバーネーマ    |            |
| 16 | LEDコネクタⅡ        | 1  | PA         | 白色         |
| 15 | 落下防止ワイヤー引っ掛け金具  | 2  | SUS        |            |
| 14 | 磁石              | 2  | ネオジウム磁石    |            |
| 13 | 樹脂カバー           | 1  | PC         | 乳白半透明/白色   |
| 12 | LEDモジュール本体      | 1  | AI         | アルマイト処理    |
| 11 | 器具銘板            | 1  | PET50 (透明) |            |
| 10 | アース送り電線         | 1  | HVSF1.25sq | 緑/アース表示    |
| 9  | アース接続端子         | 1  | NCW-2      | 絶縁被覆付圧着接続子 |
| 8  | LEDコネクタⅠ        | 1  | PA         | 白色         |
| 7  | 調光信号送りコネクタ      | 1  | PA         | 白色         |
| 6  | 調光信号コネクタ        | 1  | PA         | 白色         |
| 5  | 電源送りコネクタ        | 1  | PA、PVC     | 白色         |
| 4  | 電源コネクタ          | 1  | PA、PVC     | 白色         |
| 3  | 落下防止ワイヤー付磁石受け金具 | 2  | SPCC       | 三価ユニクロメッキ  |
| 2  | サイド板            | 2  | PC         | 白色         |
| 1  | 器具本体            | 1  | AI         | 白色         |

| 番号 | 品名                               | 個数 | 材料/材質/規格 | 備考          |
|----|----------------------------------|----|----------|-------------|
| 名  | TRIM LINE LED照明器具 調光兼用型          |    |          | 単位          |
| 称  | TIE0000 (L28・L30・WW・W・N) -F1-APL |    |          | 尺度          |
|    |                                  |    |          | mm 1/2 (A3) |

|                     |    |        |            |  |
|---------------------|----|--------|------------|--|
| <b>DNライティング株式会社</b> |    |        |            |  |
| 設計                  | 製図 | 検図     | 図番         |  |
| 早川                  | 早川 | 江波戸 小原 | 23L07A-1CC |  |