

電源内蔵 屋内 AC100V 4サイズ 5一般色 光源一体型 非調光


NEW TRIM LINE LED照明器具 | Plug series
TRE2-DP



TRE2 - 1000 L28 (-BK) - DP (例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	本体色	ダクトプラグ
	850 1000 1250 1500	N : 5000K W : 4200K WW : 3500K L30 : 3000K L28 : 2800K	無記:白 BK:黒	

寸法図

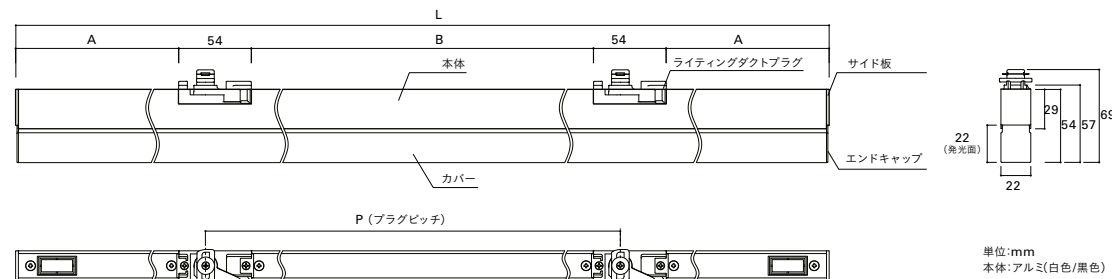

定格


形式 (□□:色記号)	器具全長 L(mm)	本体質量 (kg)	プラグ ピッチ P(mm)	入力電圧 AC(V)	A寸法 (mm)	B寸法 (mm)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	全光束(lm) N(5000K)	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度 K) 平均演色評価数 (Ra)				
											N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
TRE2- 850□□(-BK)-DP	850	0.62	510	100	143	456	0.19	19.0	2650	26,500	△	△	△	△	△
TRE2-1000□□(-BK)-DP	1000	0.71	596		175	542	0.23	22.9	3060	27,500	△	△	△	△	△
TRE2-1250□□(-BK)-DP	1250	0.82	706		245	652	0.29	28.2	3750	28,000	△	△	△	△	△
TRE2-1500□□(-BK)-DP	1500	0.93	956		245	902	0.34	33.9	4430	30,000	△	△	△	△	△

●周波数50/60Hz共用 ●ライティングダクト取付専用 ●LEDモジュールの交換はできません ●天井取付専用です。
※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%

光寿命 40000h 周囲温度 5c~35c


POINT

ライティングダクトより幅が小さい

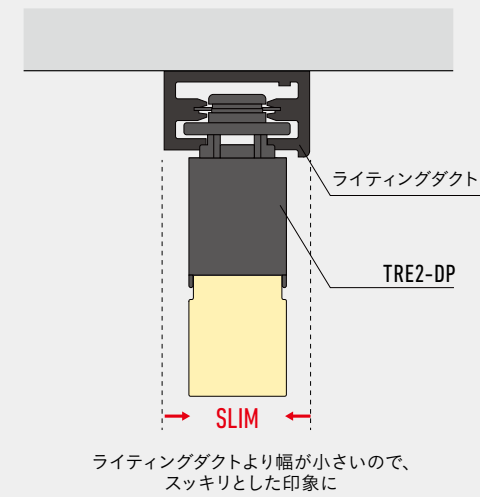


ライティングダクトより幅が小さいので、スッキリとした印象に

ライティングダクトにすき間なく簡単取り付けます

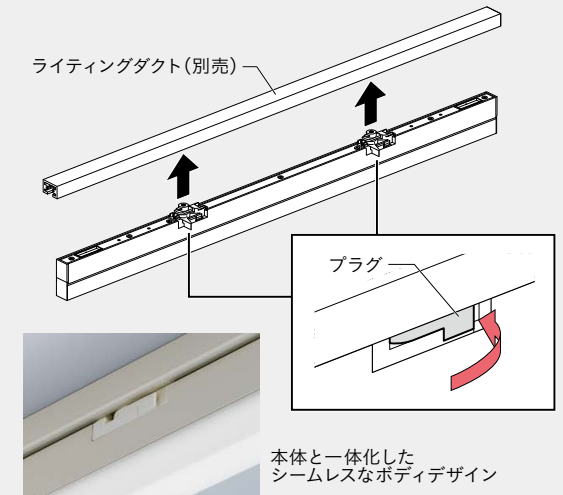


本体と一体化したシームレスなボディデザイン

本体色は2色(白・黒)からお選びいただけます

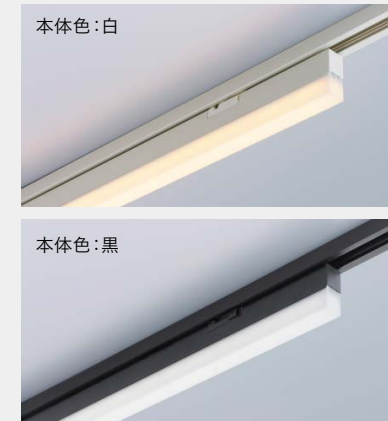


ライティングダクト用の照明なら、簡単に増やしたり、動かしたりすることができます

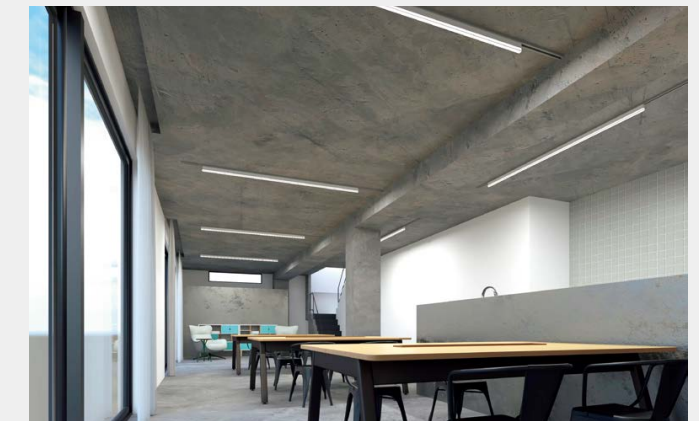

配光特性 (TRE2-1000N-DP)

配光曲線

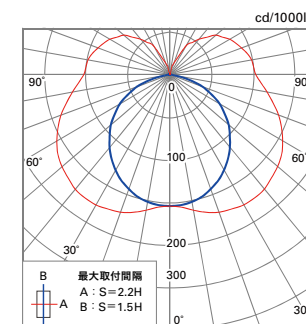

水平面照度曲線

