



建築化照明


建築化照明

Seamless type LED照明器具 SC3-LED-APD


- ・調光兼用型
- ・コンパクト型

Seamless type LED照明器具 | SC3-LED-APD

照度分布比較 (SC3-LED1488L28-APD×2灯) 『間接照明照度分布一覽』はP.362を参照。

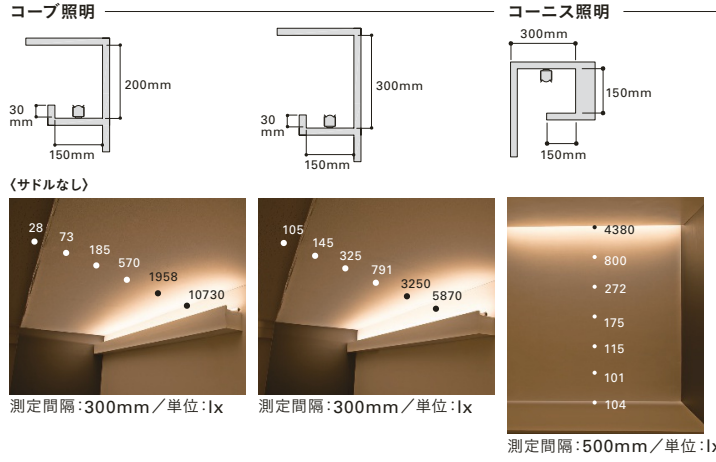

配光特性 (SC3-LED994N-APD)

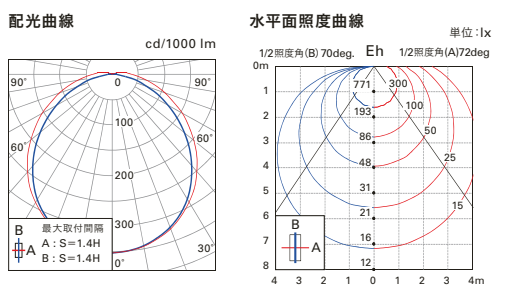

SC3-LED 1241 W - A PD(例)


製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	入力電圧	調光兼用型
	292	N : 5000K	100V	PWM調光
	500	W : 4200K		5%~100%
	850	WW : 3500K		
	994	L30 : 3000K		
	1150	L28 : 2800K		
	1241	L24 : 2400K		
	1488			

定格 グリーン購入法適合商品(光源色N、Wは除く) ◎標準在庫品 △受注品

形式 (□:色記号)	サイズ L(mm)	質量 (kg)	入力電圧 AC(V)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	全光束(lm) N(5000K) ※	希望小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)					
								N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83	L24(2400K) Ra83
SC3-LED292□□V-APD	292	0.18		0.09	5.8	630	16,100	△	△	○	○	○	△
SC3-LED 500□□-APD	500	0.27		0.19	10.3	1130	16,700	△	△	○	○	○	△
SC3-LED 850□□-APD	850	0.41		0.27	15.9	1880	20,700	△	△	○	○	○	△
SC3-LED 994□□-APD	994	0.48	100	0.31	18.3	2190	23,000	△	△	○	○	○	△
SC3-LED1150□□-APD	1150	0.56		0.36	21.8	2550	24,800	△	△	○	○	○	△
SC3-LED1241□□-APD	1241	0.59		0.24	24.0	2750	27,600	△	△	○	○	○	△
SC3-LED1488□□-APD	1488	0.69		0.28	28.0	3310	32,200	△	△	○	○	○	△

●周波数50/60Hz共用 ●周囲温度は5°C~35°Cの範囲で使用してください。●調光器からの信号線の接続には、調光信号接続コードSKC2500片切り(別売)を使用してください。●SC3-LED-APDでの電源送りは最大10灯以内とさせていただきます。●光源寿命40000時間 ●屋内仕様 ※全光束比: N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%、L24:92%

寸法図

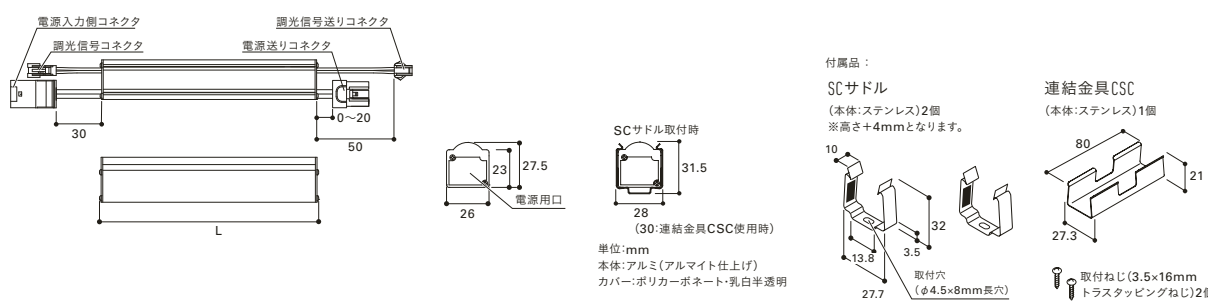

オプションパーツ

電源コード(仕器・棚専用)

接続コードDKP 希望小売価格 DKP2500片切り 1,680円 リード線長2500mm

渡りコードSKP 器具を離して電源を送る時 希望小売価格 SKP500 810円 SKP1000 980円 ※末尾数値は4mm単位で電線の長さを表します。

調光信号コードSKC

接続コード 希望小売価格 SKC2500片切り 980円 リード線長2500mm

渡りコード 器具を離して信号を送る時 希望小売価格 SKC500 580円 SKC1000 690円 ※末尾数値は4mm単位で電線の長さを表します。

適合調光器

PDC1500T(3路スイッチ対応) [PWM制御] 希望小売価格 20,500円 中型四角アウトレットボックス深型に適合(JISC8340) 出力負荷:15Aまで 周波数:50/60Hz共用 入力電圧:AC100V 屋内用 接続使用可能灯数:25灯まで (電源1系統は10灯まで)

※推奨調光器・結線図は、P.264~271を参照。【注意】ロータリーツマミでの消灯はできません。スイッチをOFFにしてください。

PDC1000S(カバー形状スクエア・3路スイッチ対応) [PWM制御]

希望小売価格 15,600円 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合(JISC8340) 出力負荷:15Aまで 周波数:50/60Hz共用 入力電圧:AC100V 屋内用 接続使用可能灯数:25灯まで (電源1系統は10灯まで)

カバー形状はラウンドに交換可能です(SP1R:1枚790円 カバーのみ)

SC落下防止サドル SC-SRB

希望小売価格 2個 SC-SRB 790円 落下防止ワイヤー付サドル 本体:ステンレス 付属品:取付ねじ2個 (3.5×16mmトラススタッピングねじ) 2個

SC斜めサドル SCS2-30/45

(30°の時) (45°の時) 希望小売価格 2個 SCS2-30/45 790円 照射角度(30°、45°)を調節する場合に使用します。サドルの取付方向を変える事で30°、45°に調整できます。

本体:ステンレス 付属品:取付ねじ2個 (3.5×16mmトラススタッピングねじ) 2個