


納入仕様図面



【銘板】

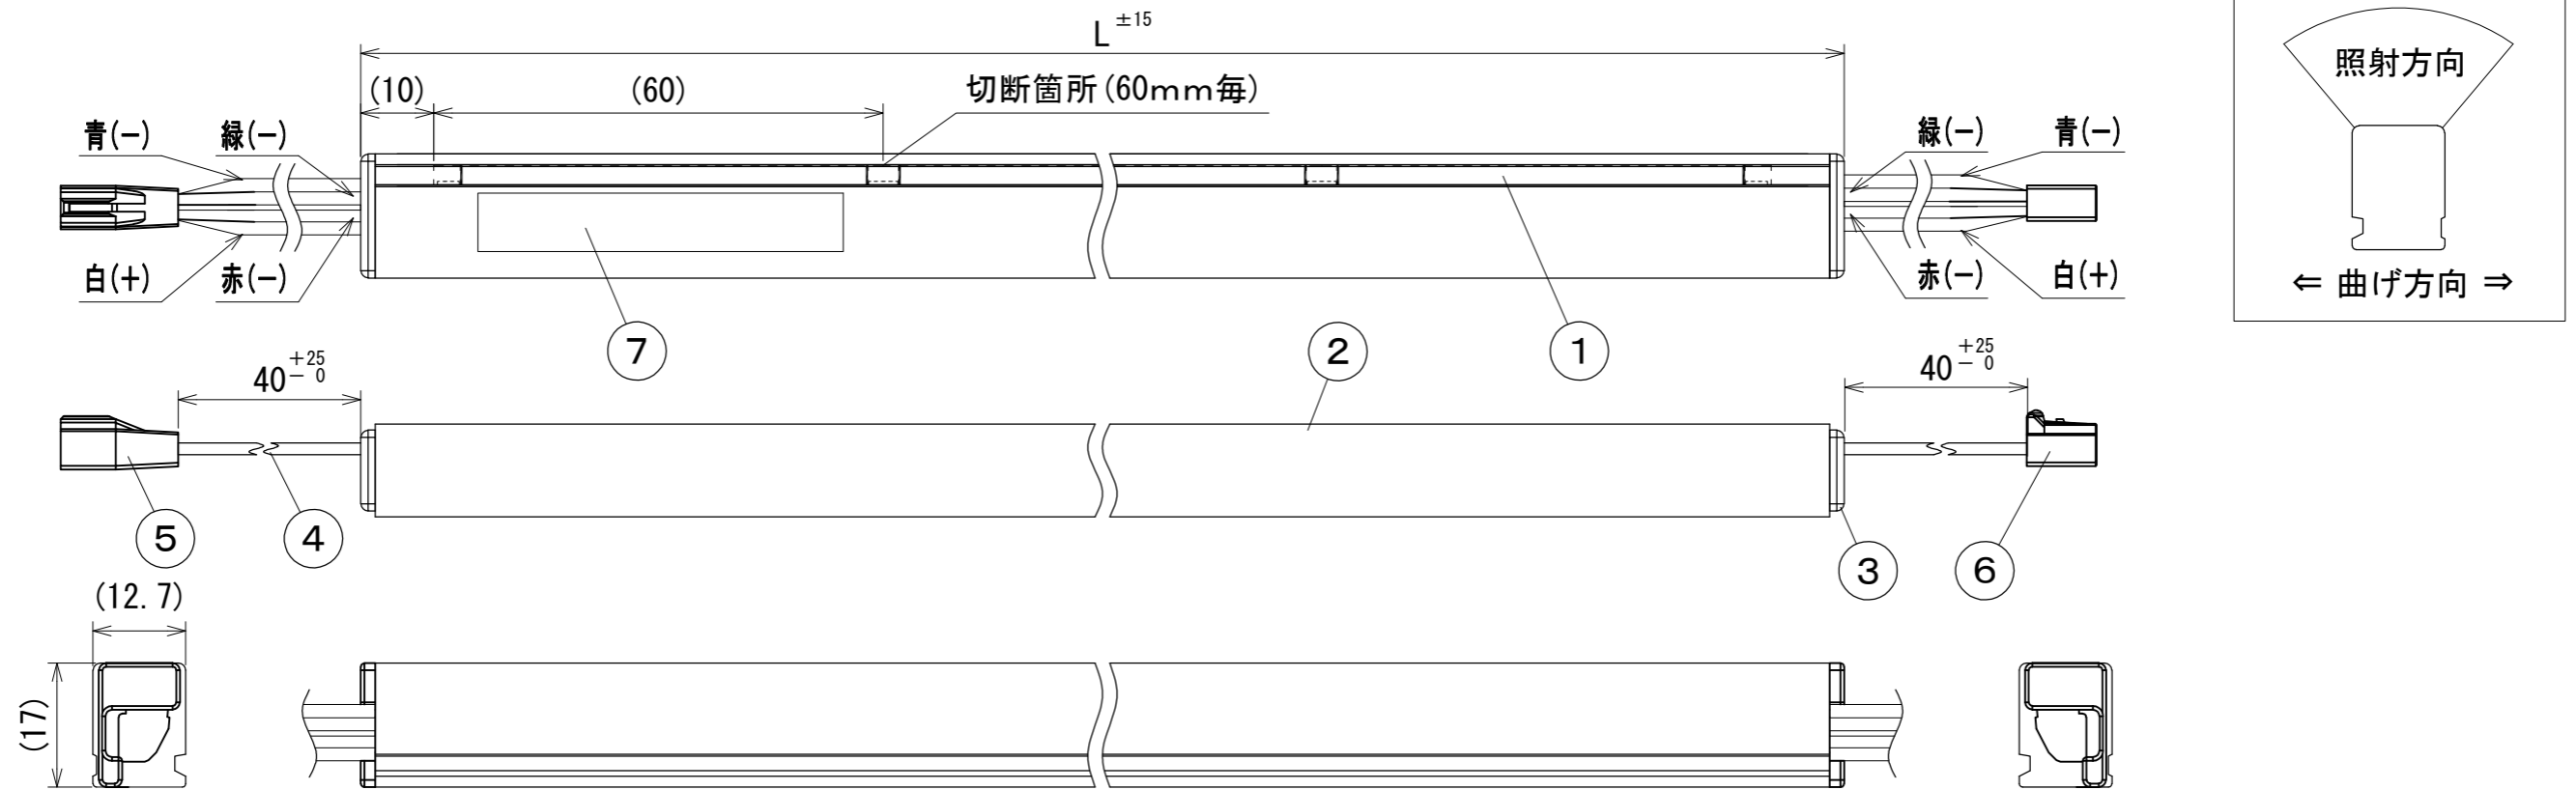

【電源】入力電圧DC24V 【使用場所】屋内用 【最小曲げ半径】500mm

●付属品●
 取扱説明書 1枚
 エンドキャップ 1セット

形式	全長 L (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
FXDRGB-LED 260M-X1	260	0.085	2.0	0.03
FXDRGB-LED 500M-X1	500	0.17	4.0	0.06
FXDRGB-LED 860M-X1	860	0.29	6.9	0.09
FXDRGB-LED 980M-X1	980	0.34	8.0	0.11
FXDRGB-LED1460M-X1	1460	0.49	11.7	0.15
FXDRGB-LED2000M-X1	2000	0.67	16.0	0.21
FXDRGB-LED2420M-X1	2420	0.80	19.2	0.25
FXDRGB-LED2900M-X1	2900	0.95	22.8	0.30

7	銘板	1		
6	電源送りコネクタ	1	PBT	白色
5	電源入力コネクタ	1	PBT	白色
4	電線	2	HVFF0.3mm ² 4心	白、赤、緑、青
3	エンドキャップ	2	PC	乳白半透明
2	チューブ	1	軟質アクリル	乳白半透明/白色
1	基板	1		白色
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	マルチカラーフレキシブルLEDモジュール			単位
称	FXDRGB-LED0000M-X1			尺度
			mm	1/1 (A3)

DNL DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
押部	押部	江波戸 小原	23F07A-2BP

色記号	光源色
M	マルチカラー