




NEW
TRIM LINE LED照明器具 | Plug series
TRE2-DP



TRE2 - 1000 L28 (-BK) - DP (例)

製品種別	サイズ(L)	色記号:色温度	本体色	ダクトプラグ
	850 1000 1250 1500	N : 5000K W : 4200K WW : 3500K L30 : 3000K L28 : 2800K	無記:白 BK:黒	

寸法図

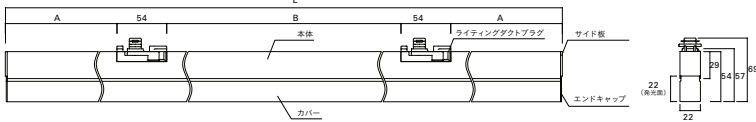

定格

形式 (□□:色記号)	器具全長 L(mm)	本体質量 (kg)	プラグ ピッチ P(mm)	入力電圧 AC(V)	寸法 (mm)		入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	全光束(Lm) N(5000K)	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度K) 平均演色評価数(Ra)				
					A	B					N(5000K) Ra86	W(4200K) Ra86	WW(3500K) Ra86	L30(3000K) Ra83	L28(2800K) Ra83
TRE2-850□□(-BK)-DP	850	0.62	510	100	143	456	0.19	19.0	2650	26,500	△	△	△	△	△
TRE2-1000□□(-BK)-DP	1000	0.71	596		175	542	0.23	22.9	3060	27,500	△	△	△	△	△
TRE2-1250□□(-BK)-DP	1250	0.82	706		245	652	0.29	28.2	3750	28,000	△	△	△	△	△
TRE2-1500□□(-BK)-DP	1500	0.93	956		245	902	0.34	33.9	4430	30,000	△	△	△	△	△
												△	△	△	△


●標準RS0-60Hz標準 ●ライティングダクト取付専用 ●LEDモジュールの交換はできません ●実取付専用です。

※全光束比 N:100%、W:100%、WW:98%、L30:96%、L28:94%

光源寿命 40000h 周囲温度 5c~35c


POINT

ライティングダクトより幅が小さい

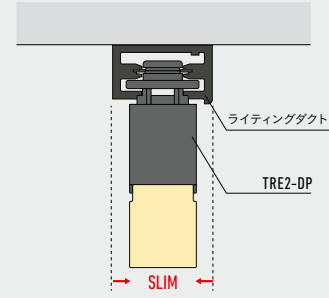


ライティングダクトより幅が小さいので、スッキリとした印象に

ライティングダクトにすき間なく簡単取り付けます

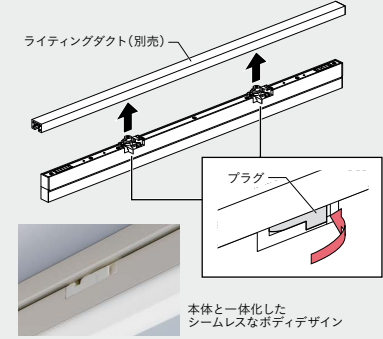

本体と一体化したシームレスなポディデザイン


本体色は2色(白・黒)からお選びいただけます



ライティングダクト用の照明なら、簡単に増やしたり、動かしたりすることができます



配光特性 (TRE2-1000N-DP)

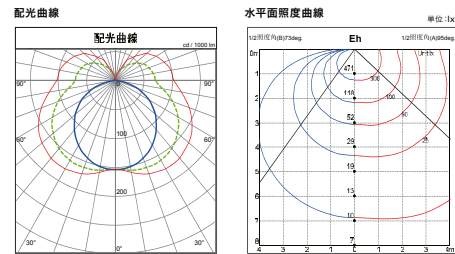

●LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。 ●希望小売価格には消費税は含まれておりません。 ●仕様と定格希望小売価格には予告なく変更することがあります。