


納入仕様図面

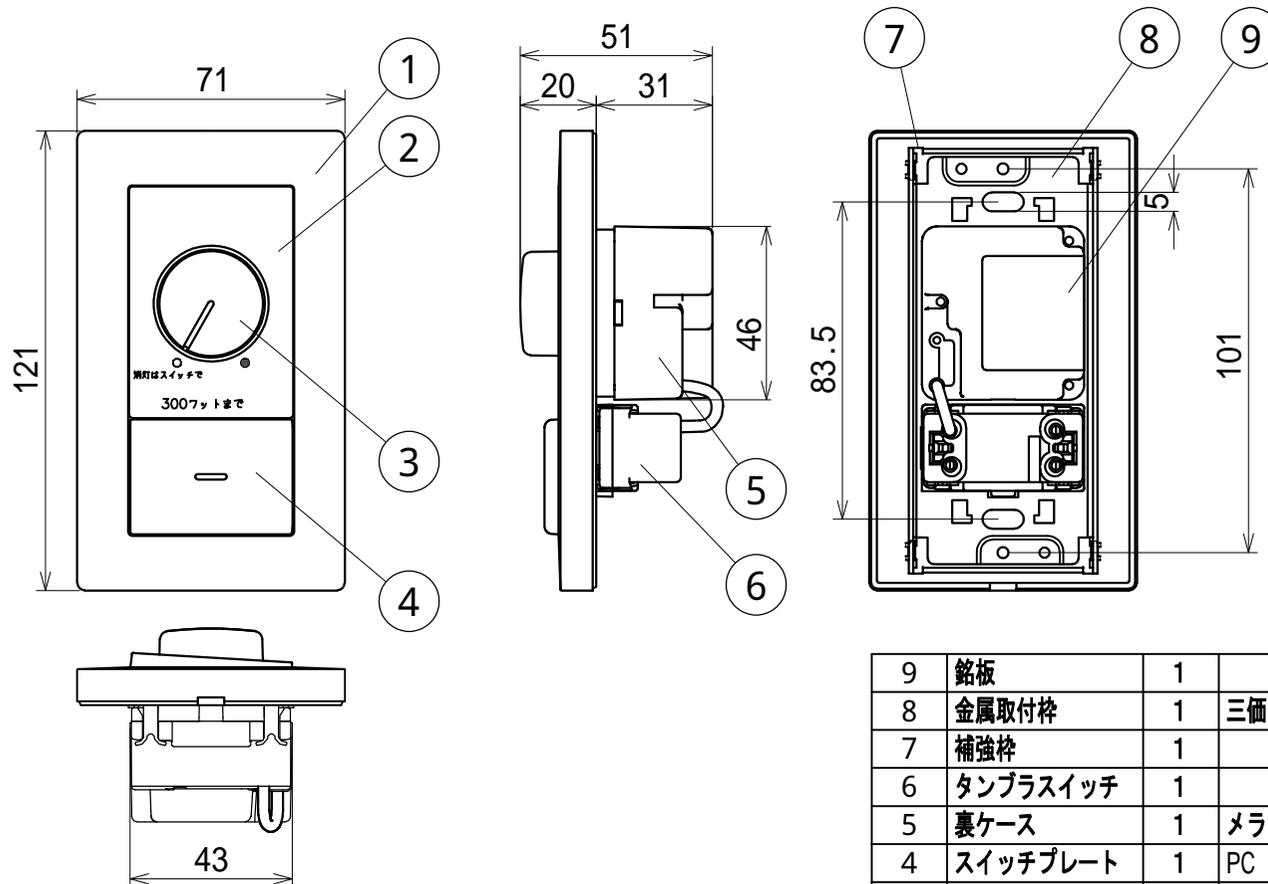

使用場所 屋内用

電源 入力電圧AC100V 周波数 50/60Hz共用

形式	定格容量	適合照明器具、適合直流電源装置、適合調光ドライバ	連結使用可能台数
BDC300GS	3A	ELD2430HDB	6台まで
		PDD240DB+ELD2-2435FD	23台まで
		PDD240DB+ELD2475F	11台まで
		PDD240DB+ELD2-24240FD	3台まで
		PDD240DB+ELD24320FD	2台まで
		SCF-LED□□-ADB、SC3-LED□□-ADB	6台まで

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
9	銘板	1		
8	金属取付枠	1	三価クロメート	
7	補強枠	1		
6	タンブラスイッチ	1		
5	裏ケース	1	メラミンフェノール	
4	スイッチプレート	1	PC + ASA	
3	ロータリーツマミ	1	PC + ASA	
2	操作プレート	1	PC + ASA	
1	化粧プレート	1	PC + ASA	

名 位相制御調光器 (逆位相) 単位 尺度
 称 BDC300GS mm 1/2 (A4)

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
小島	小島	江波戸 小松	23G11A-1AN