



型番	GDP035B-2000
----	--------------

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	ダクトレール	1	アルミ	黒色塗装
2	充電部	1	銅	
3	絶縁部	1	PVC	黒色
4	取付板	1	鉄	塗装

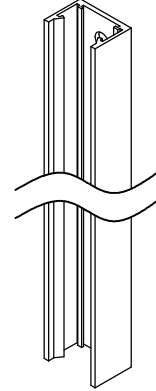

姿図

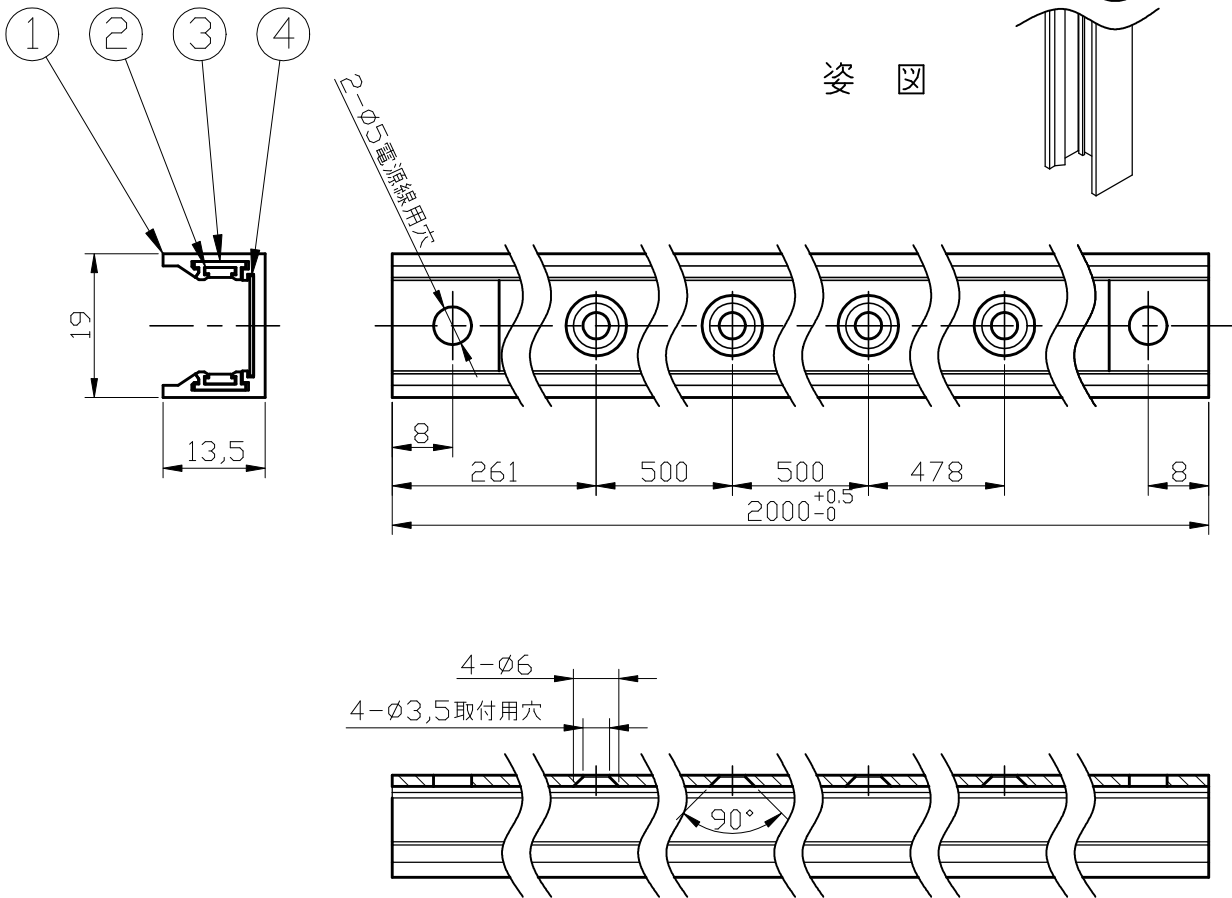

⚠ 安全に関するご注意	
<ul style="list-style-type: none"> <li>本器具はMotoM 24Vダクトレールシリーズ専用です。専用部品と組み合わせ、指定の方法でご使用ください。</li> <li>必ずDC24Vで使用してください。過電圧を加えると火災・感電のおそれがあります。</li> <li>本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計しています。高温で使用すると火災の原因となります。</li> <li>人が容易に触れる位置に取り付けないでください。火傷のおそれがあります。</li> <li>定期的に取り付け状態の点検をしてください。</li> </ul>	

品名	24Vダクトレール	特記事項		
取付形態	天井・壁・床	<ul style="list-style-type: none"> <li>MotoM 24Vダクトレールシリーズ専用</li> <li>取付板固定シール付属(2個)</li> <li>取付用木ネジL12付属(4本)</li> </ul>		
接続方法	専用端子台による			
色温度	-			
平均演色評価数	-			
光源寿命	-	適合ランプ		
光束	-	-	松永	市嶋
固有エネルギー消費効率	-			
質量	0.7kg			