

光源  
交換型

SIZE  
6

100V

電源内蔵



Seamlessline LED照明器具

# SA3-LED

- ・非調光型
- ・LEDランプ交換型



生産終了品・在庫限り

LEDランプ別売




建築照明

## SA3-LED 1500 A (例)

製品種別	サイズ(L)	入力電圧
	300	100V
	500	
	850	
	1000	
	1250	
	1500	

### 寸法図

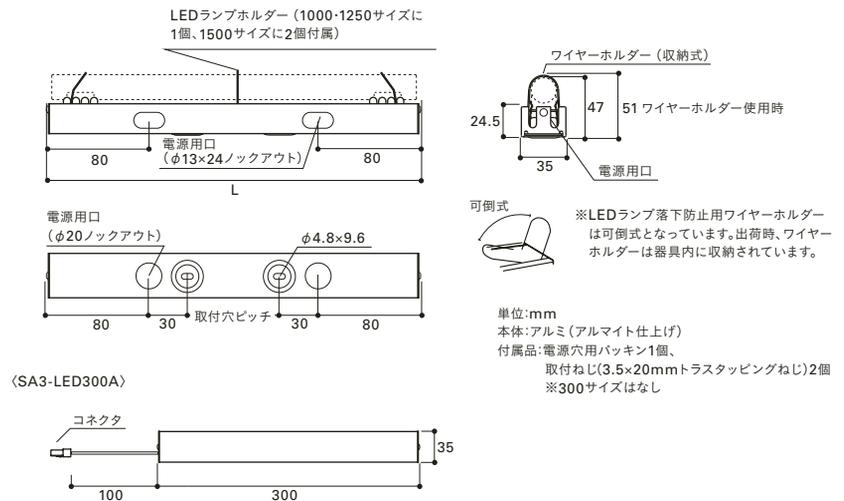

※1 SA3-LED300Aは、取付穴がありませんので取付けは付属のSFサドルを使用してください。  
 ※2 SA3-LED300Aは、送りコネクタはありません。複数台連結時の端未用に使用してください。

### 定格 (Seamlessline LED Lamp 別売)

— 生産終了品・在庫限り


形式	サイズ L(mm)	質量 (kg)	取付穴 ピッチ (mm)	入力 電圧 AC(V)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	希望小売価格 (円)	在庫区分	拡散光タイプ(別売)		集光タイプ(別売)		
									適合LEDランプ (□□:色記号)	全光束(lm) N(5000K) ※	適合LEDランプ (□□:色記号)	全光束(lm) N(5000K) ※	LEDランプ 希望小売価格
SA3-LED 300A	300	0.28	-	100	0.11	5.0	9,500	—	SLED2- 300□□	420	SLEDF2- 300□□	470	7,500
SA3-LED 500A	500	0.45	280		0.15	8.5	9,500	—	SLED2- 500□□	720	SLEDF2- 500□□	810	7,500
SA3-LED 850A	850	0.60	630		0.25	14	9,900	—	SLED2- 850□□	1230	SLEDF2- 850□□	1380	11,600
SA3-LED1000A	1000	0.65	780		0.29	16	10,100	—	SLED2- 1000□□	1450	SLEDF2-1000□□	1610	13,400
SA3-LED1250A	1250	0.75	1030		0.36	20	10,300	—	SLED2- 1250□□	1870	SLEDF2-1250□□	2060	16,500
SA3-LED1500A	1500	0.85	1280		0.42	24	10,600	—	SLED2- 1500□□	2190	SLEDF2-1500□□	2470	19,400

●周波数50/60Hz共用 ●周囲温度は5℃~35℃の範囲で使用してください。●接続する電線は、VVF等の銅単線を使用してください。●SA3-LEDでの電源送りは最大10灯以内としてください。●光源寿命40000時間 ●屋内仕様  
 ※全光束比 N:100%、W:95%、WW:91%、L30:88%、L28:87%、L24:86%


照度分布 (器具:SA3-LED1000A×3灯 LEDランプ:SLED(F)2-1000L28×3灯)

『間接照明照度分布一覧』はP.382を参照。

コーブ照明 (拡散光タイプ)

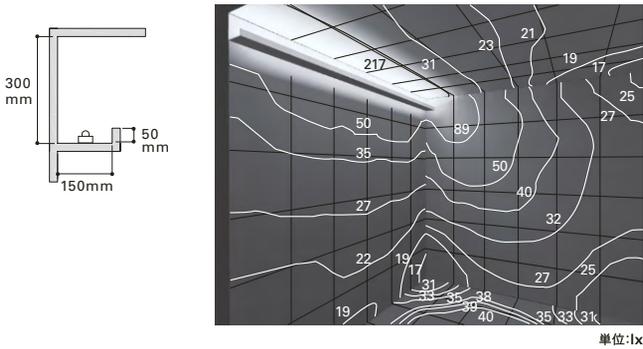

コーニス照明 (集光タイプ)

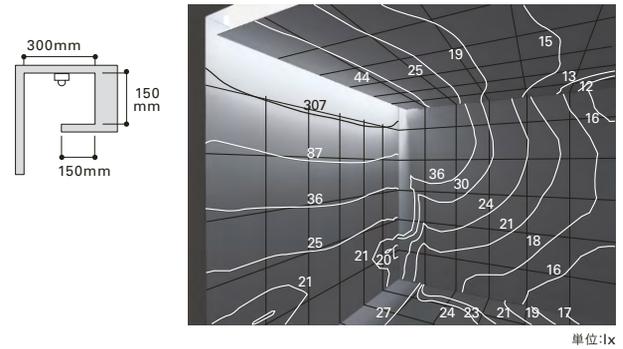


間口W=3000mm、天井高H=3000mm、奥行きD=3000mm、1マス500mm四方


配光特性 (SA3-LED1000A / SLED(F)2-1000N)

拡散光タイプ

配光曲線




水平面照度曲線




集光タイプ

配光曲線



水平面照度曲線



オプションパーツ

電源渡りコードDKP (仕器・棚専用)




AC125V-5A

器具を連結して電源を送る場合に使用します。  
(最大10灯以内)  
希望小売価格  
DKP200/250 580円  
DKP350/400/500 700円  
DKP800/1000 850円  
DKP1500 1,220円

接続コード  
DKP 2500片切り 1,460円  
※末尾数値はmm単位で電線の長さを表します。



SFサドル

取付穴以外の場所で取り付けを行う場合に使用します。



希望小売価格 2個  
SFサドル 460円  
付属品:取付ねじ  
(トラスタッピングねじ  
3.5×12mm) 3個

SFサドル取付時

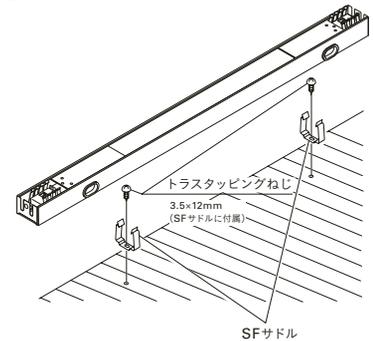

※高さ+4mmとなります。  
※垂直・斜めに取り付ける際、SFサドルに付属のねじで  
滑り止めをおこなってください。