




納入仕様図面

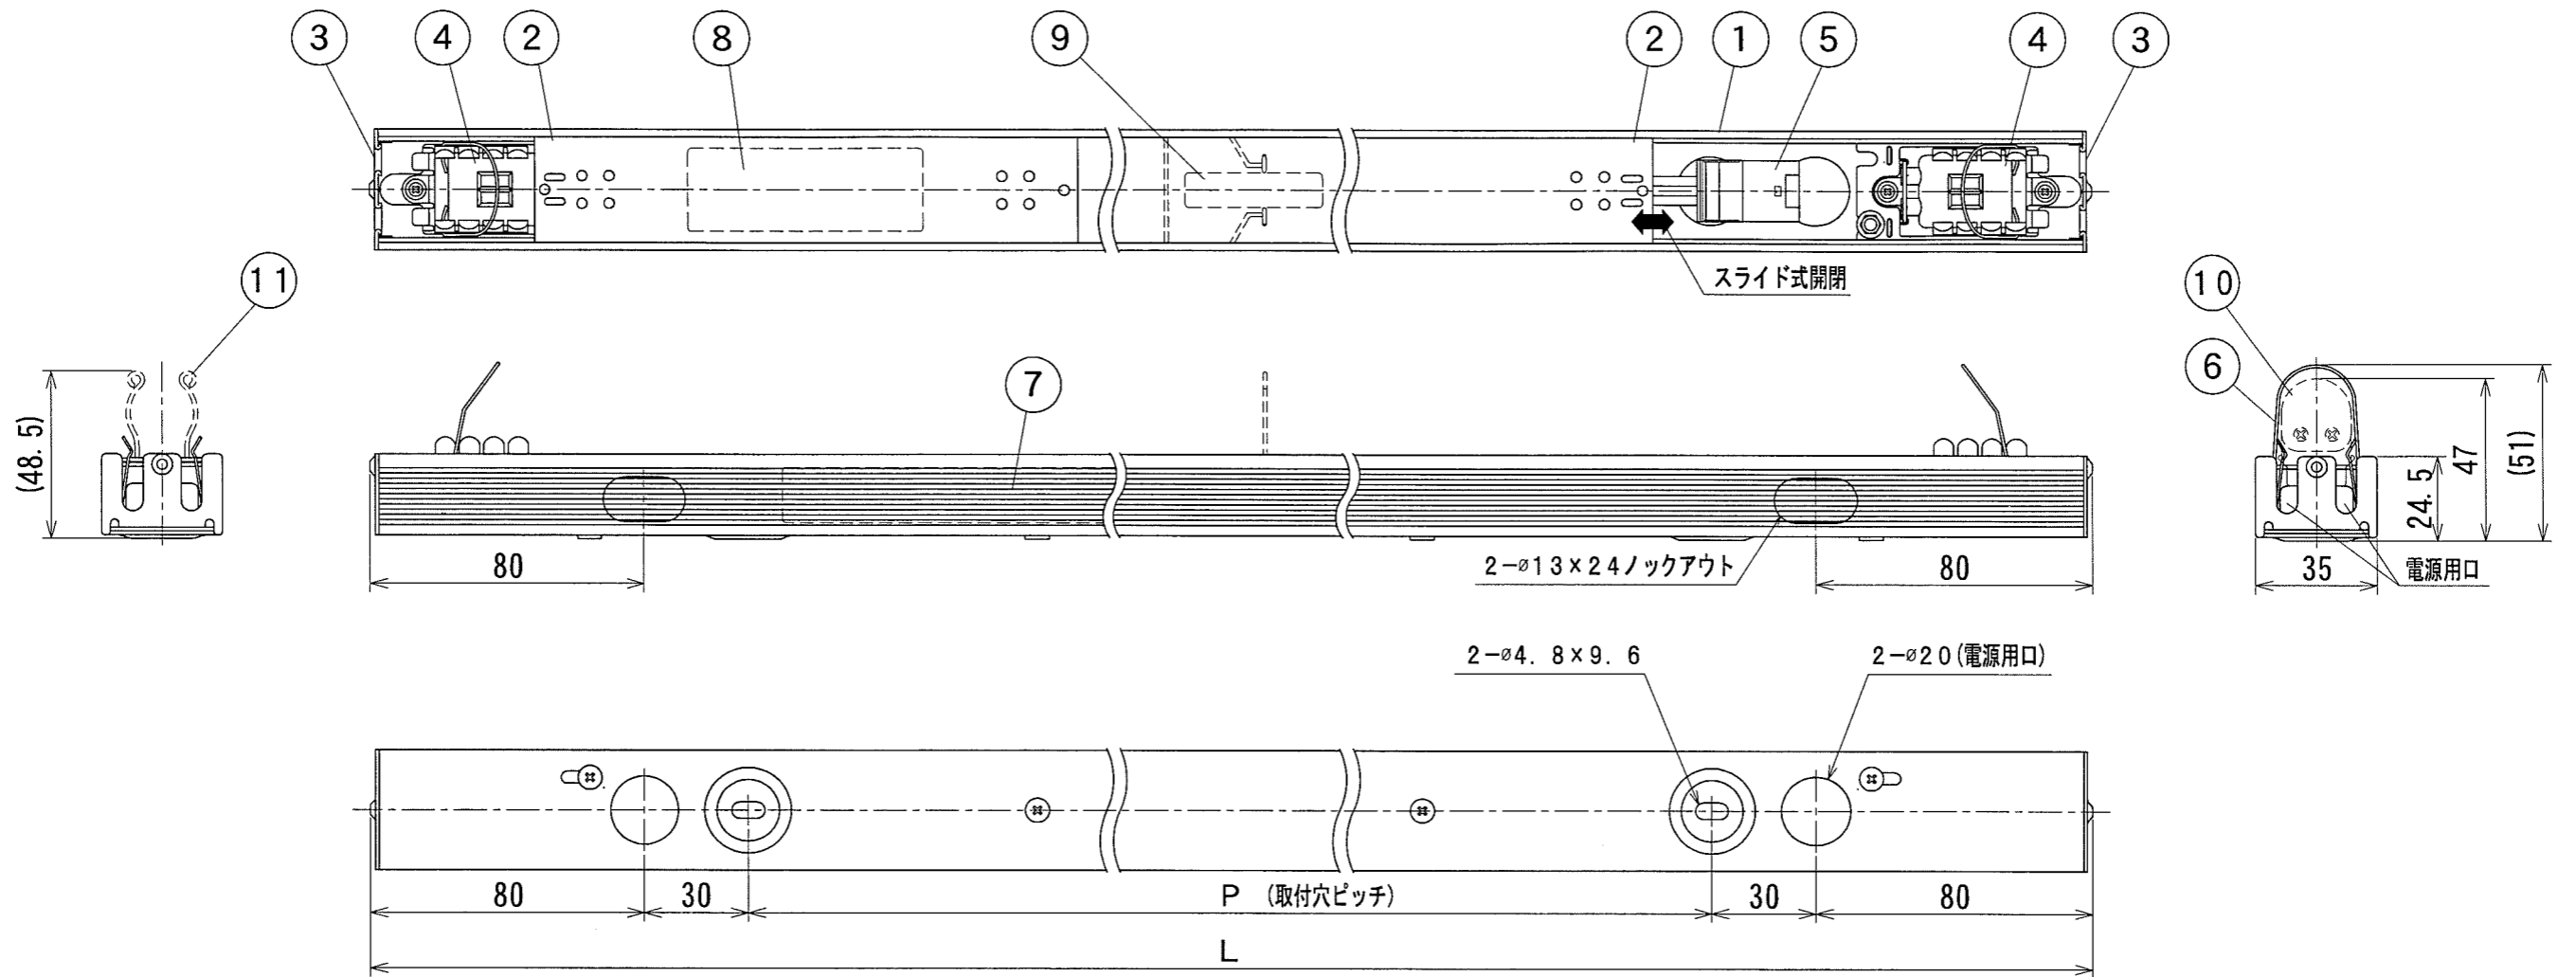


【器具銘板】



【ワイヤー取扱い、スライドハッチ開閉説明ラベル】



【LEDランプホルダー取付位置指示ラベル】



※1 LEDランプ落下防止用ワイヤーホルダーは回転式と  
なっています。出荷時、LEDランプ落下防止用ワイヤーホルダー  
は器具内に収納されています。



●付属品●

- 取扱説明書 1枚
- 取付ねじ トラストッピングねじ(1種) 3.5×20mm 2ヶ
- 電源穴用パッキン (φ20) 1ヶ
- LEDランプホルダー (1000サイズ以上に付属)<sup>※2</sup>
- 1000、1250サイズは1ヶ、1500サイズは2ヶ

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
11	LEDランプホルダー	—	SUS φ1.2	付属品 ※2
10	LEDランプ	—	SLED (F) 2- (別売品)	
9	LEDランプホルダー取付位置指示ラベル	2	PET50 透明	1500サイズのみ
8	ワイヤー取扱い、スライドハッチ開閉説明ラベル	1	PET50 透明	
7	器具銘板	1	シルバーネーマ	
6	LEDランプ落下防止用ワイヤーホルダー	2	SUS φ0.8	※1
5	電源コネクタ	2	PA、PVC	
4	ソケット	2	本体PBT	
3	サイド板	2	SPCC t1.0	三価クロメッキ
2	スライドハッチ	2	Al	アルマイト処理
1	器具本体	1組	Al	アルマイト処理

名	Seamlessline LED照明器具	単位	尺度
称	SA3-LED0000A	mm	1/2 (A3)

DNL DNライティング株式会社			
設計	製図	検図	図番
浅野	浅野	平野	18L12A-1BU

【電源】入力電圧AC100V 周波数50/60Hz 【電源送り】10灯以内 (電源送り容量5A)

器具形式	器具全長 L (mm)	取付穴ピッチ P (mm)	適合LEDランプ	LEDランプ寸法 (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	LEDランプ電力 (W)	本体質量 (kg)
SA3-LED 500A	500	280	SLED (F) 2- 500	498	0.15	8.5	6.9	0.45
SA3-LED 850A	850	630	SLED (F) 2- 850	848	0.25	14	11.4	0.60
SA3-LED1000A	1000	780	SLED (F) 2-1000	998	0.29	16	13.1	0.65
SA3-LED1250A	1250	1030	SLED (F) 2-1250	1248	0.36	20	16.5	0.75
SA3-LED1500A	1500	1280	SLED (F) 2-1500	1498	0.42	24	19.4	0.85