



屋外用 Seamless type LED 照明器具

HO2-LEDW HO2-LEDW-FPL



重耐塩仕様 (特注対応可)
▷ P.418

電源送り
100v: 25ft
200v: 50ft



HO2-LEDW 1512 F - L28 - FPL (例)


製品種別	サイズ(L)	入力電圧	色記号:色温度	調光・非調光
	612	100V / 200V	N : 5000K	表記なし:非調光
	912		W : 4200K	FPL:PWM調光
	1212		WW : 3500K	5%~100%
	1512		L30 : 3000K	
			L28 : 2800K	

形式 (□□:色記号)	サイズ L(mm)	取付穴ピッチ(mm)			質量 (kg)	入力 電圧 AC(V)	入力 電流 (A)	入力 電力 (W)	全光束 (lm) N(5000K) =	希望 小売価格 (円)	色記号(色温度 K) 平均演色評価数 (Ra)				
		出荷時	max	min							N(5000K) Ra84	W(4200K) Ra84	WW(3500K) Ra84	L30(3000K) Ra84	L28(2800K) Ra84
HO2-LEDW 612F-□□	612	200	400	200	2.5		0.16 / 0.09	16	1350	44,900	△	△	△	△	△
HO2-LEDW 912F-□□	912	500	700	300	3.4	100 / 200	0.23 / 0.12	23	1820	52,400	△	△	△	△	△
HO2-LEDW 1212F-□□	1212	800	1000	400	4.3		0.30 / 0.15	30	2290	58,700	△	△	△	△	△
HO2-LEDW 1512F-□□	1512	1100	1300	500	5.2		0.37 / 0.19	37	2760	68,500	△	△	△	△	△
HO2-LEDW 612F-□□-FPL	612	200	400	200	2.5	100 / 200	0.17 / 0.10	17	1350	61,000	△	△	△	△	△
HO2-LEDW 912F-□□-FPL	912	500	700	300	3.4		0.22 / 0.12	23	1820	68,500	△	△	△	△	△
HO2-LEDW 1212F-□□-FPL	1212	800	1000	400	4.3		0.31 / 0.15	31	2290	74,800	△	△	△	△	△
HO2-LEDW 1512F-□□-FPL	1512	1100	1300	500	5.2		0.36 / 0.18	36	2760	84,600	△	△	△	△	△

●調光数50/60Hz共用 ●接続する電線は、器具の総電容量に合わせた太さの屋外用可能なゴム絶縁キャプタイケーブルを使用してください。 ●HO2-LEDW(非調光型)での電源送りは100V用25ft・200V用50ft以内としてください。 ※全光束比:N:100%、W:92%、WW:92%、L30:108%、L28:103%

光寿命 40000h 周囲温度 -5℃~+35℃

配光特性 (HO2-LEDW912F-N)

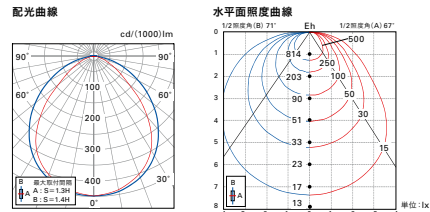

POINT

看板照明としても使用できます。小さい出幅で設置できる省スペースタイプ。近い距離からでもシームレスな光で看板を均一に照射。

推奨設置寸法(看板用)


出幅を最小とし看板表面を均一に照らす場合、左図の寸法を参考に設置してください。

看板表面から、器具中央部までの距離は100mmとし、照射角度は看板サイズによって調節してください。(高さ5m以下の看板の場合、5°傾斜を推奨)


※下向きでのご使用の場合も同図と同等です。

寸法図

<非調光型>

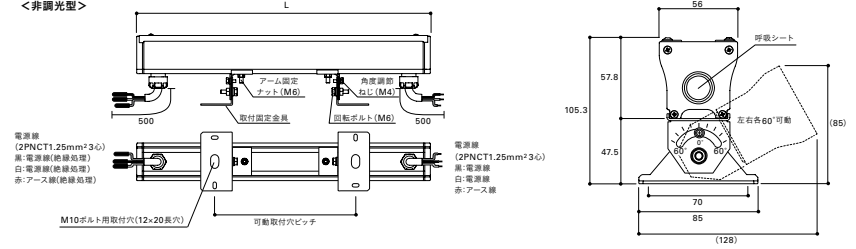


<調光型>

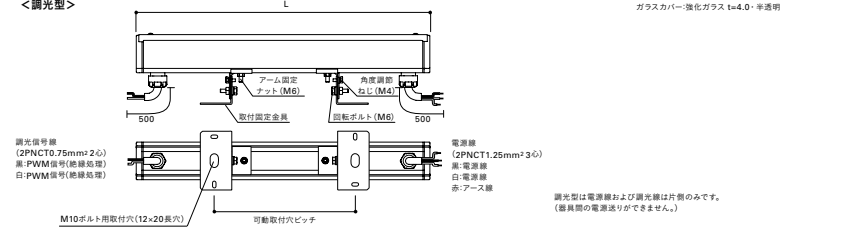

調光型は電源線および調光線は片側のみです。
(器具側の電源送りができません。)



照度分布比較 (HO2-LEDW 1512F-L28x2灯)

【ワイド配光タイプ】 HO2-LEDW

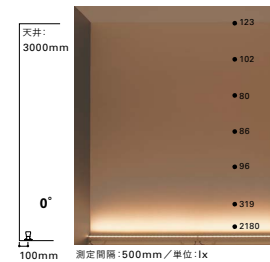

<照射方法>

1. 照射面との距離
2. 照射角度で調整してください。

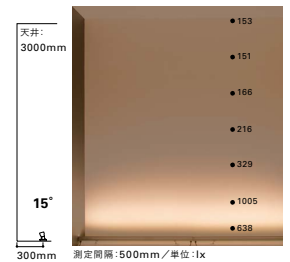

適合調光器

種類別	調光器	希望小売価格
標準型	PDC1500T	20,500円
	PDC1000S	15,600円