


納入仕様図面




【器具銘板】

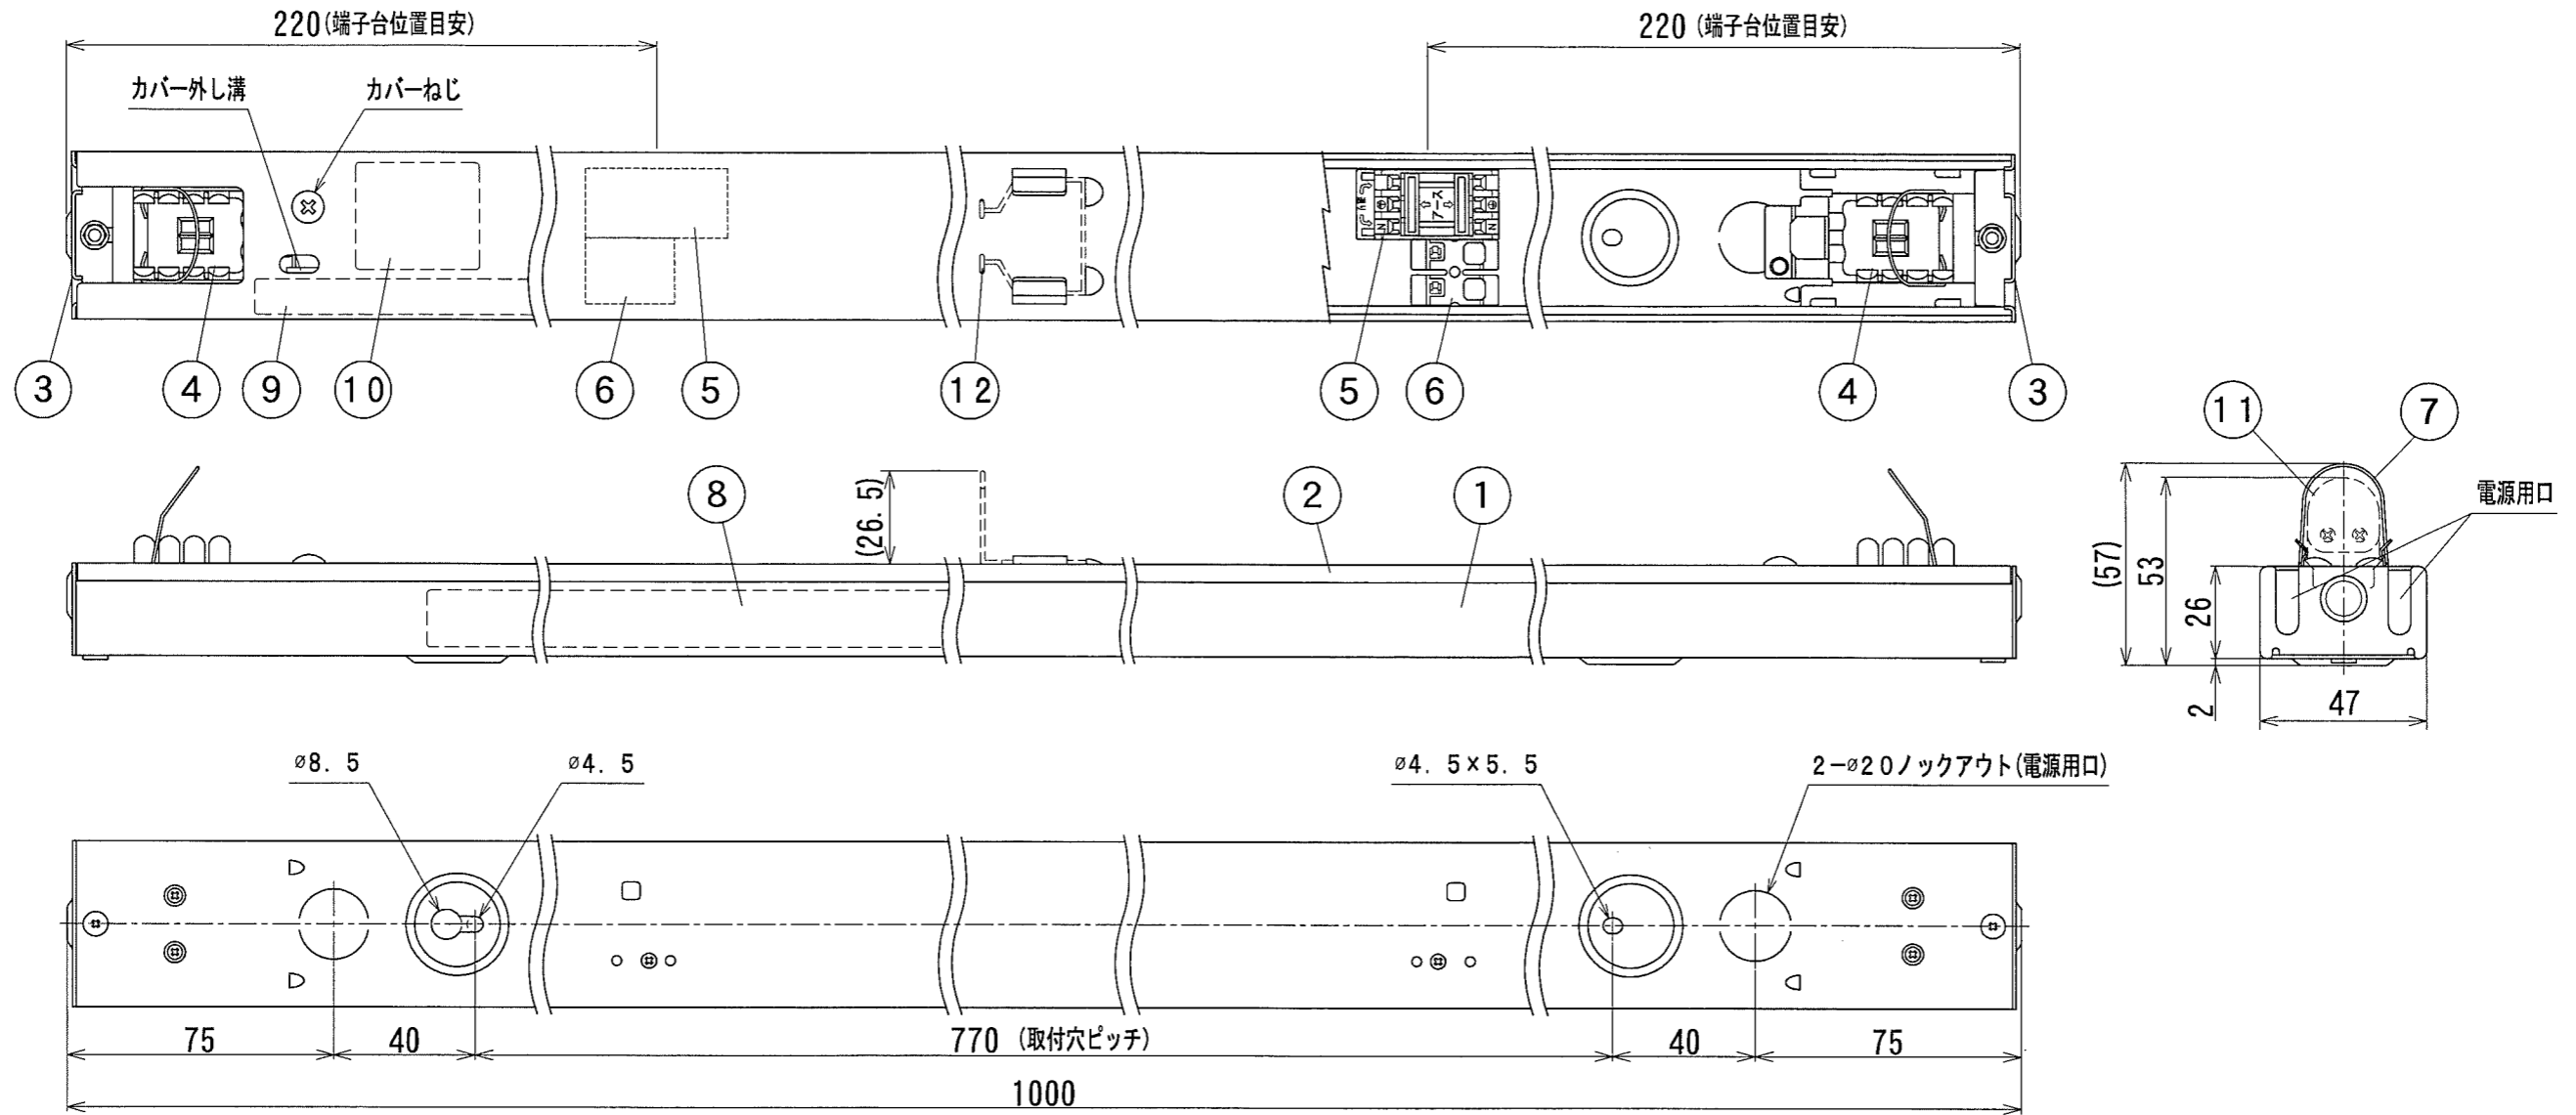

【カバー外し方法ラベル】




【ワイヤー取り扱い銘板】



●付属品●

- 取扱説明書 1枚
- 取付ねじ トラスタッピングねじ (1種) 3.5×20mm 2ヶ
- 電源穴用パッキン (φ20) 1ヶ
- LEDランプホルダー 1ヶ

※ LEDランプ落下防止用ワイヤーホルダーは回転式と
なっています。出荷時、LEDランプ落下防止用ワイヤーホルダー
は器具内に収納されています。



番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
5	電源端子台	2	PBT	
4	ソケット	2	本体PBT	
3	サイド板	2	SPCC t1.0	三価クロムメッキ
2	器具カバー	1	AI	アルマイト処理
1	器具本体	1	AI	アルマイト処理

名	Seamlessline LED照明器具 調光型	単位	尺度
称	SA-LED2-1000FPL	mm	1/2 (A3)

DNライティング株式会社			
設計	製図	検図	図番
浅野	浅野	平野	定田
			18L11A-3BU

電源 入力電圧 AC100/200V 周波数 50/60Hz

電源送り 100V: 25灯以内、200V: 50灯以内 (電源送り容量 13A)

器具形式	器具全長 (mm)	適合LEDランプ	LEDランプ寸法 (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	LEDランプ電力 (W)	本体質量 (kg)
SA-LED2-1000FPL	1000	SLED (F) 2-1000	998	0.18/0.10	18	13.1	1.00

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
1 2	LEDランプホルダー	—	SUS φ1.2	付属品
1 1	LEDランプ	—	SLED (F) 2-1000 (別売品)	
1 0	ワイヤー取り扱い銘板	1	PET50 透明	
9	カバー外し方法ラベル	1	PET50 透明	
8	器具銘板	1	シルバーネーマ	
7	LEDランプ落下防止用ワイヤーホルダー	2	SUS φ0.8	※
6	調光信号端子台	2	PA, PP	