




納入仕様図面

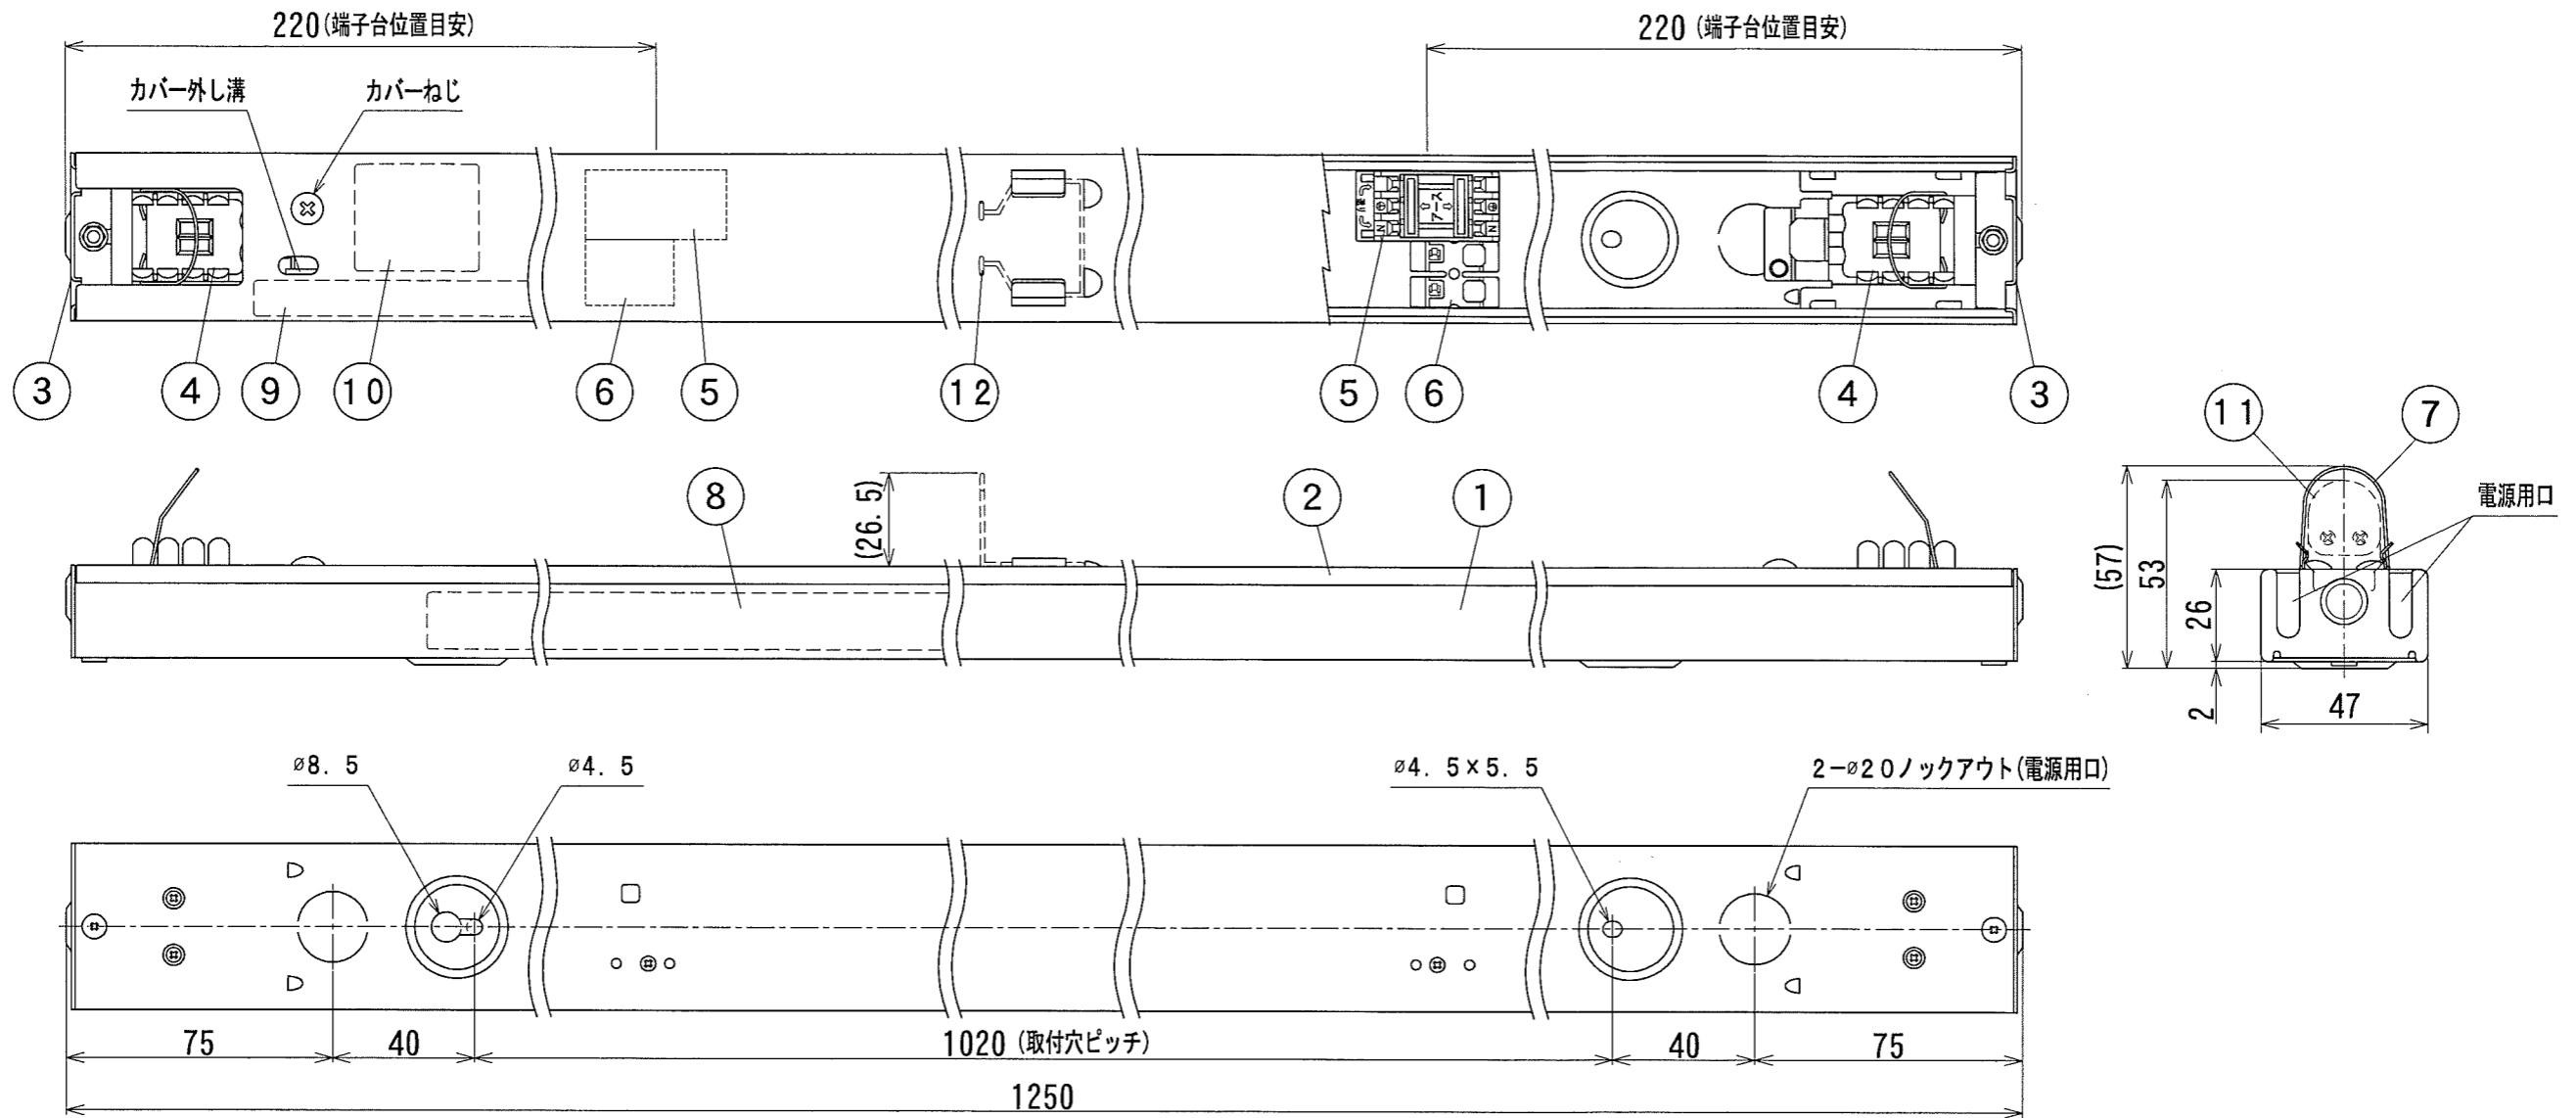


【器具銘板】



【カバー外し方法ラベル】




【ワイヤー取り扱い銘板】



- 付属品●
 取扱説明書 1枚
 取付ねじ トラスタッピングねじ (1種) 3.5×20mm 2ヶ
 電源穴用パッキン (φ20) 1ヶ
 LEDランプホルダー 1ヶ

※ LEDランプ落下防止用ワイヤーホルダーは回転式と
 なっています。出荷時、LEDランプ落下防止用ワイヤーホルダー
 は器具内に収納されています。



番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
5	電源端子台	2	PBT	
4	ソケット	2	本体PBT	
3	サイド板	2	SPCC t1.0	三価クロメッキ
2	器具カバー	1	AI	アルマイト処理
1	器具本体	1	AI	アルマイト処理

名 称 SA-LED2-1250FPL
 単位 1/2 (A3)
 尺度 mm

DNライティング株式会社

設計	製図	検図	図番
浅野	浅野	平野	定田
18L11A-2BU			

電源 入力電圧AC100/200V 周波数50/60Hz

電源送り 100V: 25灯以内、200V: 50灯以内 (電源送り容量13A)

器具形式	器具全長 (mm)	適合LEDランプ	LEDランプ寸法 (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	LEDランプ電力 (W)	本体質量 (kg)
SA-LED2-1250FPL	1250	SLED (F) 2-1250	1248	0.22/0.11	22	16.5	1.10

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
1 2	LEDランプホルダー	—	SUS φ1.2	付属品
1 1	LEDランプ	—	SLED (F) 2-1250 (別売品)	
1 0	ワイヤー取り扱い銘板	1	PET50 透明	
9	カバー外し方法ラベル	1	PET50 透明	
8	器具銘板	1	シルバーネーマ	
7	LEDランプ落下防止用ワイヤーホルダー	2	SUS φ0.8	※
6	調光信号端子台	2	PA、PP	