



## 納入仕様図面

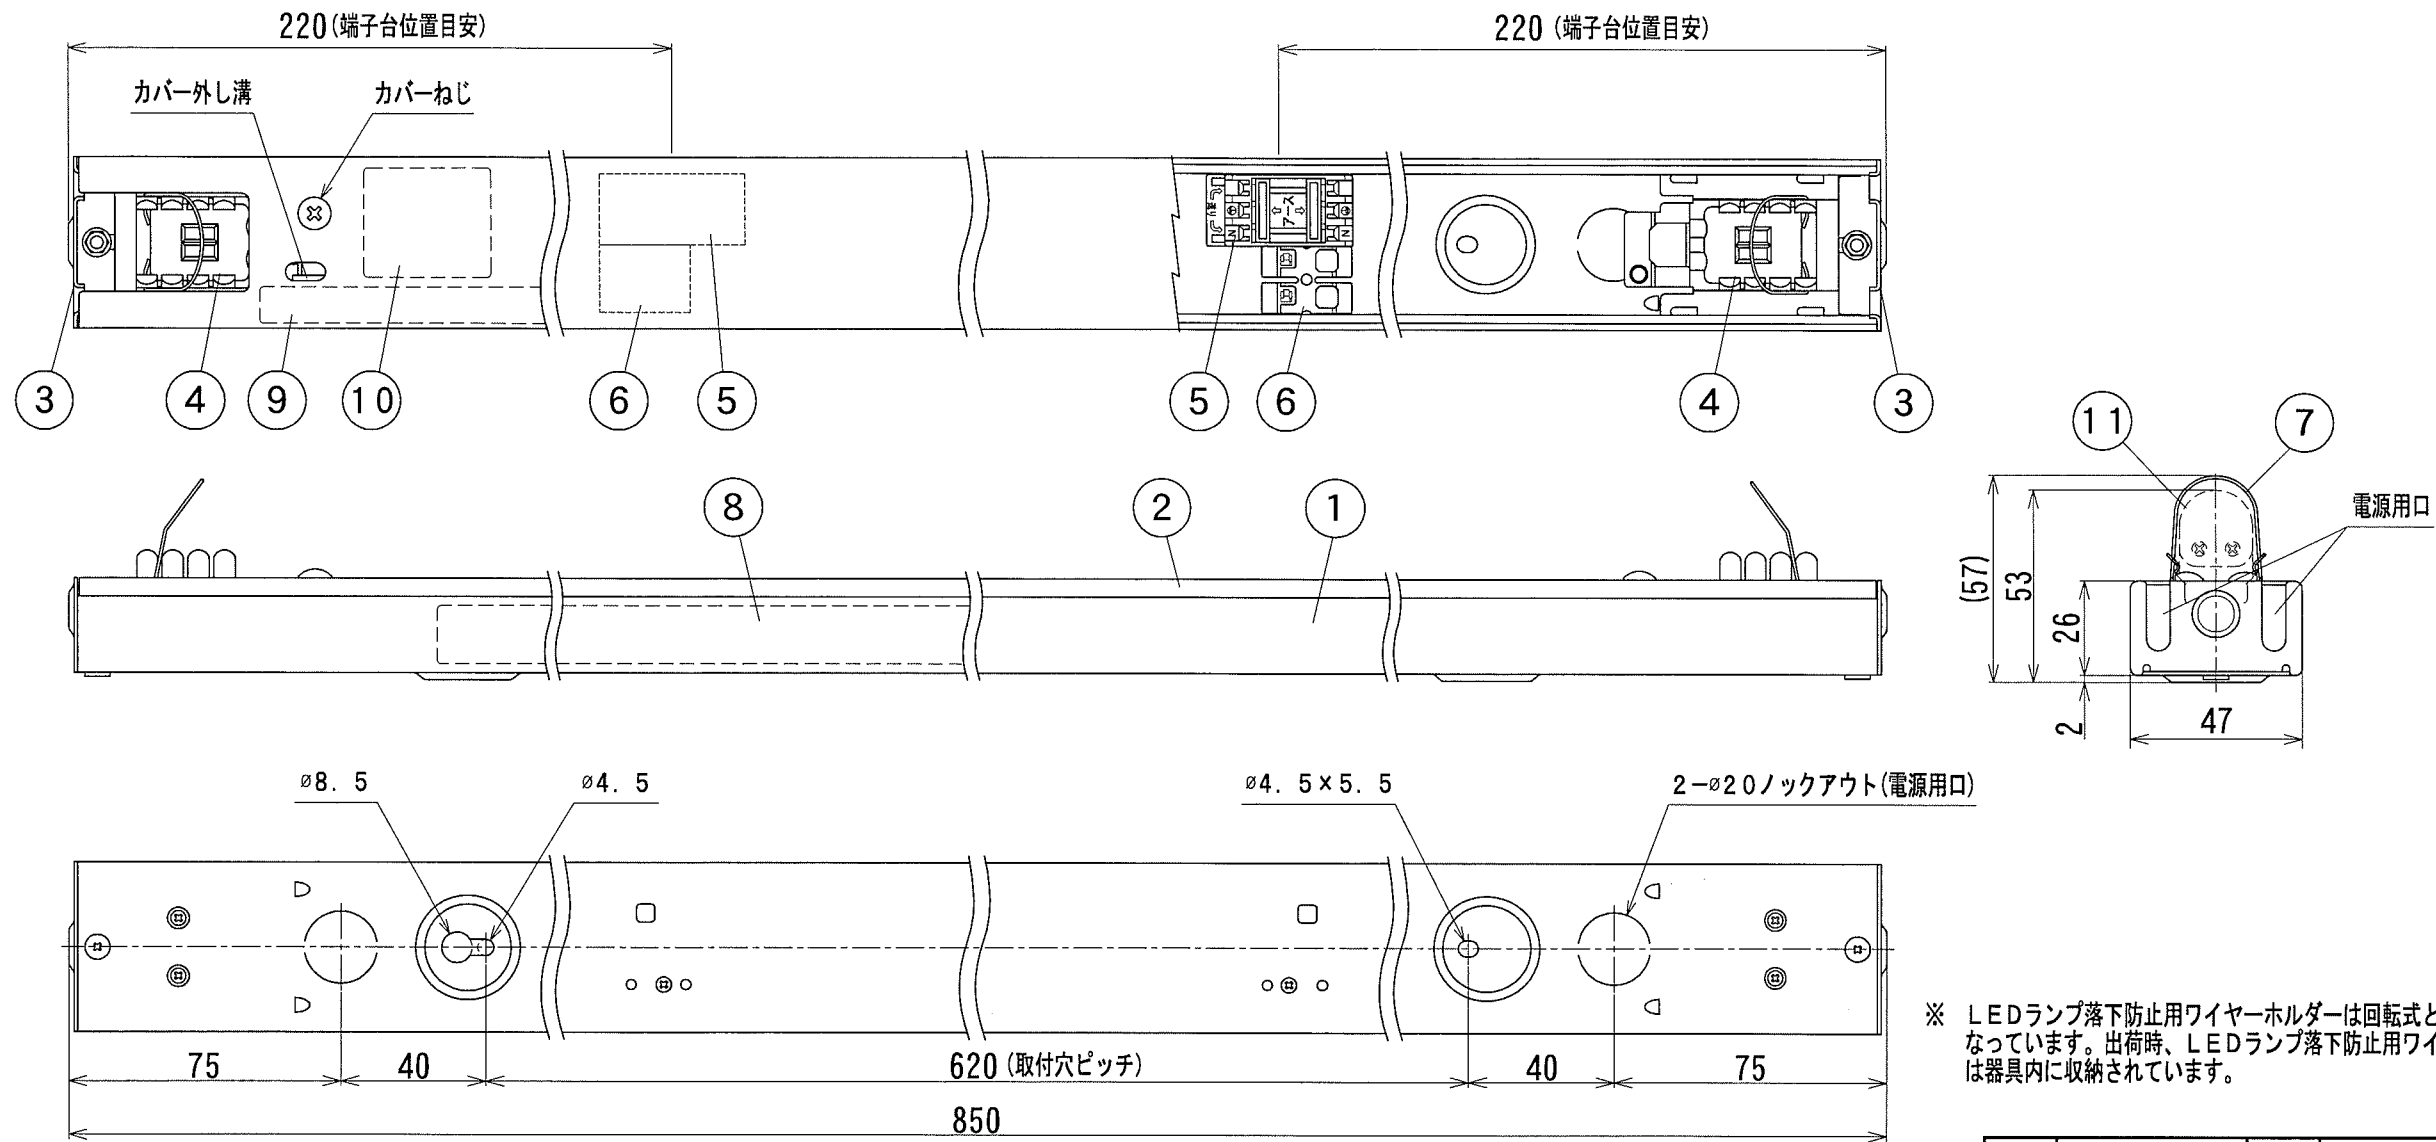


※ LEDランプ落下防止用ワイヤーホルダーは回転式と  
なっています。出荷時、LEDランプ落下防止用ワイヤーホルダー  
は器具内に収納されています。


### 【器具銘板】



### 【カバー外し方法ラベル】



### 【ワイヤー取り扱い銘板】



11	LEDランプ	—	SLED (F) 2-850 (別売品)	
10	ワイヤー取り扱い銘板	1	PET50 透明	
9	カバー外し方法ラベル	1	PET50 透明	
8	器具銘板	1	シルバーネーム	
7	LEDランプ落下防止用ワイヤーホルダー	2	SUS φ0.8	※
6	調光信号端子台	2	PA、PP	
5	電源端子台	2	PBT	
4	ソケット	2	本体PBT	
3	サイド板	2	SPCC t1.0	三価クロメッキ
2	器具カバー	1	AI	アルマイト処理
1	器具本体	1	AI	アルマイト処理
番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
名	Seamlessline LED照明器具 調光型		単位	尺度
称	SA-LED2-850FPL		mm	1/2 (A3)

<b>DNライティング株式会社</b>			
設計	製図	検図	図番
平野	平野	平野	足田
<b>18L11A-4BU</b>			

電源 入力電圧AC100/200V 周波数50/60Hz

電源送り 100V: 25灯以内、200V: 50灯以内 (電源送り容量13A)

器具形式	器具全長 (mm)	適合LEDランプ	LEDランプ寸法 (mm)	入力電流 (A)	入力電力 (W)	LEDランプ電力 (W)	本体質量 (kg)
SA-LED2-850FPL	850	SLED (F) 2-850	848	0.16/0.09	16	11.4	0.90

### ●付属品●

取扱説明書 1枚

取付ねじ トラストッピングねじ (1種) 3.5×20mm 2ヶ

電源穴用パッキン (φ20) 1ヶ