



代表型番	G0P045
------	--------

部番	部品名	数量	材質	摘要
1	本体	1	アルミ	アルマイト仕上
2	キャブタイコード	1	耐熱ビニル	黒色2芯
3	キャブタイコード	1	耐熱ビニル	黒色3芯



姿 図

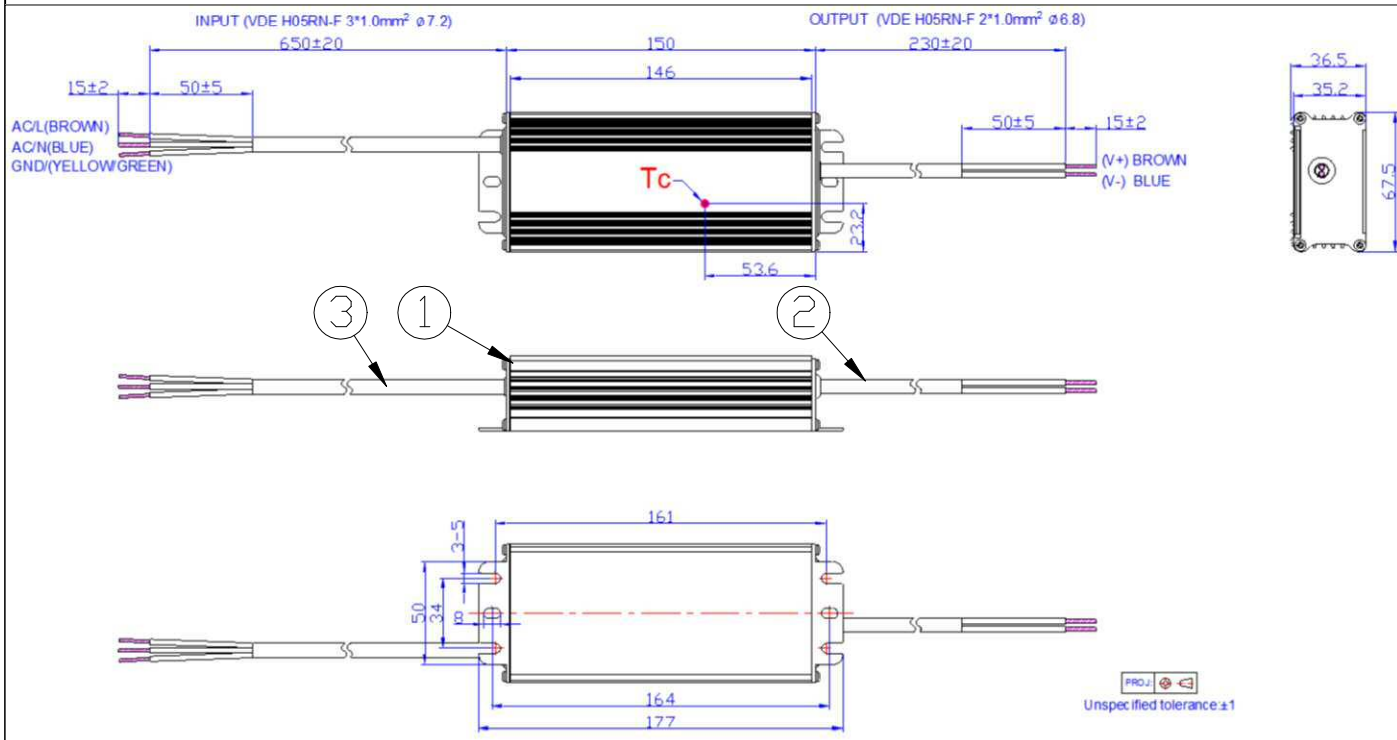

〈取扱時の注意〉

1. 周囲温度は40℃以下、負荷率は80%以下でご使用ください。
2. この製品はIP67性能を保証するものではありません。
防水処理が施されたボックス内や、軒下など直接雨のかからない場所でご使用ください。
3. 電源電圧変動範囲は±5%以内でご使用ください。
4. 電気特性はLEDジェネムによって変化します。
5. 電源が入った状態で二次側線を脱着しないでください。
6. コードに張力が加わらないように設置してください。
7. 適合器具以外の器具と組み合わせて使用しないでください。

品名	定電圧直流電源 76W	特記事項		
取付形態	天井・壁・床	<ul style="list-style-type: none"> ・DC24V76W ・入力電圧：90V~305V ・保護等級IP67 ・器具取付総電力容量53Wまで 		
接続方法	直結線			
色温度	—			
平均演色評価数	—			
光源寿命	—			
ランプ光束	—	適合ランプ	承認	担当
エネルギー消費効率	—	—	松永	市嶋
質量	0.75Kg			