



# 納入仕様図面

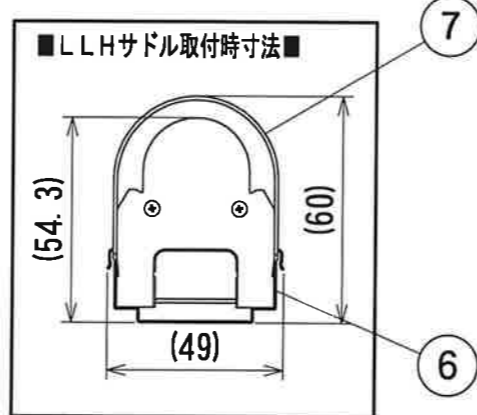

### 【器具銘板】

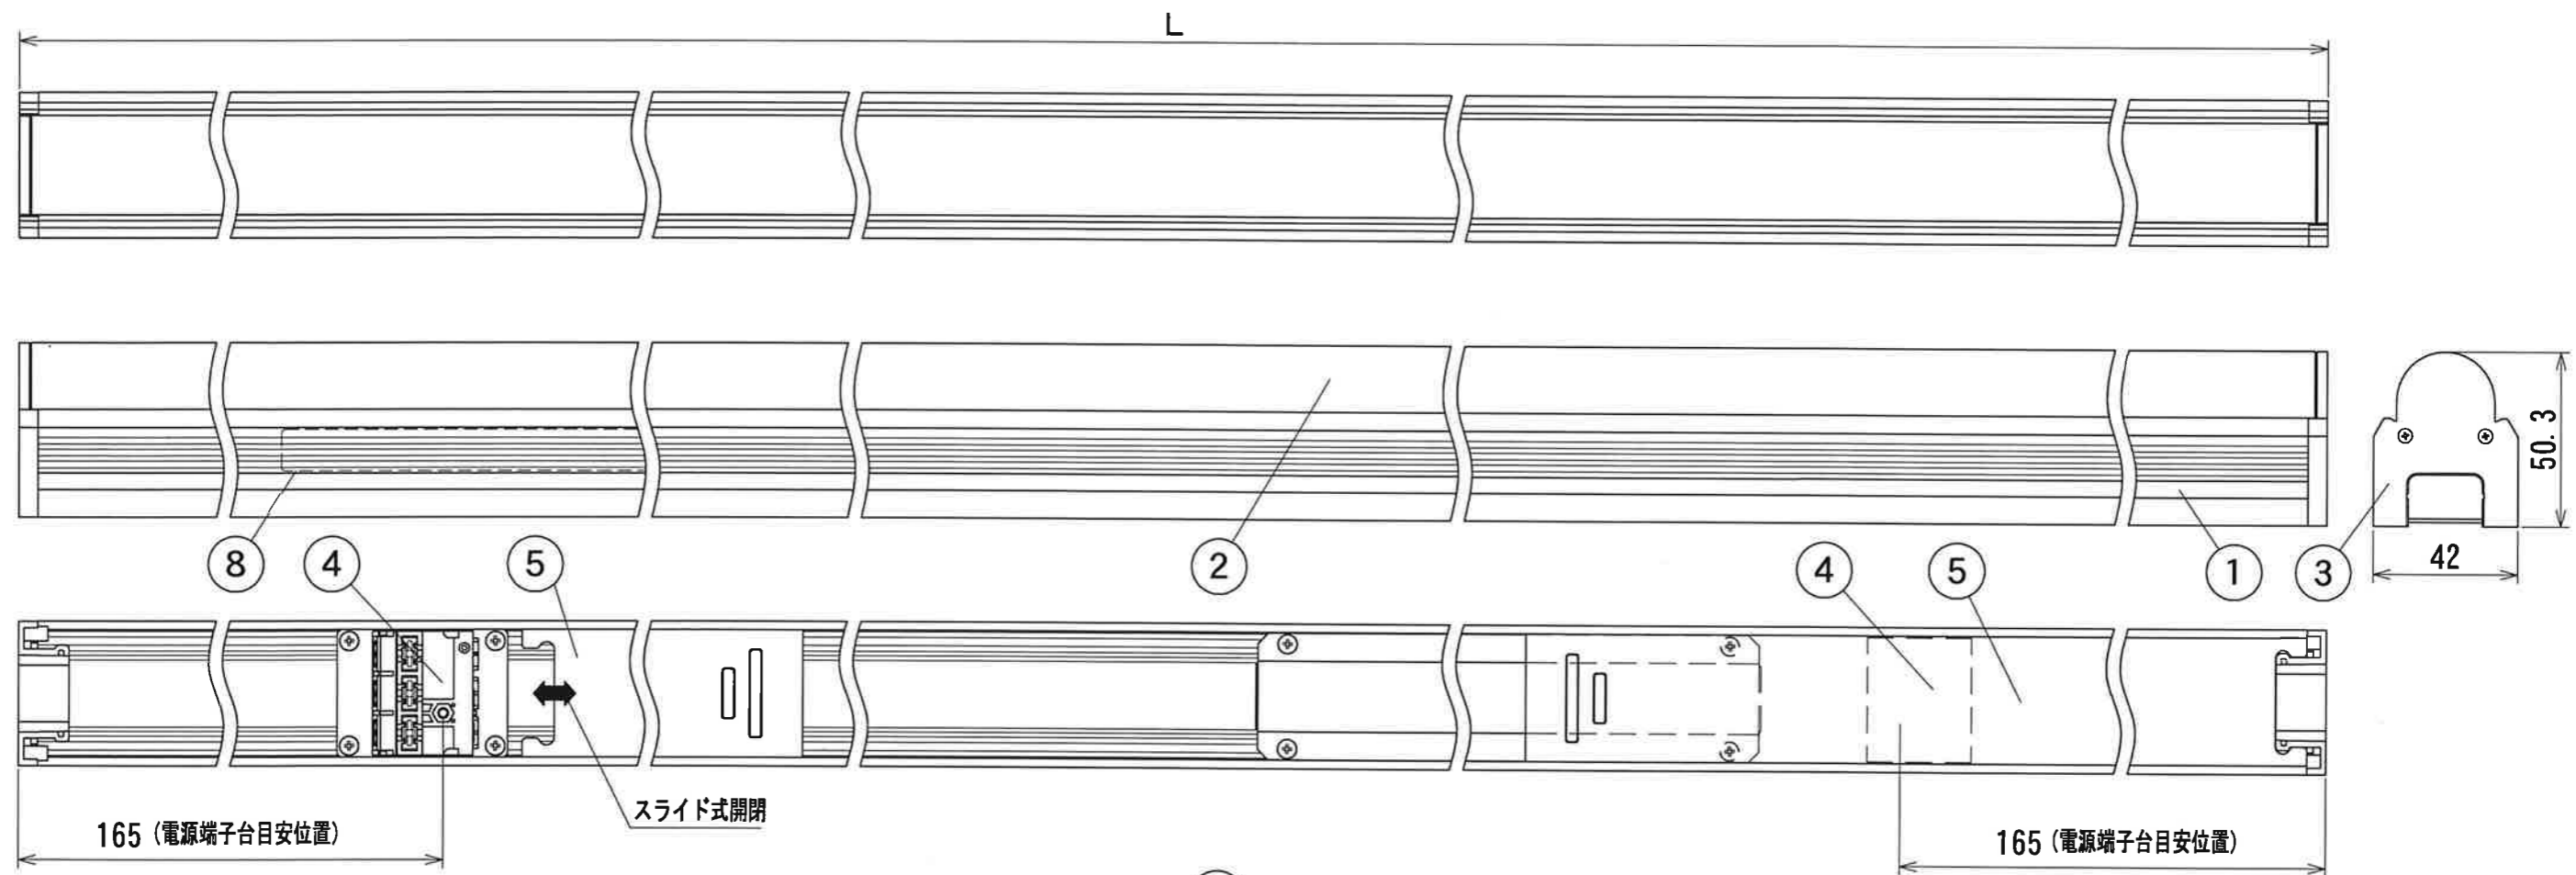

【電源】入力電圧AC100/200V 周波数50/60Hz

【電源送り】100V: 25灯以内、200V: 50灯以内 (電源送り容量13A)

器具形式	器具全長 L (mm)	入力電流 (A) AC100V/200V	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
LLH-LED 850F-(L30・WW・W)-K1	850	0.14/0.07	14	0.8
LLH-LED1000F-(L30・WW・W)-K1	1000	0.16/0.08	16	0.9
LLH-LED1250F-(L30・WW・W)-K1	1250	0.20/0.10	20	1.1
LLH-LED1500F-(L30・WW・W)-K1	1500	0.23/0.12	23	1.3

### ●付属品●

- 取扱説明書 1枚
- LLHサドル 2ヶ
- 落下防止ワイヤー 2ヶ
- 取付ねじ トラストッピングねじ (1種) 3.5×20mm 2ヶ

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数 Ra
L30/3000K	電球色	85
WW/3500K	温白色	85
W/4200K	白色	85

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
8	器具銘板	1	シルバーネーマ	
7	落下防止ワイヤー	2	SUS304WPB	付属品
6	取付サドル	2	LLHサドル	付属品
5	端子台スライドカバー	2	AI	アルマイト処理
4	電源端子台	2	PP	白色
3	サイド板	2	PC	乳白半透明
2	樹脂カバー	1	PC	乳白半透明
1	器具本体	1	AI	アルマイト処理

名	Seamless type LED照明器具	単位	尺度
称	LLH-LED0000F-(L30・WW・W)-K1	mm	1/2 (A3)

<b>DNL DNライティング株式会社</b>			
設計	製図	検図	図番
藤原	藤原	江渡	小原
			<b>18E09A-2BM</b>