
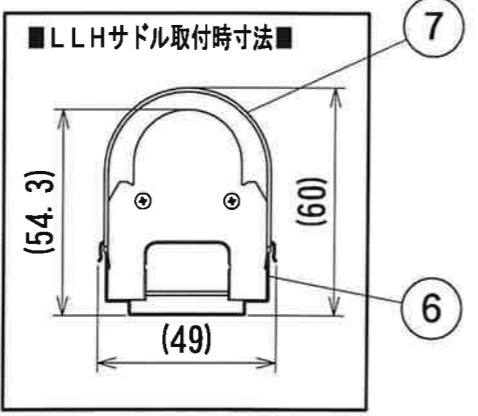


# 納入仕様図面

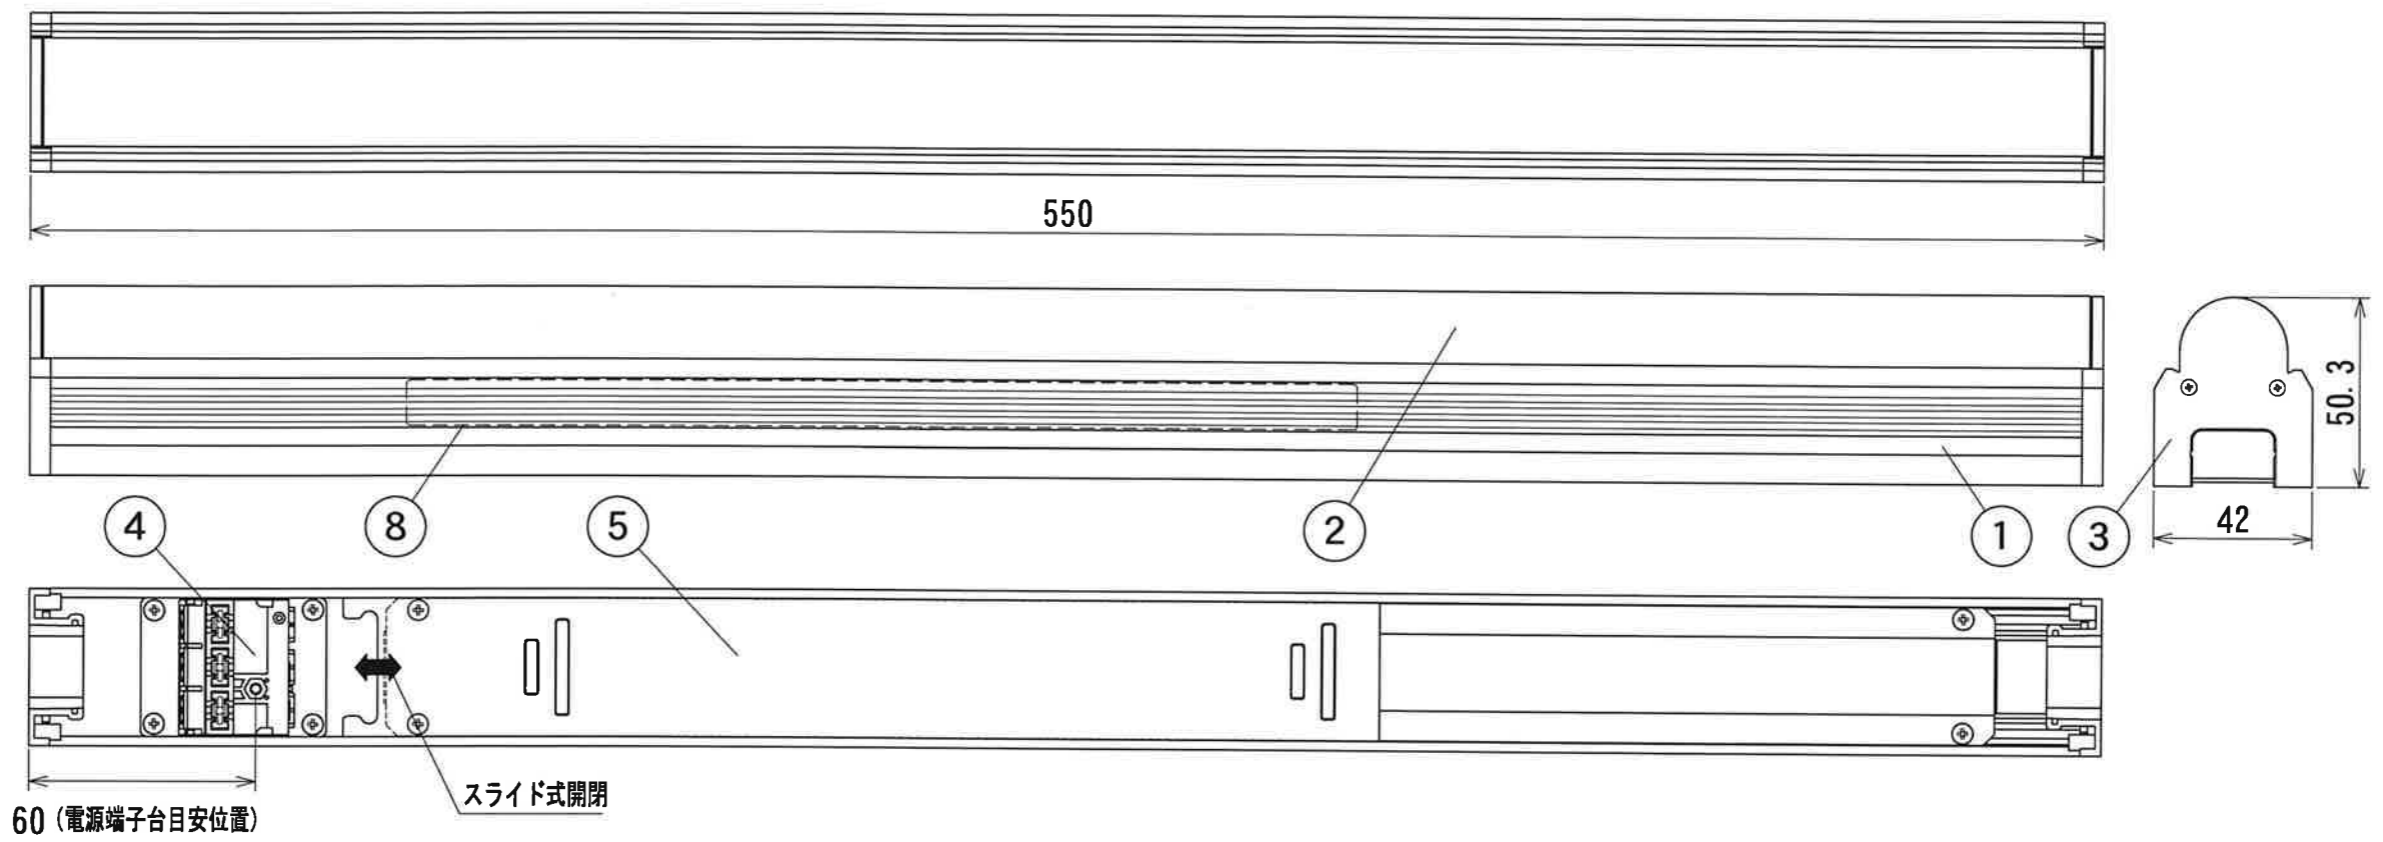

- 付属品●  
 取扱説明書 1枚  
 LLHサドル 2ヶ  
 落下防止ワイヤー 2ヶ  
 取付ねじ トラストッピングねじ(1種) 3.5×20mm 2ヶ

番号	品名	個数	材料/材質/規格	備考
8	器具銘板	1	シルバーネーム	
7	落下防止ワイヤー	2	SUS304WPB	付属品
6	取付サドル	2	LLHサドル	付属品
5	端子台スライドカバー	1	AI	アルマイト処理
4	電源端子台	1	PP	白色
3	サイド板	2	PC	乳白半透明
2	樹脂カバー	1	PC	乳白半透明
1	器具本体	1	AI	アルマイト処理

色記号/色温度	光源色	平均演色評価数
L30/3000K	電球色	85
WW/3500K	温白色	85
W/4200K	白色	85

名	Seamless type LED照明器具	単位	尺度
称	LLH-LED550F-(L30・WW・W)-K1	mm	1/2 (A3)

**DNL DNライティング株式会社**

設計 製図 検図 図番

藤原 藤原 江波 野木 小原 **18E09A-3BM**

【器具銘板】



電源 入力電圧AC100/200V 周波数50/60Hz

電源送り 100V: 25灯以内、200V: 50灯以内 (電源送り容量13A)

器具形式	器具全長 L (mm)	入力電流 (A) AC100V/200V	入力電力 (W)	本体質量 (kg)
LLH-LED 550F-(L30・WW・W)-K1	550	0.10/0.05	10	0.6