


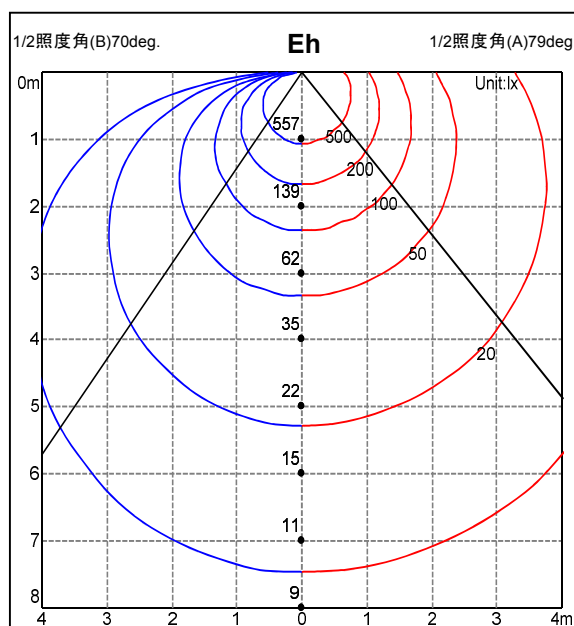
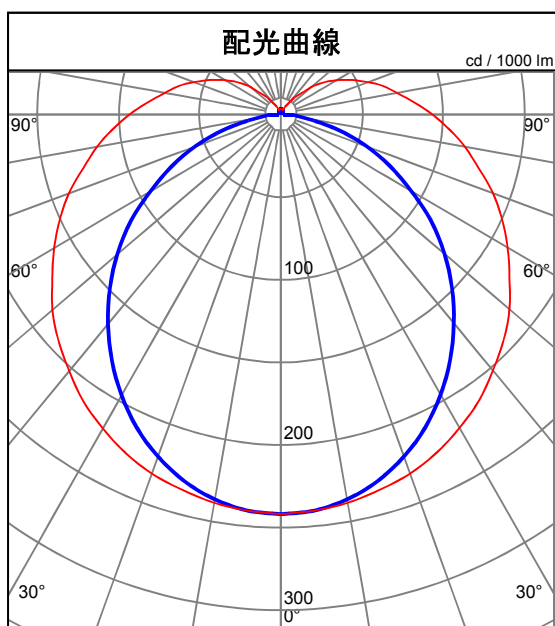
形式	LLH-LED1000F-W
----	----------------

光源	LED
定格光束	2300 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	85.6 %
上方効率	14.4 %

最大取付間隔			
A断面	1.7	H	
C断面	1.5	H	
B断面	1.4	H	

角度 [deg.]	光度 [cd/1000lm]
0	242
10	238
20	226
30	208
40	185
50	158
60	129
70	101
80	74
90	54
100	41
110	30
120	21
130	13
140	6
150	3
160	3
170	3
180	3

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 2300.0 / (間口 * 奥行)															
床(%)		10															
天井(%)		80				60				40				20			
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	
室 指 数	0.50	0.35	0.28	0.23	0.33	0.26	0.22	0.31	0.25	0.21	0.29	0.24	0.20	0.18	0.18		
	0.70	0.48	0.40	0.35	0.45	0.38	0.34	0.43	0.37	0.32	0.40	0.35	0.31	0.29	0.29		
	1.00	0.62	0.55	0.50	0.59	0.53	0.48	0.56	0.51	0.46	0.53	0.49	0.45	0.42	0.42		
	1.25	0.70	0.64	0.59	0.67	0.61	0.57	0.64	0.59	0.55	0.60	0.56	0.53	0.50	0.50		
	1.50	0.76	0.70	0.66	0.73	0.68	0.64	0.69	0.65	0.61	0.66	0.62	0.59	0.56	0.56		
	2.00	0.84	0.79	0.75	0.80	0.76	0.73	0.76	0.73	0.70	0.73	0.70	0.67	0.64	0.64		
	2.50	0.89	0.85	0.81	0.84	0.81	0.78	0.80	0.78	0.75	0.77	0.74	0.72	0.69	0.69		
	3.00	0.92	0.88	0.85	0.87	0.84	0.82	0.83	0.81	0.79	0.79	0.77	0.76	0.72	0.72		
	4.00	0.95	0.92	0.90	0.91	0.88	0.86	0.86	0.84	0.83	0.82	0.81	0.79	0.76	0.76		
	5.00	0.97	0.95	0.93	0.93	0.91	0.89	0.88	0.87	0.85	0.84	0.83	0.82	0.78	0.78		
7.00	0.99	0.98	0.96	0.95	0.93	0.92	0.90	0.89	0.88	0.88	0.86	0.85	0.84	0.80			
10.00	1.01	1.00	0.99	0.96	0.95	0.94	0.91	0.91	0.90	0.87	0.86	0.86	0.86	0.82			