
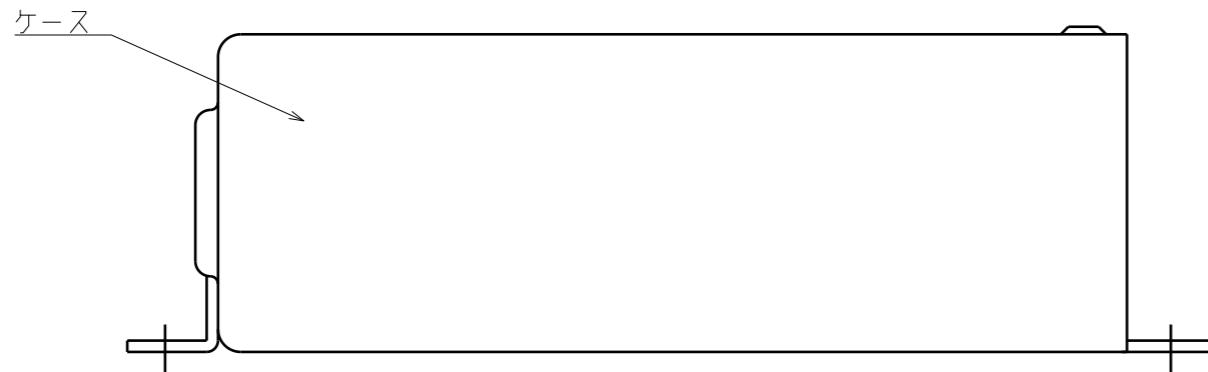


数量	No.	品名	品番	備考

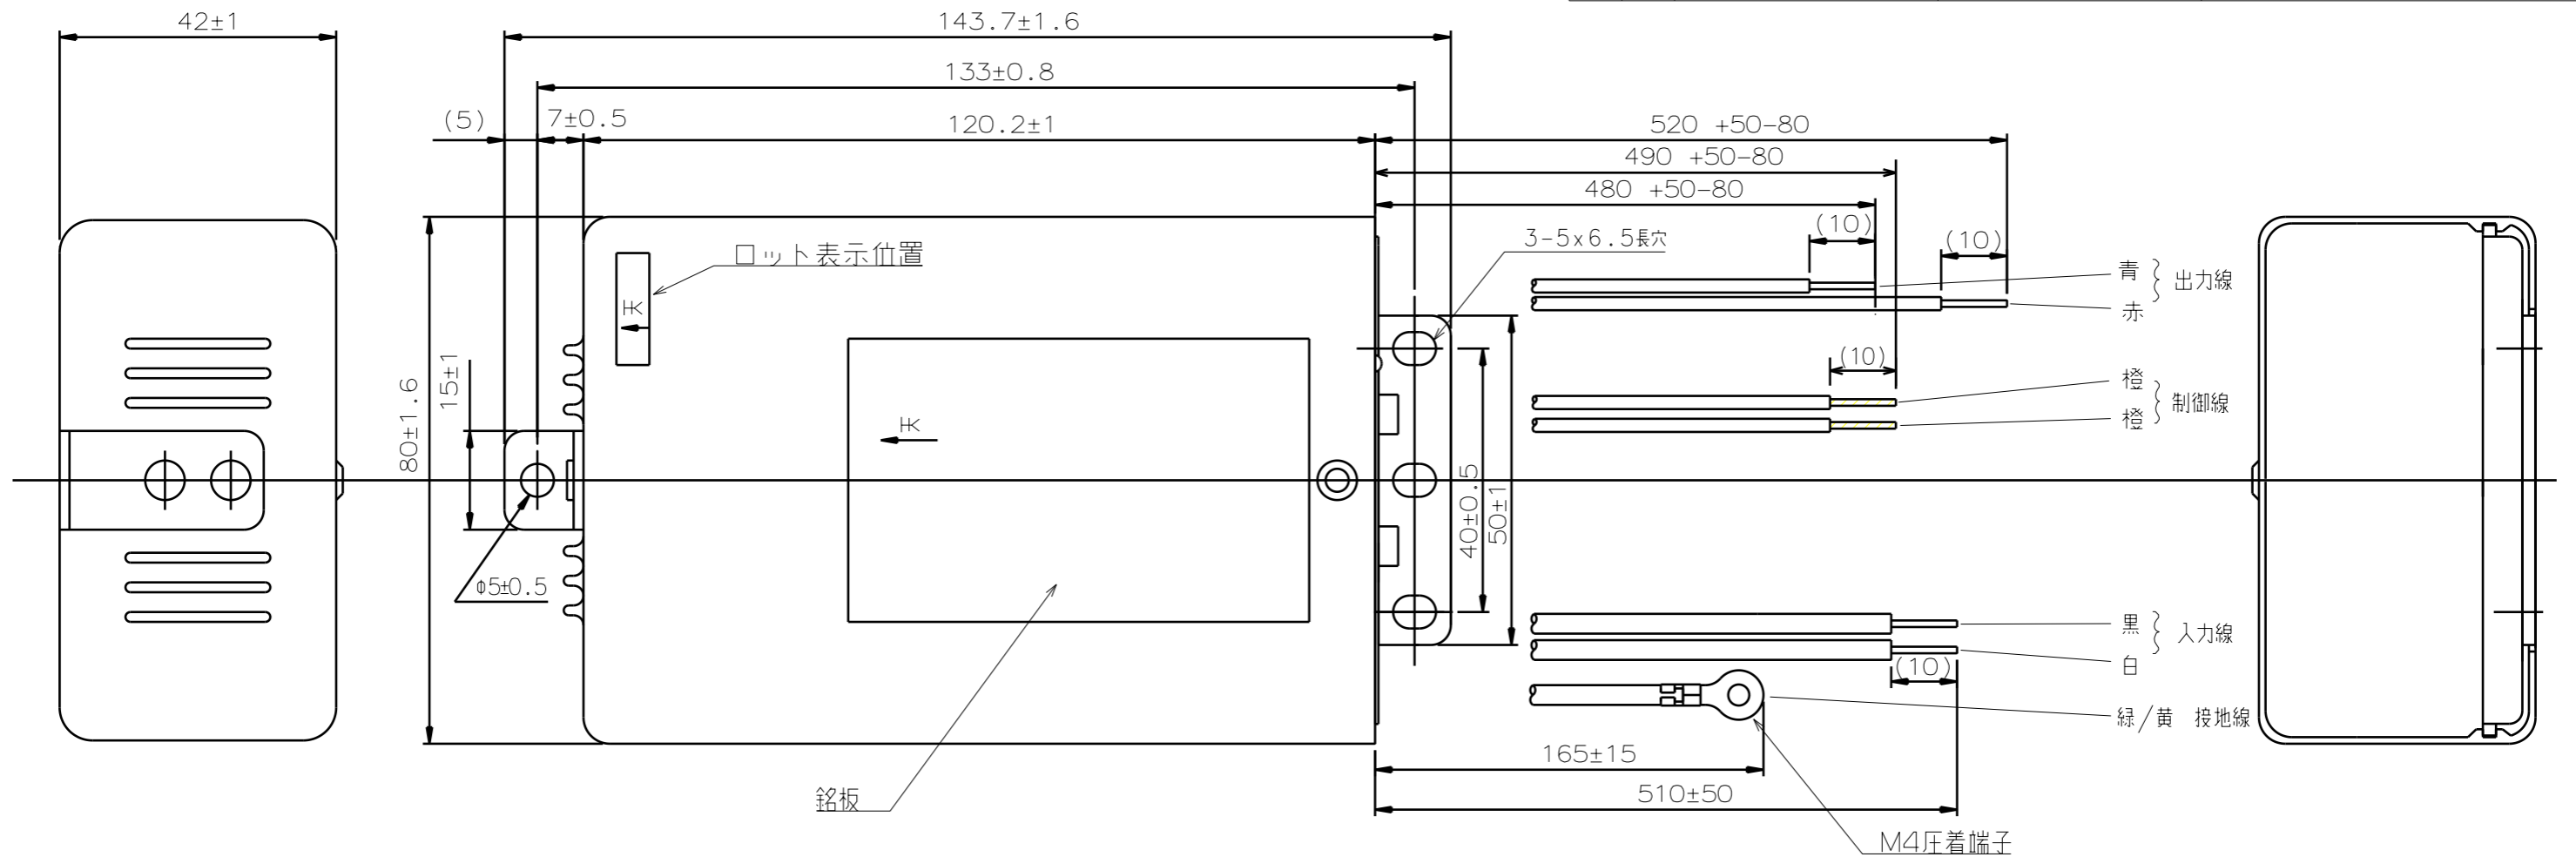

•リード線

区分	色	入・出力	線種
入力線	黒	L	HK IV 1.25sq
	白	N	HK IV 1.25sq
接地線	緑/黄	接地	UL1015 AWG16
出力線	赤	⊕ 出力	UL1007 AWG16
	青	⊖ 出力	UL1007 AWG16
制御線	橙	PWM調光信号	UL1007 AWG18
	橙	PWM調光信号	UL1007 AWG18

リード線末端処理は、ハクリのみ（接地線除く）

外形寸法	w143.7×H80×D42mm
重量	約750g
定格入力電圧	AC100V~240V
定格入力容量	102VA
出力電圧範囲	75~130V ※
調光電流範囲	105mA~700mA
動作周囲温度	-20℃~50℃
環境仕様	防噴流形・器具内

※ 調光時にも75Vを下回らないでください。

注、異なる型番の電源を組み合わせたの同時調光はおやめください。  
誤動作の原因となります。

△	・	・	特記の面取						
△	・	・	特記の仕上						
△	・	・	製・図	設計	検 図	承認			
記号	年月日	改訂	氏名	岡田	松田	山本	鈴木	尺度	FREE
名称	定電流電源			材質/表面処理			図番		
	700mA 60~130V			—			F B2-700-130PWF		