

配光特性




No. : DN24D0904AS

形式	RW3N-20C
----	----------

光源	LED
定格光束	620 lm

器具効率	100.0 %
下方効率	100.0 %
上方効率	0.0 %

最大取付間隔		
A断面	0.3 H	
C断面	0.3 H	
B断面	0.3 H	

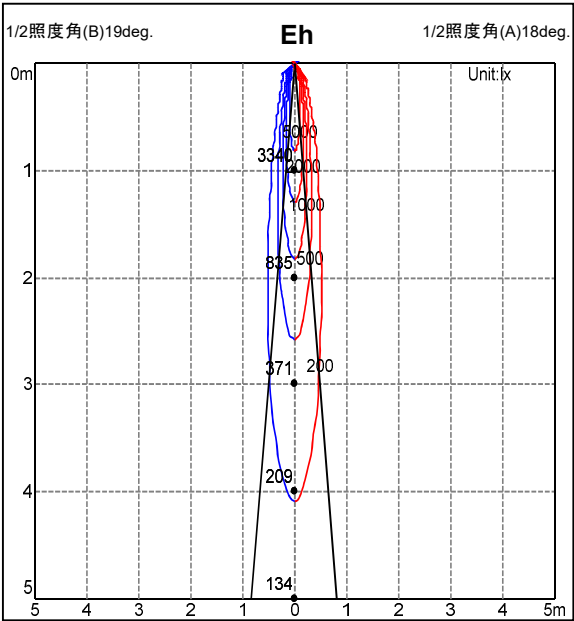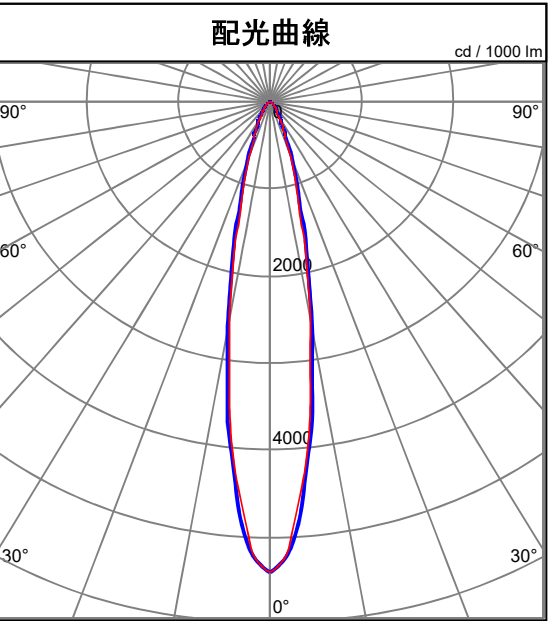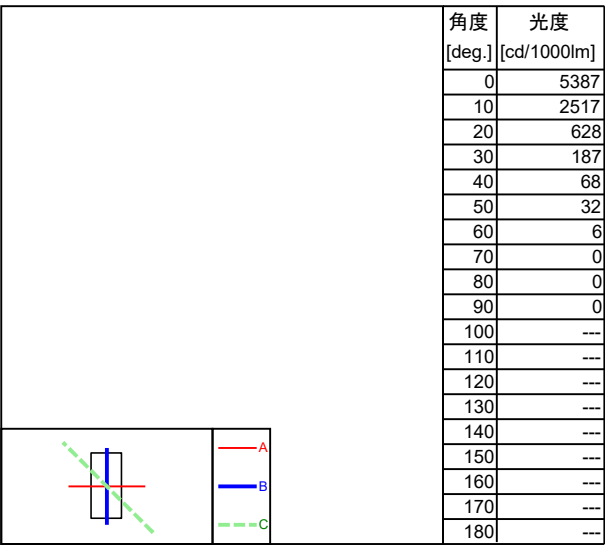

照明率表		平均照度 = 台数 * 照明率 * 保守率 * 620.0 / (間口 * 奥行き)												
床(%)		10												0
天井(%)		80			60			40			20			0
壁(%)		50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
室 指 数	0.50	0.75	0.71	0.69	0.74	0.71	0.69	0.74	0.71	0.69	0.73	0.71	0.68	0.68
	0.70	0.94	0.92	0.90	0.93	0.91	0.90	0.93	0.91	0.90	0.92	0.91	0.89	0.89
	1.00	1.04	1.02	1.02	1.03	1.02	1.01	1.02	1.01	1.01	1.02	1.01	1.00	1.00
	1.25	1.05	1.04	1.03	1.04	1.03	1.02	1.03	1.02	1.02	1.02	1.02	1.01	1.01
	1.50	1.04	1.03	1.03	1.03	1.03	1.02	1.03	1.02	1.01	1.02	1.01	1.01	1.00
	2.00	1.04	1.03	1.02	1.03	1.02	1.01	1.02	1.01	1.00	1.01	1.00	0.99	0.98
	2.50	1.05	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02	1.01	1.01	1.01	1.00	1.00	0.98
	3.00	1.06	1.05	1.04	1.04	1.03	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01	1.01	1.00	0.99
	4.00	1.07	1.07	1.06	1.06	1.05	1.05	1.04	1.04	1.03	1.03	1.02	1.02	1.01
	5.00	1.08	1.08	1.08	1.07	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.03	1.03	1.03	1.02
	7.00	1.09	1.09	1.09	1.07	1.08	1.08	1.06	1.06	1.06	1.04	1.04	1.04	1.03
	10.00	1.10	1.10	1.10	1.08	1.08	1.08	1.06	1.06	1.07	1.04	1.05	1.05	1.03